
Kompakte Teleskoplader

Regulierungsbereich: EU

P30.7



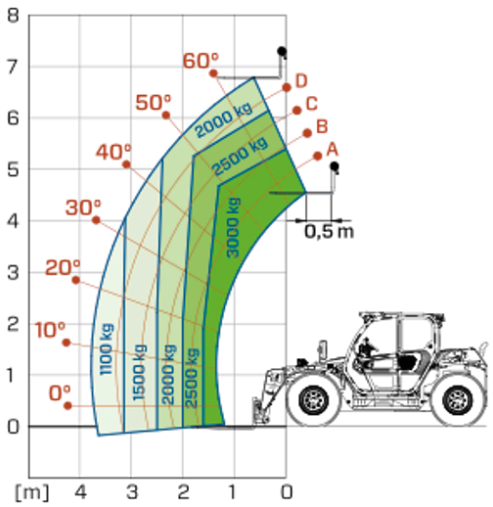

MODELLE	P30.7	P30.7L
Länge bis Geräteträger (mm)	4510	4510
Radstand (mm)	2800	2800
Bodenfreiheit (mm)	300	263.5
Breite (mm)	2000	2000
Kabinenbreite (mm)	1010	1010
Höhe (mm)	2120	2000
Wenderadius mit Gabeln (mm)	3820	3820

MODELLE	P30.7	P30.7L
LEISTUNGEN		
Gesamtleergewicht (kg)	6450	6450
Max. Tragkraft (kg)	3000	3000
Max. Hubhöhe (m)	6.7	6.7
Max. Ausladung (m)	3.7	3.7
Seitenverschub (mm)	—	—
Niveauausgleich (%)	—	—
Auslegersegmente	2	2
ANTRIEBSSTRANG		
Motor	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Hubraum / Zylinder (l)	2.5/4	2.5/4
Motorleistung (kW/PS)	55.4/75.1	55.4/75.1
Abgasnachbehandlung	Stage V - DPF + DOC	Stage V - DPF + DOC
Umkehrlüfter	—	—
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	35	35
Tankinhalt (l)	90	90
AdBlue-Tankinhalt (l)	—	—
Hydrostatischer Antrieb EPD	●	●
Elektronischer Joystick	●	●
Achsen	Axial	Axial
Bremsen	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK		
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	100-250	100-250
Hydrauliktankinhalt (l)	55	55
KABINE		
ASCS	Light	Light
FOPS-/ROPS-Kabine	●	●
Kippbare Kabine	—	—
KONFIGURATION		
Kabinenfederung (CS)	—	—
Fahrwerkfederung	—	—
Allradantrieb	●	●
Drei Lenkarten	●	●
Standardbereifung	400/70-20"	400/70-20"
Abstützungen	—	—
Oberwagendrehung	—	—
Heckzapfwelle	—	—
Dreipunktaufnahme	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 21/10/2026 - 6:46

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.