

Поворотные погрузчики

Область регулирования:


EU

ROT050.35

MERLO



МОДЕЛЬ	ROT050.35SPPLUS-CVT
A - Длина (мм)	8590
C - Колесная база (мм)	3780
F - очистка грунта (мм)	315
H - ширина (мм)	2540
M - Ширина кабины (мм)	1010
P - высота (мм)	3325
S - Радиус поворота у вил (мм)	7130

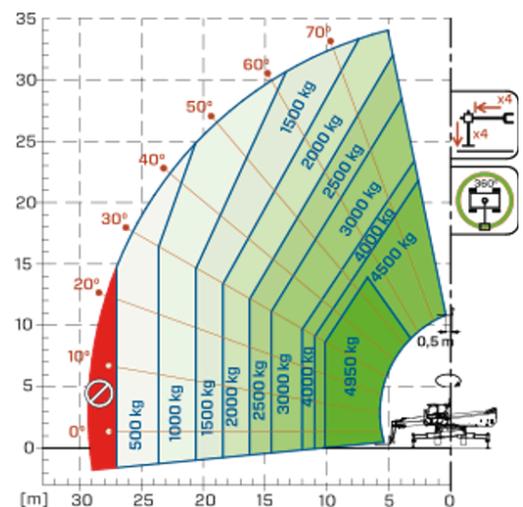

МОДЕЛЬ	ROT050.35SPLUS-CVT
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Порожний вес (кг)	23350
Максимальная грузоподъемность (кг)	4950
Высота подъема (м)	34
Максимальный вылет (м)	27
Боковое смещение стрелы (мм)	—
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/-12, +/-4
Кол-во секций стрелы	5
МЕХАНИКА	
Двигатель	FPT NEF45
Объем / кол-во цилиндров (л)	4.5/4
Мощность (кВт/л.с.)	125/170
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	—
Максимальная скорость движения (км/час)	40
Объем топливного бака (л)	150
Объем бака мочевины (л)	43
Гидростатическая трансмиссия EPD	CVTronic
Электронный джойстик	●
Мосты	Соосные
Тормозная система	В масляной ванне
ГИДРАВЛИКА	
Производительность-давление (л/мин - бар)	158+100-260
Объем бака гидросистемы (л)	220
КАБИНА	
ASCS	PeIny
Кабина FOPS/ROPS	●
Наклоняемая кабина	●
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Гидропневмоподвеска кабины	—
Гидропневмоподвеска шасси	●
Полный привод	●
Три способа рулевого управления	●
Стандартные колеса	445/80-25"
Аутригеры	Регулируемый по высоте
Вращение кабины	Продолжается
ВОМ (грт)	—
Трехточечная навеска (кг)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/02/2026 - 9:5

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.