
Поворотные погрузчики

Область регулирования:

EU

ROT050.16



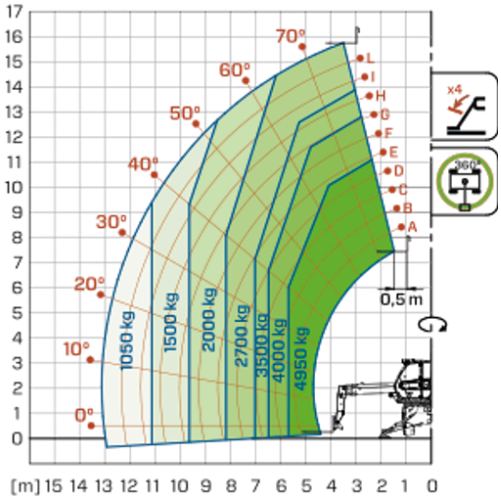

МОДЕЛЬ	ROT050.16	ROT050.16S
A - Длина (мм)	6300	6300
C - Колесная база (мм)	2860	2860
F - очистка грунта (мм)	290	290
H - ширина (мм)	2240	2240
M - Ширина кабины (мм)	1010	1010
P - высота (мм)	2980	2980
S - Радиус поворота у вил (мм)	5940	5940

МОДЕЛЬ	ROTO50.16	ROTO50.16S
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Порожний вес (кг)	14000	14000
Максимальная грузоподъемность (кг)	4950	4950
Высота подъема (м)	15.8	15.8
Максимальный вылет (м)	13.2	13.2
Боковое смещение стрелы (мм)	—	—
Поперечное выравнивание шасси (%)	—	'+/- 12, +/- 4
Кол-во секций стрелы	3	3
МЕХАНИКА		
Двигатель	FPT F34	FPT F36
Объем / кол-во цилиндров (l)	3.4/4	3.6/4
Мощность (кВт/л.с.)	55/74.8	90/122
Система обработки выхлопных газов	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	—	—
Максимальная скорость движения (км/час)	25	40
Объем топливного бака (л)	140	140
Объем бака мочевины (л)	—	—
Гидростатическая трансмиссия EPD	●	●
Электронный джойстик	●	●
Мосты	Портальные	Портальные
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая
ГИДРАВЛИКА		
Производительность-давление (л/мин - бар)	103.5-250	103.5 - 250
Объем бака гидросистемы (л)	110	110
КАБИНА		
ASCS	Полный	Полный
Кабина FOPS/ROPS	●	●
Наклоняемая кабина	—	—
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Гидропневмоподвеска кабины	—	—
Гидропневмоподвеска шасси	—	●
Полный привод	●	●
Три способа рулевого управления	●	●
Стандартные колеса	400/70-20"	400/70-20"
Аутригеры	On/Off	On/Off
Вращение кабины	415°	415°
BOM (rpm)	—	—
Трехточечная навеска (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 5/06/2026 - 7:54

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.