

Chariots télescopiques Compacts

Turbofarmer 27.6





PERFORMANCE AND FEATURES

Performance

Masse totale à vide (kg)

4850

Capacité maximale (kg)

2700

Hauteur de levage (m)

5.9

Envergure maximale (m)

3.3

Hauteur de levage à la portée maximale (m)

4.6

Envergure à la portée maximale (m)

1.2

Capacité à la hauteur maximale de levage (kg)

1800

Capacité à l'envergure maximale (kg)

1000

Déport latéral de la flèche (mm)

-

Mise à niveau du châssis (%)

-

Sections de bras

2

Powertrain

Moteur

Kohler 2504 TCR

Cylindrée / cylindres

2500/4

Puissance moteur (kW/HP)

55,4/75,1

La technologie anti-pollution

Tier 4

Ventilateurs à pales réversibles

NO

Vitesse maximale (km/h)

40

Réservoir de carburant (l)

70

Réservoir de AdBlue (l)

Transmission hydrostatique

TOP - 1V

EPD

PLUS

Joystick autoaccélérateur

YES

Essieux

Axial

Réducteurs

Planétaire

Freins

Disques secs

Hydraulique

Pompe hydraulique

Gear + FS

Débit / pression (l / min-bar)

95-210

Réservoir d'huile hydraulique (l)

70

Prise hydraulique en tête de la flèche

●

Prise hydraulique postérieure

○

Cabine

Préparation cabine

ECO

ASCS

Light

Cabine FOPS II

●

Cabine ROPS

●

Commandes

Joystick électronique

Cabine inclinable

—

Système d'inversion

Dual reverse

Configuration

Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS

—

Suspensions hydropneumatiques BSS

○

Suspensions hydropneumatiques EAS

—

Phares de travail sur cabine

○

Store pare-soleil en cabine

○

Tac-lock

●

Prédisposition nacelle

OPT

Deux fourches flottantes

YES

Pédale de l'Inching

YES

Quatre roues motrices

YES

Quatre roues directrices

●

Trois types de braquage

●

Pneus standard

Pneus OPT

Stabilisateurs à contrôle hydraulique

—

Rotation de la tourelle

—

Homologation européenne tracteur agricole

○

Freins pneumatiques (ton)

—

Freins hydrauliques (ton)


○

PTO

Fixation à 3 points



— not available
● standard
○ optional

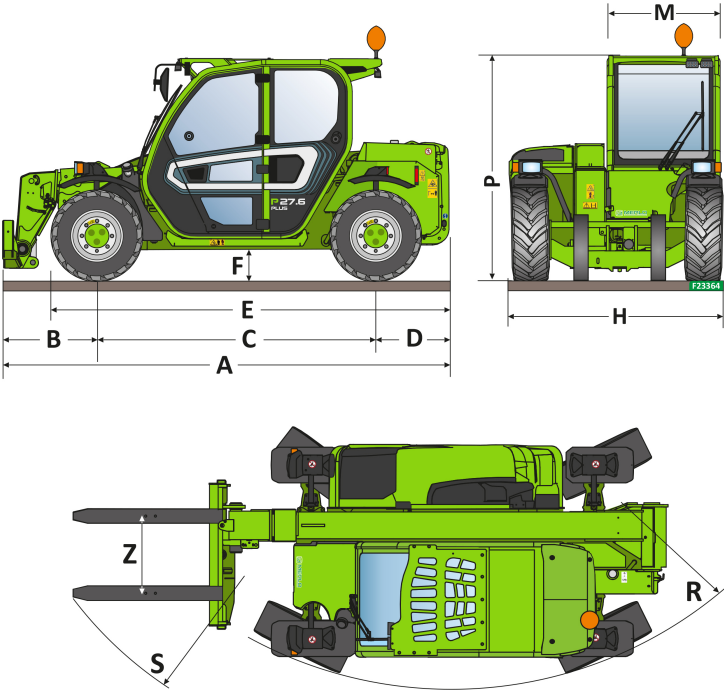


Dimensions



	TF27.6EE4		
A - Longueur	3910		
C - Empattement	2450		
F - Gare du sol	270		
H - Largeur	1860		
M - Largeur de la cabine	1010		
P - Hauteur	2020		
R - Rayon de braquage des roues	3370		
S - Rayon de braquage aux fourches	4200		

Your Merlo dealer



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



