


Chariots Télescopiques Moyenne Capacité

Domaine de réglementation:
EE
TF33.9

MERLO



MODÈLE	TF33.9-115EE
A - Longueur (mm)	4330
C - Empattement (mm)	2740
F - Garde au sol (mm)	380
H - Largeur (mm)	2250
M - Largeur cabine (mm)	1010
P - Hauteur (mm)	2240
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	4740

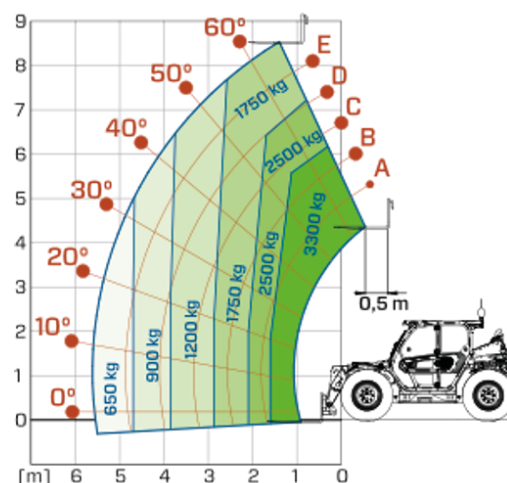

MODÈLE	TF33.9-115EE
PERFORMANCE	
Masse totale à vide (kg)	7200
Capacité maximale (kg)	3300
Hauteur de levage (m)	8.6
Envergure maximale (m)	5.7
Déport latéral de la flèche (mm)	—
Mise à niveau du châssis (%)	—
Sections de bras	3
POWERTRAIN	
Moteur	DEUTZ TCD 3.6
Cylindrée / cylindres (l)	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	85/115
La technologie anti-pollution	Tier 3
Ventilateurs à pales réversibles	●
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (l)	85
Réservoir de AdBlue (l)	—
Transmission hydrostatique EPD	●
Joystick électronique	●
Essieux	Axial
Freins	Disques secs
HYDRAULIQUE	
Débit / pression (l / min-bar)	125-210
Réservoir d'huile hydraulique (l)	85
CABINE	
ASCS	Light
Cabine FOPS/ROPS	●
Cabine inclinable	—
CONFIGURATION	
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—
Quatre roues motrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	400/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—
Rotation de la tourelle	—
PDF (rpm)	—
Fixation à 3 points (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 4/03/2026 - 7:32

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continu ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.