
Chariots Télescopiques Stabilisés

Domaine de réglementation:

EU

P40.17



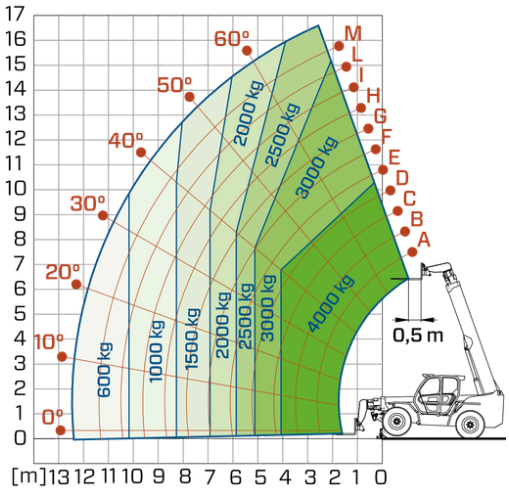

MODÈLE	P40.17	P40.17PLUS	P40.17CSTOP
Longueur (mm)	5970	5970	5970
Empattement (mm)	2950	2950	2950
Garde au sol (mm)	450	450	450
Largeur (mm)	2420	2420	2420
Largeur cabine (mm)	1010	1010	1010
Hauteur (mm)	2500	2500	2500
Rayon de braquage aux fourches (mm)	5160	5160	5160

MODÈLE	P40.17	P40.17PLUS	P40.17CSTOP
PERFORMANCE			
Masse totale à vide (kg)	11670	11670	12020
Capacité maximale (kg)	4000	4000	4000
Hauteur de levage (m)	16.6	16.6	16.6
Envergure maximale (m)	12.4	12.4	12.4
Déport latéral de la flèche (mm)	+/- 435	+/- 435	+/- 435
Mise à niveau du châssis (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Sections de bras	4	4	4
POWERTRAIN			
Moteur	REHLKO 2504	PERKINS 904	PERKINS 904
Cylindrée / cylindres (l)	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	55.4/75.1	85.9/116.8	100/136
La technologie anti-pollution	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	●	●	●
Vitesse maximale (km/h)	33	40	40
Réservoir de carburant (l)	140	140	140
Réservoir de AdBlue (l)	—	16	16
Transmission hydrostatique EPD	●	●	●
Joystick électronique	●	●	●
Essieux	Portail	Portail	Portail
Freins	Disques secs	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE			
Débit / pression (l / min-bar)	108-250	108-250	139-250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	100	100	100
CABINE			
ASCS	Light	Complet	Complet
Cabine FOPS/ROPS	●	●	●
Cabine inclinable	—	—	—
CONFIGURATION			
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	—	●
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—	—
Quatre roues motrices	●	●	●
Trois types de braquage	●	●	●
Pneus standard	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	Narrow	Narrow	Narrow
Rotation de la tourelle	—	—	—
PDF (rpm)	—	—	—
Fixation à 3 points (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 6:37

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.