Anbaugeräte

Version Europa





Y497DEU
0126

MERLO

Merlo Geräteträger

Geräteträger ZM2S

MODELL - GERÄTETRÄGER	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
ZM2 S	840	445	2500

Geräteträger ZM2

MODELL - GERÄTETRÄGER	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
ZM2	1190	981	2500/4500

Geräteträger ZM3 - ZM3 3TL*

MODELL - GERÄTETRÄGER	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
ZM3	1190	706	4500/7500
ZM3 3TL	1190	706	4500/7500


*Dreifacher Tac-Lock


Geräteträger ZM4


MODELL - GERÄTETRÄGER	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
ZM4	1360	948	8000/12000


Geräteträger ZM4 XL


MODELL - GERÄTETRÄGER	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
ZM4 XL	2315	948	8000/12000












Tac-Lock

Tac-Lock: Hydraulisches Sperrsystem des Anbaugeräts über Steuerung aus der Kabine



Tac-Lock Standard

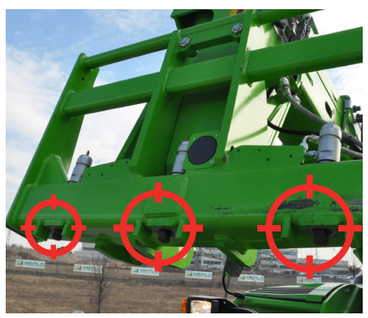

Dreifacher Tac-Lock



Tac-Lock ZM4

Maschinenbaureihen

TELESKOPLADER KOMPAKT	TELESKOPLADER MEDIUM	TELESKOPLADER MIT ABSTÜTZUNGEN	TELESKOPLADER SCHWERLAST	TELESKOPLADER ROTO	TELESKOPTRAKTOREN
ZM2S	**ZM2**	**ZM2**	**ZM3**	**ZM2**	**ZM2**
EW25.5-60	TF35.7-140	P30.10	TF50.8T-170-HF	ROTO 40.16	MF34.7-140
EW25.5-90	TF35.7CS-140	P30.10L	TF50.8TCS-170-HF	ROTO 40.16S	MF34.7CS-140
	TF33.9-140	P35.11	TF50.8TCS-170-CVT-HF	ROTO 40.18	MF34.7CS-140-CVT
ZM2	TF33.9CS-140	TF35.11TT-145	TF45.11T-170-HF	ROTO 40.18S	MF34.9-140
P27.6PLUS	TF42.7-116	P40.12	TF45.11TCS-170-HF	ROTO 50.21	MF34.9CS-140
P27.6TOP	TF42.7-136	P40.12 PLUS	TF45.11TCS-170-CVT-HF	ROTO 50.21S	MF34.9CS-140-CVT
TF27.6	TF42.7CS-116	P40.13	TF45.11TCS-170-CVT-HF	ROTO 50.21S PLUS	MF44.7CS-170-CVT
P30.7	TF42.7CS-136	P40.13 PLUS	TF65.9T-170-HF	ROTO 50.26	MF44.9CS-170-CVT
P30.7L	TF42.7CS-145-CVT	P40.13CS TOP	TF65.9TCS-170-HF	ROTO 50.26S	
TF30.7	TF42.7TT-136	P40.14	TF65.9TCS-170-CVT-HF	ROTO 50.26S PLUS	
TF30.7L	TF42.7TT CS-136	P40.14 PLUS	P72.10 Plus	ROTO 50.30S	
P30.10	TF42.7TT CS-145-CVT	P40.14CS TOP	P50.18HM	ROTO 50.30S PLUS	
P30.10L	TF38.10-116	P40.17	P65.14HM	ROTO 50.35S PLUS-CVT	
TF30.7CS	TF38.10-136	P40.17 PLUS	**ZM4**	**ZM3**	
TF33.7-G	TF38.10 CS-116	P40.17CS TOP	P120.10HM	ROTO 70.24S	
TF33.7-115	TF38.10 CS-136	**ZM3**		ROTO 70.24S PLUS	
TF33.7-LG	TF38.10 CS-145-CVT	P50.17 PLUS		ROTO 70.28S PLUS-CVT	
TF33.7-115L	TF38.10TT-136	P50.17 TOP			
TF30.9-G	TF38.10TT CS-136	P50.18 PLUS			
TF30.9-115	TF38.10TT CS-145-CVT	P50.18CS TOP			
TF30.9-LG					
TF30.9-115L					

Legende

ABKÜRZUNGEN	
Teleskoplader Kompakt	**COMP**
Teleskoplader Medium	**MC**
Teleskoptraktoren	**MF**
Teleskoplader mit Abstützungen	**STAB**
Teleskoplader Schwerlast	**HC**
Teleskoplader Roto	**ROTO**

ANWENDUNGEN

- **Landwirtschaft**
- **Bauwesen**
- **Industrie**
- **Ökologie**

SYMBOLE	
●	anwendbar
-	nicht anwendbar


ACHTUNG: *Diese Informationen dienen als Orientierungshilfe und berechtigen in keiner Weise zu einer Kombination des Anbaugeräts mit dem genannten Maschinenmodell. Die Liste der für die Kombination zugelassenen Anbaugeräte kann der in der Betriebs- und Wartungsanleitung des Teleskopladers entnommen werden.*

Präzision und Technologie von Merlo


Dynamische Lastkontrolle

Für die Merlo Gruppe ist die Sicherheit stets oberstes Gebot: Aus diesem Grund wurde das exklusive System der neuen Generation, das Merlo ASCS (Adaptive Stability Control System) entwickelt. Diese Technologie hat zum Ziel, dem Bediener das Arbeiten unter vollkommen sicheren Bedingungen und die optimale Nutzung des Potenzials seines Teleskopladers sowie des daran gekoppelten Anbaugeräts zu ermöglichen.

Automatische Geräteerkennung

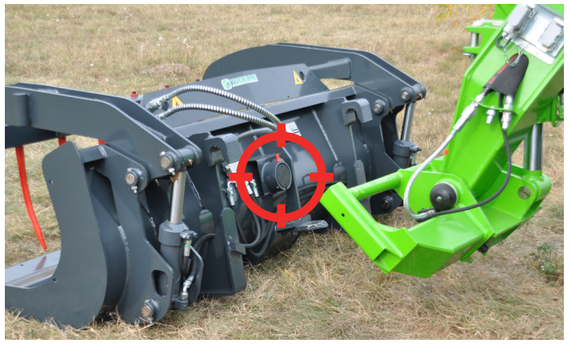

Am Anbaugerät installierter Sensor

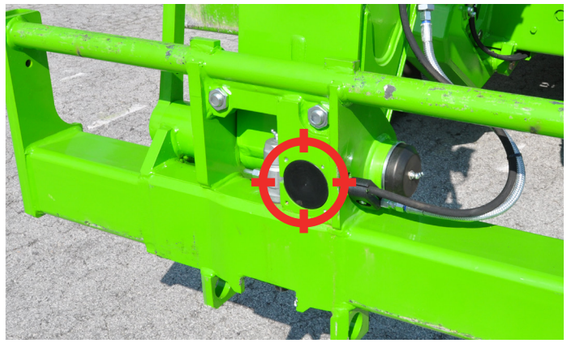

Am Geräteträger installierter Sensor

Ein mit dem Merlo ASCS-System ausgestatteter Teleskoplader:

- erfasst das montierte Anbaugerät und kalibriert dementsprechend automatisch die Ansprech- und Reaktionsparameter des Fahrzeugs. Dank spezifischer Lastdiagramme setzt das Merlo ASCS-System die Stabilität der Maschine auf ein maximales Level und passt die Armbewegungen an die spezifische Einsatzsituation an;
- ermöglicht die Analyse der vom Lastsensor eingegangenen Werte und ermittelt daraus in Echtzeit die effektive Tragfähigkeit der Maschine.

Dank der Ampel am vorderen Ständer hat der Bediener jederzeit die Situation des dynamischen Gleichgewichts des Fahrzeugs im Blick. Bei Fahrmanövern, welche die Stabilität des Teleskopladers gefährden könnten, spricht das ASCS sofort an, verlangsamt zunächst alle Bewegungen, welche die Sicherheit von Bediener und Fahrzeug beeinträchtigen könnten, und sperrt sie schließlich. Sobald der Abbaugerätetyp gewählt wurde, bestimmt das ASCS das für die spezifische Konfiguration von Maschinen/Abbaugerät geeignete Lastdiagramm.

Die Norm EN15000 lässt bei Arbeiten mit einer Schaufel das Ändern der Ansprechgrenzwerte der Sicherheitssysteme zu, um ein flüssigeres und einfacheres Arbeiten mit diesen Ausrüstungen zu ermöglichen. Die Merlo ASCS wird bei eingezogenem und gesenktem Arm daher über Arbeitsparameter verfügen, die ein effizienteres Arbeiten ermöglichen, wodurch ein flüssiger Bewegungsablauf gewährleistet wird, der die vor der Einführung des ASCS-Systems bestehenden Grenzen sprengt. Alle Informationen werden am LCD-Bildschirm angezeigt, was dem Bediener ein einfaches und sicheres Bedienen des Teleskopladers ermöglicht. Das System erfasst alle Anbaugeräte aus der Produktion TreEmme.







Inhaltsverzeichnis

Lastgabeln

Merlo Gabeln und Geräteträger für Gabeln	6
Fem Gabeln und Geräteträger für Gabeln	7
Gabelpositioniereinheit	8
Geräteträger zm4 xl mit Gabelpositioniereinheit	9
Geräteträger für Gabeln FEM mit Gabelpositioniereinheit - hydraulischer Seitenschieber	10

Baggerschaufeln

Betonmischschaufel	11
Erdschaufel	12
Leichtgutschaufel	13
Schüttgutschaufel	14
Verstärkte Leichtgutschaufel	15
Vergrößerte, umgekehrte Leichtgutschaufel	16
Multifunktionsschaufel (4x1)	17
Multifunktionsschaufel mit Niederhalter	18
Beißschaufel	19
Schaufel mit Auslassöffnung	20
Abfallschaufel	21
Getreideschiebeschild	22

Lastgabeln und Greifer

Dunggreifer mit Niederhalter	23
Rundballengreifer mit 3 einklappbaren Spießen	24
Rundballengreifer mit 4 Spießen mit verschiebbarem Schutz	25
Ballenspieß mit Niederhalter	26
Rundballengreifer	27
Doppelter Rundballengreifer	28

Lasthaken

Kranhausleger	29
Ausfahrbarer Kranhausleger	30
Gittermastausleger	31
Gittermastausleger mit Winde	32
Lasthaken am Geräteträger	33
Container-Haken	34
Big Bags-Heber	35
Seilwinde auf Geräteträger	36
Halter Seilwinde an Geräteträger	37

Arbeitsbühnen

Feststehende Arbeitsbühne	38
Schwenkbare Arbeitsbühne	39
Schwenkbare Arbeitsbühne ausziehbar	40
Schwenkbare Arbeitsbühne ausziehbar	41
Nach vorne öffnende Arbeitsbühne	42
Ausklappbare Arbeitsbühne mit Frontbeladung	43
Arbeitsbühne Space	44
Ausklappbare Arbeitsbühne mit oberen Schutz	45
Geschlossene Arbeitsbühne für Tunnel	46

Spezialversionen

Materialkorb	47
Materialbehälter	48
Holzgreifer mit Doppelklammer	49
Baumstammgreifer	50
Rohrgreifer	51
Radmanipulator	52
Zylindermanipulator	53
Fassgreifer	54
Multifunktions-Greifer für Tunnelarbeiten	55
Obstschüttler	56
Anbaukehrmaschine	57
Anbaukehrmaschine/-schneeräumer	58

Merlo Gabeln und Geräteträger für Gabeln


Standard-Gabeln

ARTIKELNUMMER		ZM	GEWICHT (kg)	LÄNGE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
PAAR	EINZELN		EINZELN	EINZELN	EINZELN
A0326	A0326.1	ZM2S	61	1200	2000-2500
A0300	A0300.1	ZM2	77	1200	1450-1750
A0311	A0311.1	ZM2	87	1200	2500-2250
A0327	A0327.1	ZM2	89	1200	2500-2250
A0302	A0302.1	ZM3	143	1200	3000
A0323	A0323.1	ZM3	143	1200	3750
A0305	A0305.1	ZM4	290	1800	5000-6000
A0322	A0322.1	ZM4	290	1800	5000-6000



Geräteträger für Gabeln - extrabreit

ARTIKELNUMMER	ZM	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
A0100	ZM2	140	1895	4500
A0101	ZM3	175	1920	7500

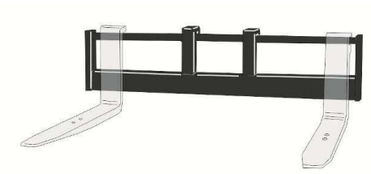

Geräteträger mit schwimmenden Gabeln

ARTIKELNUMMER	ZM	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
A0299	ZM2S - ZM2	250	1200	3000
NEW A0293**	ZM2	220	1200	1500
NEW A0294**	ZM2	230	1200	1500
A0291	ZM2	290	1200	4500
A0292	ZM2	305	1200	4500
A0291A*	ZM2	320	1200	4500
A0292A*	ZM2	336	1200	4500
A0298	ZM3	480	1200	7500

* Zulassung für Straßeneinsatz

** Schmale Gabeln



Geräteträger mit extrabreiten Gabeln


ARTIKELNUMMER	ZM	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	LÄNGE (mm) EINZELN	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
A0609	ZM2S - ZM2	310	1200	2000	1800
A0606	ZM2	420	1200	2400	1800
A0605	ZM2	410	1200	2000	2200
A0608	ZM3	640	1210	2400	2700
A0607	ZM3	580	1210	2000	3200



Merlo Gabeln und Geräteträger für Gabeln

Geräteträger mit drehbaren Gabeln


ARTIKELNUMMER	ANSCHLUSS FEM	ZM	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	DREHUNG (°)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
NEW A3218		ZM2S	370	1000	360	2500
A3215	III	ZM2	550	1200	360	3500
A3216	IV	ZM3	1015	1760	360	5000

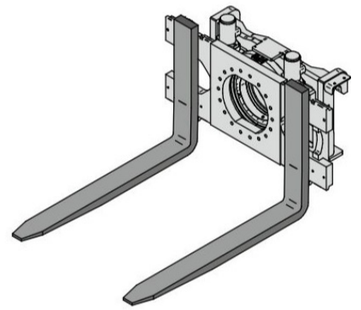

Lastgabeln FEM und Geräteträger für Gabeln


Lastgabeln FEM

ARTIKELNUMMER		ANSCHLUSS FEM	GEWICHT (kg)	LÄNGE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
PAAR	EINZELN		EINZELN	EINZELN	EINZELN
NEW A0501	A0501.1	II;	60	1200	1250
A0500	A0500.1	III	83	1200	2150
A0520	A0520.1	IV	130	1200	3000
A0524	A0524.1	IV	162	1200	3600
A0525	A0521.1	IV	131	1200	3750
A0521	A0521.1	V	226	1200	5000




Geräteträger für Gabeln FEM

ARTIKELNUMMER	ANSCHLUSS FEM	ZM	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
A0198	II;	ZM2S - ZM2	550	1500	2500
A0242	IV	ZM3	820	2400	2700
A0200	III	ZM2	145	1500	4500
A0201	III	ZM2	156	1500	4500
A0210	III	ZM2	185	2000	4500
A0211	III	ZM2	190	2000	4500
A0230	IV	ZM3	310	1500	7500
A0240	IV	ZM3	355	1800	7500
A0245	V	ZM4	515	2400	10000



Seitenschieber für Lastgabeln auf Standard-Geräteträger

ARTIKELNUMMER	ANSCHLUSS FEM	ZM	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	VERFAHRBEREICH (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
A0281	III	ZM2	410	1355	+/- 154	4000
A0282	III	ZM2	380	1355	+/- 154	4000
A0283	IV	ZM3	560	1355	+/- 154	7000






Gabelpositioniereinheit

Automatische Gabelpositioniereinheit auf Geräteträger

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht das sichere Positionieren der Gabeln
- Für den Anbau an den Geräteträgern ZM2 und ZM3
- Gewährleistet extreme Vielseitigkeit im Einsatz
- Hydraulischer Aktuator

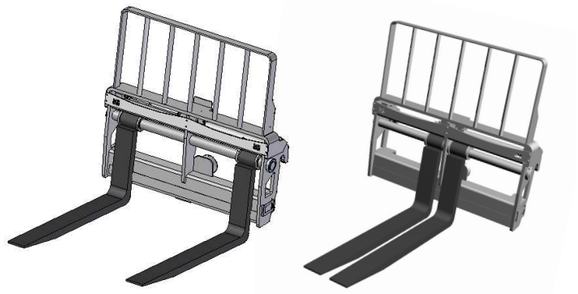

ARTIKELNUMMER	ZM	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
A0270C	ZM2S - ZM2	315	1200	4500
A0271	ZM2	315	1200	4500
A0272	ZM3	500	1200	7500

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-



Geräteträger ZM4 XL mit Gabelpositioniereinheit

Automatische Gabelpositioniereinheit auf ZM4 XL

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht das sichere Bewegen der Gabeln
- extrabreiter Geräteträger ZM4
- Optional, das nur für neue Maschine erworben werden kann (ersetzt den serienmäßigen Geräteträger ZM4)
- Hydraulischer Aktuator



ARTIKELNUMMER	ZM	GEWICHT (kg)	MIN./MAX. BREITE (mm)	LÄNGE LASTGABELN (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
V2250	ZM4 XL	290	454-2315	1800	11500

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Das Kit V2250 beinhaltet den extrabreiten Geräteträger mit Gabelpositioniereinheit. Einige Anbaugeräte könnten nicht mit dem extrabreiten Geräteträger (A0245, A0521, A2201, A0305) kompatibel sein	-




Geräteträger für Gabeln FEM mit Gabelpositioniereinheit - hydraulischer Seitenschieber

Positioniereinheit - Seitenschieber - Automatische Gabelpositioniereinheit auf Geräteträger

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht das Positionieren und Verschieben der Gabeln unter sicheren Bedingungen
- Für den Anbau an den Geräteträgern ZM2 und ZM3
- Gewährleistet extreme Vielseitigkeit im Einsatz
- Hydraulische Aktuatoren

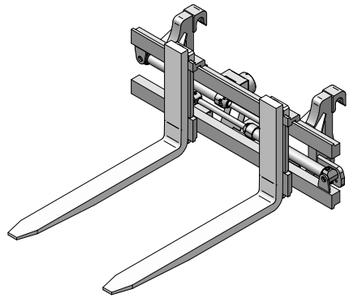

ARTIKELNUMMER	ANSCHLUSS FEM	ZM	GEWICHT (kg)	GABELLÄNGE (mm)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)
NEW A0278	II;	ZM2S	280	1085	1200	2500
NEW A0277	III	ZM2	480	1550	1200	4500
NEW A0277A*	III	ZM2	470	1550	1200	4500
NEW A0277B*	III	ZM2	490	1550	1800	4500

*Gabeln Full Taper

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Betonmischschaufel

Konzipiert für das Mischen und das Handling von Beton mit einer maximalen Dichte von 2500 kg/m³

Eigenschaften

- Hydraulische Türöffnung und -schließung, auch mit Funkfernsteuerung
- Hydraulisch betätigtes Schutzgitter für Laufrad, mit automatischer Schließvorrichtung
- Auswechselbare Laufräder aus verschleißfestem Stahl
- Schwenkbare Rinne für Betonablass

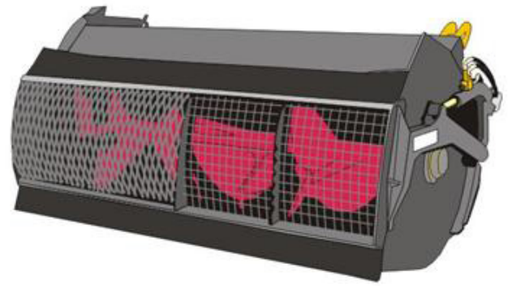


ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1565	690	1060	350	875	●	●	●	●	-	-
A1570	750	1710	500	1250	●	●	●	●	-	-
A1571	750	1710	500	1250	-	-	-	-	-	●
A1580	880	2225	750	1875	●	●	●	●	-	-
A1581	880	2225	750	1875	-	-	-	-	-	●
A1582	1020	2225	750	1875	-	-	-	-	●	●
A1583	1020	2225	750	1875	-	-	-	-	●	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Kontinuierliche Ölversorgung der Verbraucher	Verlängerungsrinne (1,5 m), Ablassschlauch (1,5 m), Fernsteuerung	-



Erdschaufel

Ideal für den Aushub und das Handling von Material mit einer maximalen Dichte von 2250 kg/m³



EIGENSCHAFTEN

- Monocoque-Korpus für mehr Festigkeit
- Geliefert mit vorderem Schneidkantenschutz für den Straßeneinsatz
- Schaufelschneide und Unterschraubmesser mit Härte 530HB
- Seitliche Verstärkungskanten

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A0697	280	1700	500	1125	●	-	-	-	-	-
A0699	300	1840	550	1250	●	-	-	-	-	-
A0741	355	2240	750	1680	-	-	-	●	-	-
A0700	360	2000	800	1800	●	-	-	-	-	●
A0708	380	2150	850	1900	●	-	-	●	-	-
A0698	370	2100	850	1910	●	●	-	●	-	-
A0701	400	2240	900	2025	●	●	●	●	-	●
A0706	430	2440	1000	2250	-	-	●	●	-	●
A0707	400	2440	1000	2250	-	-	-	-	●	●
A0704**	565	2440	1200	2700	-	-	-	-	●	●
A0703	910	2440	1800	4050	-	-	-	-	●	-

**Dreifacher Tac-Lock


* Fassungsvermögen „randvoll“

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Zähne, Unterschraubmesser	-



Leichtgutschaufel

Schaufel für das Handling von Material mit einer maximalen Dichte von 1800 kg/m³

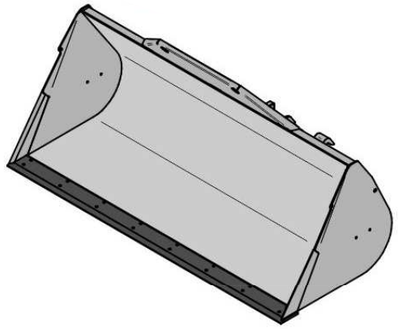

EIGENSCHAFTEN

- Geeignet zum Nivellieren, Abtragen und das Handling
- Monocoque-Korpus mit externen Verstärkungen für mehr Festigkeit
- Geliefert mit vorderem Schneidkantenschutz für den Straßeneinsatz
- Schaufelschneide und Unterschraubmesser mit Härte 530HB

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
NEW A0724	400	2000	1100	1980	●	-	-	-	-	-
A0710	390	2240	1250	2250	●	●	●	●	-	●
A0712	410	2400	1350	2430	●	●	●	●	-	●
A0717	710	2500	1800	3240	-	-	-	-	●	●

* Fassungsvermögen „randvoll“

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Zähne, Unterschraubmesser	-



Schüttgutschaufel

Schaufel, die für das Handling von Schüttgut mit einer maximalen Dichte von 900 kg/m³ entwickelt wurde



EIGENSCHAFTEN

- Ideal für Schüttgut
- Monocoque-Korpus mit externen Verstärkungen für mehr Festigkeit
- Flanken mit Stahlverrippungen
- Verschraubtes, verschleißfestes Unterschraubwendemesser verfügbar

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A0723	425	1700	1400	1260	●	-	-	-	-	-
A0716	435	1840	1500	1350	●	-	-	-	-	-
A0713	435	2000	1700	1530	●	-	-	-	-	-
A0714	485	2240	1800	1620	●	●	●	●	-	●
A0718	460	2100	1900	1710	●	●	●	●	-	-
A0720	490	2400	2000	1800	●	●	●	●	-	●
A0720A	541	2400	2000	1800	●	●	●	●	-	●
A0720B***	545	2400	2000	1800						
A0780	605	2400	2500	2250	●	●	●	●	-	●
A0782	695	2500	3000	2700	-	●	●	●	-	●
A0781**	740	2500	2500	2250	-	-	-	-	●	●
R2200**	890	2500	3000	2700	-	-	-	-	●	●
A0785	1100	2500	3500	3150	-	-	-	-	●	-
A0786	1400	2500	5000	4500	-	-	-	-	●	-


* Fassungsvermögen „randvoll“ **Dreifacher Tac-Lock ***mit hinterem Schutzgitter

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Zähne, Unterschraubmesser	-




Verstärkte Leichtgutschaufel

Verstärkte Schüttgutschaufel für eine herausragende Leistung



Seitliche Verstärkungen mit Verschleißschutzmaterial



Verstärkte Verbindung mit Geräteträger

EIGENSCHAFTEN

- Extrem vielseitige Schaufel für unzählige Einsatzarten
- Im Vergleich zur klassischen Leichtgutschaufel verstärkte Schaufelstruktur
- Ermöglicht dank eines vergrößerten Böschungswinkels ein besseres Bewegen des Leichtguts
- Verschleißfestes Unterschraubwendemesser für längere Haltbarkeit

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A0730	556	2050	1500	1350	●	-	-	-	-	-
A0731	660	2250	1800	1620	●	●	●	●	-	●
A0732	670	2400	1800	1620	●	●	●	●	-	●
A0733	715	2400	2000	1800	●	●	●	●	-	●
A0734	763	2400	2200	1980	-	●	●	●	-	-
A0735	805	2500	2500	2250	-	●	●	●	-	-
A0736	805	2500	2500	2250	-	-	-	-	●	-
A0737	860	2500	3000	2700	-	-	-	-	●	-
A0738	984	2500	3500	3150	-	-	-	-	●	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Vergrößerte, umgekehrte Leichtgutschaufel

Schaufel, die für das Handling von losem Material entwickelt wurde und eine verstärkte Struktur sowie mehr eine größere Entladekapazität bereitstellt.

EIGENSCHAFTEN

- Umkehrwinkel um 14 Grad vergrößert für mehr Entladekapazität
- Ideal für Schüttgut
- Im Vergleich zur klassischen Leichtgutschaufel verstärkte Schaufelstruktur
- Verschleißfestes Unterschraubwendemesser für längere Haltbarkeit

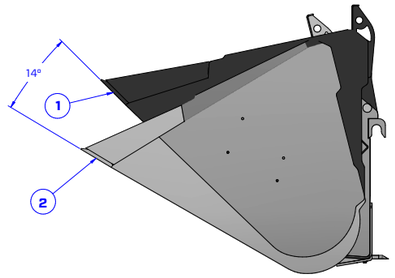

1) Kommerzieller Bezug **A0737**
2) Kommerzieller Bezug **22S510**

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
22S510	860	2500	3000	2700	-	-	-	-	●	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Multifunktionsschaufel (4x1)

Ideale Ausrüstung für unterschiedliche Arbeiten: für den Aushub (maximale Dichte 2250 kg/m³), für Leichtgut (max. Dichte 1800 kg/m³), Handling von Schüttgut (max. Dichte 900 kg/m³)

EIGENSCHAFTEN

- Geeignet zum Nivellieren, Schieben, Graben und für das Handling
- Beweglicher Teil für das Entladen auf Lastwagen und Anhänger
- Dreifacher Tack Lock serienmäßig (mit Ausnahme von A0810)
- Geliefert mit vorderem Schneidkantenschutz für den Einsatz im Straßenverkehr

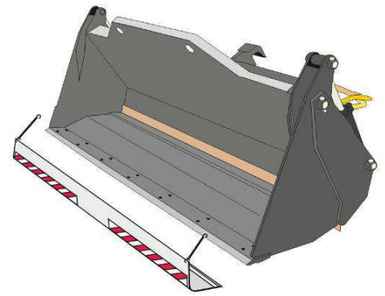

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	SCHILDBREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
						COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
ERDSCHAUFEL											
A0809	610	1765	1700	500	1130	●	-	-	-	-	-
A0810	630	1905	1840	600	1350	●	-	-	-	-	-
A0800	720	2305	2240	800	1800	●	●	●	●	●	●
A0820	780	2305	2240	1000	2250	●	●	●	●	●	●
LEICHTGUTSCHAUFEL											
A0870	840	2305	2240	1250	2250	●	●	●	●	●	●
SCHÜTTGUTSCHAUFEL											
A0860	1220	2585	2500	3000	2700	-	-	-	-	●	-
			* Fassungsvermögen „randvoll“								

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Zähne (nur Graben), Unterschraubmesser	-




Multifunktionsschaufel mit Niederhalter

Schaufel für das Handling von Material mit einer maximalen Dichte von 1800 kg/m³

EIGENSCHAFTEN

- Monocoque-Korpus für mehr Festigkeit
- Abnehmbare Seitenteile für mehr Volumen
- Um allen Einsatzansprüchen gerecht zu werden mit angeschweißten oder geschmiedeten Zähnen, mit bündiger oder Gegenwandschließung erhältlich
- Hydraulisch betätigter Greifer

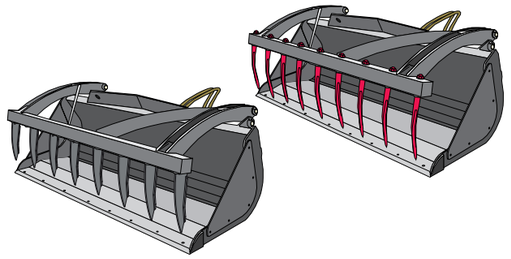

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A0835	497	1840	700	1260	●	-	-	-	-	-
NEW A0836*	497	1840	700	1260	●	-	-	-	-	-
NEW A0841*	570	2000	900	1700	●	●	●	●	-	-
NEW A0840*	605	2240	1000	1900	●	●	●	●	-	-
A0852	595	2100	1100	1980	●	●	●	●	-	-
NEW A0838*	660	2400	1200	2160	●	●	●	●	-	-
NEW A0843*	700	2400	1500	2700	-	●	●	●	-	-
NEW A0846*	804	2400	2350	4230	-	-	-	-	●	-
A0837	Seitenteile für A0836									
A0847	Seitenteile für A0846									
A0848	Seitliche Spitzen									
Abnehmbare Seitenteile für einen einfacheren Wechsel bei Abnutzung										

Achtung: Das Gewicht ist von den gewählten Zähnen abhängig. Angabe entspricht dem Gewicht mit geschmiedeten Zähnen.

* Version mit angeschweißten Zähnen verfügbar

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Unterschraubmesser	-




Beißschaufel

Schaufel für die Aufnahme von Silage mit 3000 Litern Fassungsvermögen

EIGENSCHAFTEN

- Maximale Leistung für Anwendungen im Handling landwirtschaftliche Silagen
- Schaufelkonstruktion für einen sicheren Materialtransport
- Spezifisch für das Schaben von Silage entwickelte Zähne
- Design des Greifers entworfen für die Gewährleistung von Festigkeit und wenig Gewicht

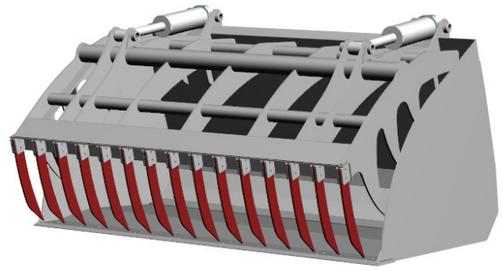


ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
12S554	1520	2440	3000	2700	●	●	●	●	-	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-



Schaufel mit Auslassöffnung

Hydraulisch betätigte Schaufel mit Auslassöffnung für Material mit einer maximalen Dichte von 900 kg/m³

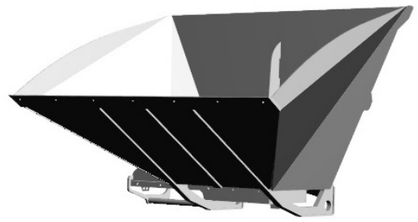

EIGENSCHAFTEN

- Perfekt für sehr fließfähige Materialien
- Ermöglicht das schnelle Entleerung der Schaufel ohne große Geräteträgerbewegungen
- Hydraulisch betätigtes Öffnen der Entladeklappe
- Unterschraubwendemesser mit Abschrägung sowohl aus Stahl als auch aus Gummi verfügbar


ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A0861	556	2500	2000	1800	●	●	-	●	-	●
A0862	700	2500	2500	2250	-	-	-	-	●	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-



Abfallschaufel

Ideale Schaufel für das Abfallhandling

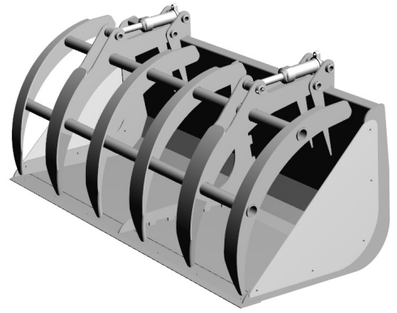

EIGENSCHAFTEN

- Für das sichere Einspannen des Materials entwickelter Greifer
- Ideal für Materialien unterschiedlicher Konsistenz
- Robuste und widerstandsfähige Struktur
- Inklusive abnehmbarer Seitenflanken

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A0872	800	2400	2000	1800	●	●	●	●	●	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Getreideschiebeschild

Schiebeschild für das Handlich von Getreide

EIGENSCHAFTEN

- Leichtes und vielseitiges Anbaugerät - ideal für die für das einfache Bewegen von Getreide
- Verlängerungsrahmen, entwickelt für einen minimalen Platzbedarf und maximale Sicht
- Wird für das bessere Gleiten mit Unterschraubwendemesser aus Gummi geliefert
- Seitliche Stützkufen aus Ertalon, um den Boden nicht zu beschädigen

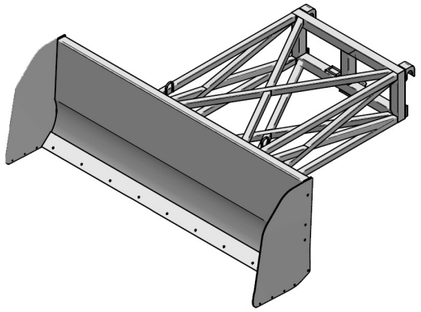

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	SCHILDBREITE (mm)	SCHILDHÖHE (mm)	VERLÄNGERUNGSLÄNGE (mm)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A0905	480	2600	910	1790	●	●	●	●	-	-
A0906	535	2600	910	2500	-	-	-	-	●	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Dunggreifer mit Niederhalter

Für das Handling von Strohdung mit einer maximalen Dichte von 800 kg/m³ entwickelt

EIGENSCHAFTEN

- Tief eindringende Spieße
- Verstärkte Struktur
- Hydraulisch betätigter Greifer
- Auf Anfrage Version ohne Greifer verfügbar

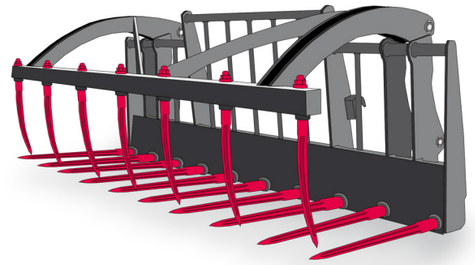

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
MIT GREIFER									
A2308	580	2280	2000	●	-	-	-	-	-
A2301	518	1945	1500	●	●	●	●	-	-
A2307	480	1900	1500	●	-	-	-	-	-
A2300	580	2280	2000	●	●	●	●	-	-
A2303	600	2280	2000	-	-	-	-	●	-
OHNE GREIFER									
A2306	304	2250	2000	●	●	●	●	-	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Zusätzliche seitliche Zähne	-




Rundballengreifer mit 3 einklappbaren Spießen

Für das Handling eines oder mehrerer Ballen geeignetes Anbaugerät

EIGENSCHAFTEN

- Oberer verschiebbarer und abziehbarer Schutz
- Tief eindringende Spieße, die eingeklappt werden können und austauschbar sind
- Verstärkte Struktur
- Modellabhängige unterschiedliche Spießlängen

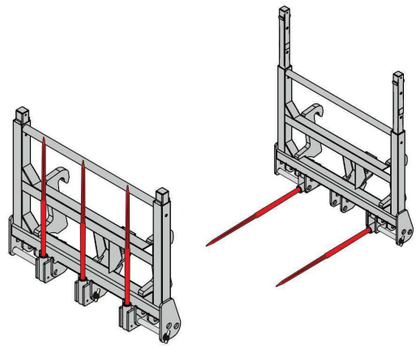

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	ANZ. SPIESSE	SPIESSLÄNGE (mm)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
						COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2337	220	2/3	840	1390	1500	●	-	-	-	-	-
A2331	220	3	840	1390	1500	●	●	●	●	-	-
A2332	230	3	1040	1390	1500	●	●	●	●	-	-
A2333	240	3	1220	1390	1500	●	●	●	●	–	–
A2334	220	2	1220	1390	1000	●	●	●	●	–	–
A2336	225	3	1220	1390	1500	–	–	–	–	●	–

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Rundballengreifer mit 4 Spießen mit verschiebbarem Schutz

Für das Handling eines oder mehrerer Ballen geeignetes Anbaugerät

EIGENSCHAFTEN

- Geeignet für das Verstauen von Rundballen bis auf Dachhöhe
- In Höhe regulierbarer Schutz mit hydraulischer Betätigung
- Tief eindringende Spieße, die eingeklappt werden können und austauschbar sind
- Höhe des Schutzes von 1320 mm bis 1900 mm

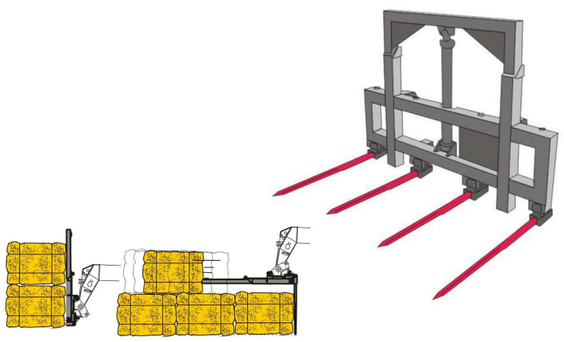

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2340	320	1720	1500	●	●	●	●	-	-
A2341	405	1750	4000	-	-	-	-	●	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-



Ballenspieß mit Niederhalter

Ballenspieß, mit dem zwei oder mehr Ballen übereinander geladen werden können, mit oberem Niederhalter, der hydraulisch ausgerichtet wird

EIGENSCHAFTEN

- Austauschbare und gegen den Rahmen herunterklappbare Spieße aus hochfestem Stanzstahl
- Konisches Endstück mit kreuzförmigen Querschnitt, zum besseren Eindringen in das Material
- Anfrage können Spieße mit einer Nutzlänge von 840 mm und 1240 mm geliefert werden



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAX. GREIFERHÖHE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
NEW A2319	240	840	2565	1500	●	●	●	-	-	-
A2320	240	1040	2565	1500	●	●	●	●	-	●
NEW A2324	240	1240	2565	1500	●	●	●	-	-	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Rundballengreifer


Für das Handling eines Rundballens entworfenes Anbaugerät

EIGENSCHAFTEN

- In der Version für umwickelte und nicht umwickelte Rundballen verfügbar
- Leichter Wechsel von eingewickelten auf nicht umwickelte Rundballen in den ambivalenten Versionen
- Für verschiedene Ballengrößen verfügbar
- Voneinander unabhängige Schließbewegung der einzelnen Seitenteile







ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	RUNDBALLENDURCHMESSER		MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
			ØP(m)	ØF(m)		COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2407	190	1485	1,2-2	-	1200	●	●	●	●	●	-
A2408	270	1495	1,2-2	1,4-1,5	1200	●	●	●	●	●	-
A2405	323	1495	1,2-2	1,4-1,8	1200	●	●	●	●	●	-
A2402	210	1215	-	1,4-1,5	1000	●	●	●	●	●	-
A2406	240	1200	-	1,4-1,8	1000	●	●	●	●	●	-
A2416	225	1485	1,2-2	-	1200	-	-	-	-	●	-
A2418	335	1495	1,2-2	1,4-1,8	1200	-	-	-	-	●	-
A2419	300	1495	-	1,4-1,8	1000	-	-	-	-	●	-

ØP: Nicht umwickelter Rundballen ØF: Umwickelter Rundballen

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Doppelter Rundballengreifer

Für das Handling von einen oder zwei nicht umwickelten Rundballen entworfenes Anbaugerät

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Greifer gleichzeitig oder unabhängig voneinander zu steuern* (nur bei entsprechend vorgerüsteten Maschinen)
- Möglichkeit 1 oder 2 Ballen gleichzeitig zu handhaben
- Leichte und widerstandsfähige Struktur
- Voneinander unabhängige Schließbewegung der einzelnen Seitenteile



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	RUNDBALLENDURCHMESSER		MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
			ØP(m)	ØF(m)		COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2413	390	1485	1,2-2	-	1200	●	●	●	●	-	-
A2413A	390	1495	1,2-2	-	1200	●	●	●	●	-	-
A2417	400	1485	1,2-2	-	1200	-	-	-	-	●	-

ØP: Nicht umwickelter Rundballen ØF: Umwickelter Rundballen

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
* Auslegung für eine zweite hydraulisch gesteuerte Funktion	-	-




Kranhausleger

Ideales Anbaugerät für das Handling auskragender, schwebender Lasten

EIGENSCHAFTEN

- Zugelassener Haken mit Sicherheitsverriegelung, auf 360° drehbar
- Ideal für Gärtnereien
- Lastbegrenzer als serienmäßige Ausstattung
- Robuste Struktur



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	LÄNGE* (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1124C	125	495	1335	1500	●	-	-	-	-	-
A1124B	125	495	1335	1500	●	-	-	-	-	-
A1118B	125	495	1335	2200	●	●	●	●	–	●
A1119B	190	550	1340	3500	-	-	-	-	●	●
A1129B	415	570	1780	6000	-	-	-	-	●	-


*Abstand Geräteträger – Hakenmitte

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-



Ausfahrbarer Kranhausleger

Für das Handling auskragender, schwebender Lasten konzipiertes Anbaugerät

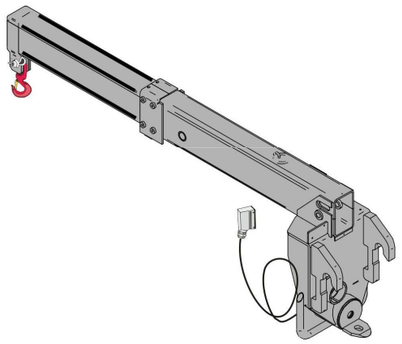

EIGENSCHAFTEN

- Zugelassener Haken mit Sicherheitsverriegelung, auf 360° drehbar
- Ideal für Gärtnereien
- Lastbegrenzer als serienmäßige Ausstattung
- Ausziehbarer Teleskoparm (725 mm)

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	LÄNGE* (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1123B	220	475	1445	1500	-	●	●	●	-	●
A1127B	346	480	1650	2200	-	●	-	●	●	●

*Abstand Geräteträger – Hakenmitte

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-



Gittermastausleger

Ideal zum Heben, Transportieren und Positionieren hängender Lasten



EIGENSCHAFTEN

- Gittermaststruktur mit geringem Eigengewicht und hoher Festigkeit
- Zugelassener Haken mit Sicherheitsverriegelung, auf 360° drehbar
- Lastbegrenzer als serienmäßige Ausstattung
- In verschiedenen Längen verfügbar

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	LÄNGE* (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1230C	125	400	3225	400	●	-	-	-	-	-
A1230B	125	400	3225	400	●	-	-	-	-	-
A1225B	185	460	5000	500	-	-	-	-	–	●
A1200B	112	400	3225	600	●	●	●	●	-	●
A1220B	148	450	3710	900	-	-	-	-	●	●
A1210B	120	440	1910	1500	●	●	●	●	-	●
A1221B	135	450	2000	2000	-	-	-	-	-	●

*Abstand Geräteträger – Hakenmitte

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Ausrüstung für den Transport des Gittermastauslegers	-




Gittermastausleger mit Winde

Ideal zum Heben, Transportieren und Positionieren hängender Lasten

EIGENSCHAFTEN

- Hakenflasche mit zugelassenem Haken mit Sicherheitsverriegelung, auf 360° drehbar
- Gittermaststruktur mit geringem Eigengewicht und hoher Festigkeit
- Modellabhängig sind mehrere Hakenwege verfügbar
- Lastbegrenzer als serienmäßige Ausstattung

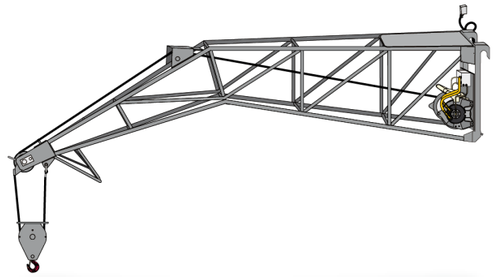

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	LÄNGE (mm)	MAX. HAKENWEG (m)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1330C	215	3535	28	400	●	-	-	-	-	-
A1330B	215	3535	28	400	●	-	-	-	-	-
A1300B	205	3535	28	600	●	●	●	●	–	●
A1310B	288	1975	30	1500	●	●	●	●	-	●
A1320B	305	3865	23	900	-	-	-	-	●	●
A1215B	290	1550	35	2000	-	-	-	●	-	●
A1321B	330	2000	35	2000	-	-	-	-	●	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Ausrüstung für den Transport des Gittermastauslegers	-




Lasthaken am Geräteträger

Für das Heben und das Handling schwebenden Lasten konzipiertes Anbaugerät

EIGENSCHAFTEN

- Ideal für die Industrie und das Baugewerbe
- Zugelassener Haken mit Sicherheitsverriegelung, auf 360° drehbar
- Kompaktes Anbaugerät
- Möglichkeit, die maximale Tragfähigkeit der Maschine zu erreichen

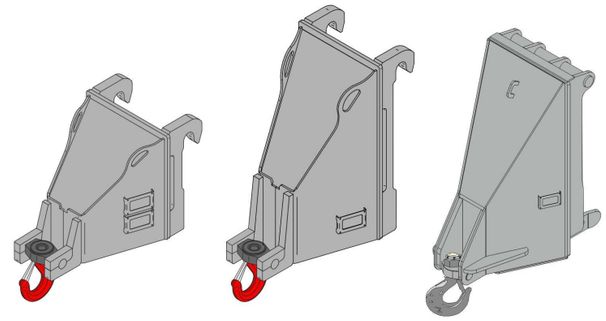

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	LÄNGE* (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1000	100	560	5000	●	●	●	●	-	●
A1001	148	560	7500	-	-	-	-	●	●
A1003	320	675	12.000	-	-	-	-	●	-

*Abstand Geräteträger – Hakenmitte

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Container-Haken

Für das Heben und das Handling von Abrollcontainern entwickeltes Anbaugerät

EIGENSCHAFTEN

- Ideal für den ökologischen Bereich
- Ausgelegt für Haken mit einem Durchmesser von 50 - 60 mm
- Haken aus verschleißfestem Stahl 450 HB
- Möglichkeit, die maximale Tragfähigkeit der Maschine der Maschine zu erreichen



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	LÄNGE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
22S508	165	650	5000	●	●	●	●	-	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Big Bags-Heber

Für das Heben und das Handling mit 1, 2 oder 4 Lasthaken von Big Bags entwickeltes Anbaugerät

EIGENSCHAFTEN

- Rohrstruktur, die entwickelt wurde, um das Risiko einer Beschädigung der Säcke zu vermeiden
- 4 Feststeller, die ein Abgleiten beim Manövrieren verhindern
- Höher liegende Kopplungsstruktur zum Vermeiden von Schäden am Dach des Anhängers beim Laden
- Maximale Sicherheit beim Handling der Säcke

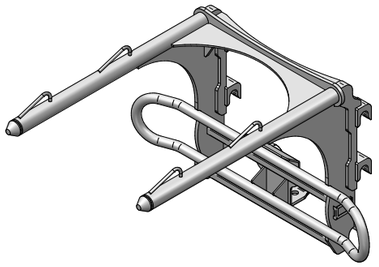

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	LÄNGE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2420	230	1650	2500	●	●	●	●	●	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Seilwinde auf Geräteträger

Für das Heben schwebender Lasten entwickeltes Anbaugerät

EIGENSCHAFTEN


- Ausgestattet mit einer Anpressrolle, um die Haftung zwischen Seil-Trommel zu gewährleisten
- Halter für den Transport der Seilwinde auf der Maschine verfügbar (nur für einige Modelle – optional)
- Hakengeschwindigkeit zwischen 28 und 11 m/min
- Vereinfachte Wartung

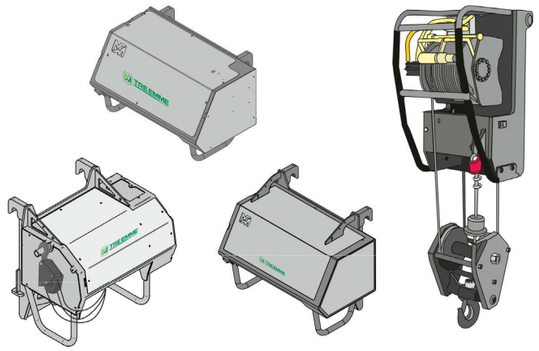

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAX. HAKENWEG (m)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2765	575	1230	35	4000	●	●	●	●	●	●
A2766	575	1230	35	4500	-	-	-	●	-	●
NEW A2767B	570	1230	16	5000	-	-	-	-	●	●
A2768	606	1230	24/16*	4000/6000*	-	-	-	-	●	●
A2772B	680	1200	13	10000	-	-	-	-	●	-
A2769	600	1230	35-24*	4500-6750*	-	-	-	-	●	●


*Doppelzug/Dreifachzug

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Ausrüstung für den Transport der Seilwinde (nicht bei allen Maschinenmodellen)	-

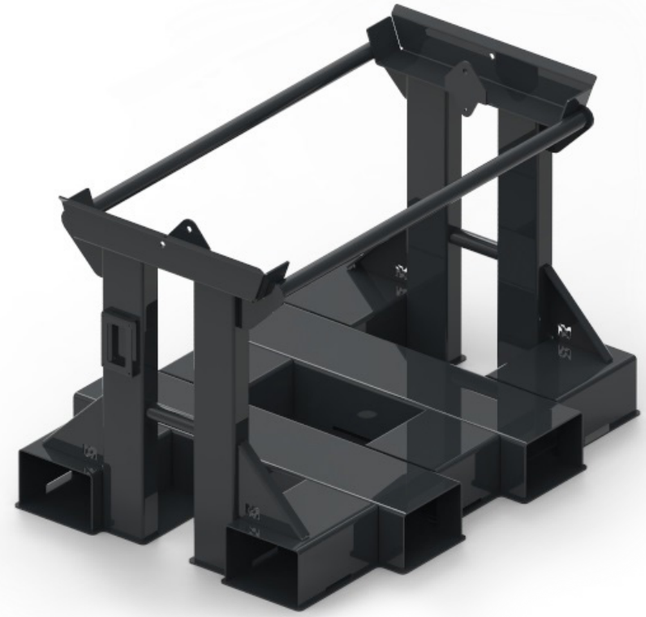

Halter Seilwinde auf Geräteträger

Halter für alle Seilwinden in Preisliste



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	KOMPATIBILITÄT	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
NEW A2790	100	1060	830	Alle Seilwinden in Preisliste	●	●	●	●	●	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Feststehende Arbeitsbühne

Für das sichere Anheben von 2 Personen Arbeitsbühne

EIGENSCHAFTEN

- Maximale Sicherheit
- Rutschfester Boden
- Einfacher Zugang zur Arbeitsfläche
- Ausgestatte mit einer Lasterfassungsvorrichtung mit Frühwarn- und einem Alarmsystem

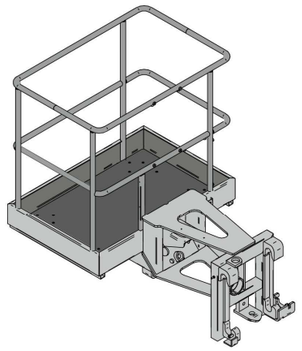

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	PERSONEN	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1759.1	210	1200	200	2	●	-	-	-	-	-
A1740.1	230	1140	200	2	●	●	●	●	-	-
A1740A.1	240	1140	300	2	-	-	-	-	●	-
A1741.1	230	1140	300	2	-	-	-	●	–	●
A1741A.1	225	1140	300	2	-	-	-	-	●	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Bühnenvorbereitung	-	Nicht kompatibel mit Radialrädern. Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich von Merlo SPA genehmigt werden




Schwenkbare Arbeitsbühne

Für das sichere Anheben von zwei/drei Personen entwickelte Arbeitsbühne

EIGENSCHAFTEN

- Hydraulisch gesteuertes, seitliches Schwenken der Arbeitsbühne
- Bedienpanel für das Steuern der Bewegungen von Maschine und Anbaugeräten
- Einfacher Zugang zur Arbeitsbühne
- Version mit oberem Schutz verfügbar



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	PERSONEN	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
NEW A1829.1**	670	4000	1000	3	-	-	-	●	-	●
NEW A1829A.1**	690	4000	1000	3	-	-	-	-	●	●
NEW A1742.1**	410	2300	300	3	-	-	-	●	-	●
NEW A1742A.1**	410	2300	300	3	-	-	-	-	●	●
NEW A1742D.1**	430	2300	300	3	-	-	-	-	●	-
A1834.1*	460	2380	300	3	-	-	-	●	-	●
A1834A.1*	480	2380	300	3	-	-	-	-	●	●

* Version mit oberem Schutz

** Auch in verzinkter Version verfügbar.

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Bühnenvorbereitung	-	Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich von Merlo SPA genehmigt werden




Schwenkbare Arbeitsbühne ausziehbar

Für das sichere Anheben von zwei/drei Personen entwickelte Arbeitsbühne

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Struktur für einen größeren Arbeitsbereich
- Hydraulisch gesteuertes, seitliches Schwenken der Arbeitsbühne
- Manuelles Öffnen der beiden ausklappbaren Strukturen, von innen und bereits in der Höhe
- Lastbegrenzer als serienmäßige Ausstattung

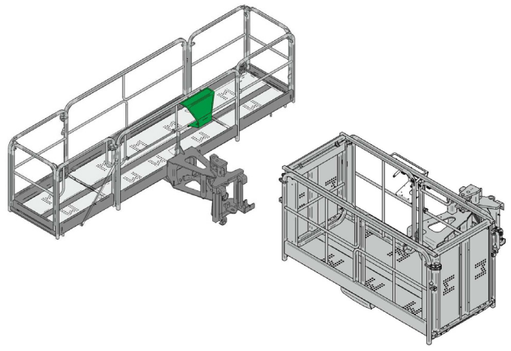

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	PERSONEN	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
NEW A1827.1*	510	2,3-4,5	300	3	-	-	-	●	-	●
NEW A1827A.1*	578	2,3-4,5	300	3	-	-	-	-	●	●
NEW A1827B.1*	645	2,3-4,5	300	3	-	-	-	-	●	-
NEW A1831.1*	530	2,3-4,5	800	3	-	-	-	●	-	●
NEW A1831A.1*	566	2,3-4,5	800	3	-	-	-	-	●	●
NEW A1828.1*	530	2,3-5	300	3	-	-	-	●	-	●
NEW A1828A.1*	566	2,3-5	300	3	-	-	-	-	●	●
NEW A1828B.1*	585	2,3-5	300	3	-	-	-	-	●	-

* Auch in verzinkter Version verfügbar.

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Bühnenvorbereitung	-	Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich von Merlo SPA genehmigt werden




Schwenkbare Arbeitsbühne ausziehbar

Für das sichere Anheben von zwei/drei Personen entwickelte Arbeitsbühne

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Struktur für einen größeren Arbeitsbereich
- Hydraulisch gesteuertes, seitliches Schwenken der Arbeitsbühne
- Manuelles Öffnen der beiden ausklappbaren Strukturen (doppelte Position), von innen und in der Höhe
- Lastbegrenzer als serienmäßige Ausstattung

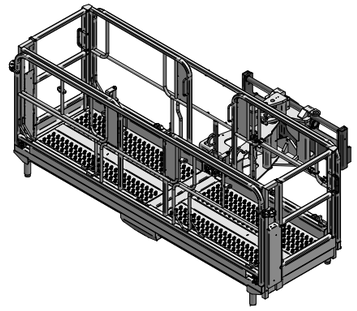

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	PERSONEN	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
NEW A1846.1*	825	3400 - 5760	700	3	-	-	-	-	-	●
NEW A1847.1*	825	3400 - 5760	700	3	-	-	-	-	-	●

* Auch in verzinkter Version verfügbar.

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Bühnenvorbereitung	-	Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich von Merlo SPA genehmigt werden



Nach vorne öffnende Arbeitsbühne

Für das sichere Anheben von zwei/drei Personen entwickelte Arbeitsbühne

EIGENSCHAFTEN

- Ideal für Arbeiten in hochgelegenen Einsatzpositionen
- Hydraulisch gesteuertes, seitliches Schwenken der Arbeitsbühne
- Bedienpanel für das Steuern der Bewegungen von Maschine und Anbaugeräten
- Klappbarer Frontschutz



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	PERSONEN	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1743.1	555	2400	800	3	-	-	-	●	-	●
A1743A.1	525	2400	800	3	-	-	-	-	-	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Bühnenvorbereitung	-	Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich von Merlo SPA genehmigt werden




Ausklappbare Arbeitsbühne mit Frontbeladung

Für das sichere Anheben von zwei/drei Personen entwickelte Arbeitsbühne

EIGENSCHAFTEN

- Ideal für Arbeiten in hochgelegenen Einsatzpositionen
- Hydraulisch gesteuertes, seitliches Schwenken der Arbeitsbühne
- Bedienpanel für das Steuern der Bewegungen von Maschine und Anbaugeräten
- Frontale Pantograph-Öffnung für das einfache Laden

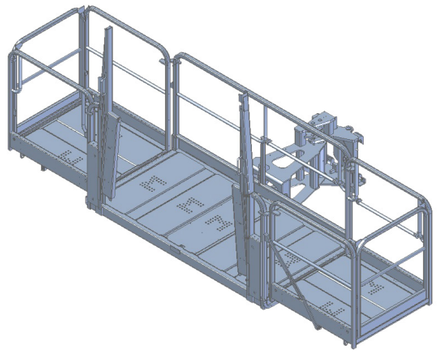

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	PERSONEN	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1839.1	590	2300 - 4450	300	3	-	-	-	●	-	●
A1839A.1	590	2300 - 4450	300	3	-	-	-	-	●	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Bühnenvorbereitung	-	-



Arbeitsbühne SPACE

Für das sichere Anheben von zwei Personen entwickelte Arbeitsbühne

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht es, unter verschiedenen Einsatzbedingungen zu arbeiten
- Teleskoparm-Hubarbeitsbühne
- Für Unter- und Überflurarbeiten
- Drehung auf Achse des Geräteträgers um +180°/-130°



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	BETRIEB (m)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1873.1	615	1265	200	11/-9	-	-	-	-	-	●
A1873A.1	615	1265	200	11/-9	-	-	-	-	-	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Bühnenvorbereitung	-	Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich von Merlo SPA genehmigt werden




Ausklappbare Arbeitsbühne mit oberen Schutz

Aus Hohlprofilen gefertigte Struktur mit Gitterboden.

EIGENSCHAFTEN

- Hydraulisch gesteuertes, seitliches Schwenken der Arbeitsbühne.
- Klappbares Schutzdach mit Anstoßschutzvorrichtung.
- Automatische Lasterfassungsvorrichtung, mit Bewegungssperre bei Überschreiten des vorgesehenen Grenzwerts.
- Befestigung am Geräteträger mit Sicherungsbolzen.

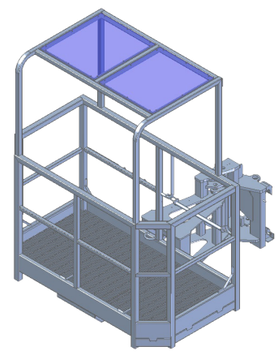

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	PERSONEN	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1836.1	505	1800	300	3	-	-	-	●	-	●
A1837.1	525	1800	300	3	-	-	-	●	-	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Bühnenvorbereitung	-	-




Geschlossene Arbeitsbühne für Tunnel

Für das sichere Anheben von zwei/drei Personen entwickelte Arbeitsbühne

EIGENSCHAFTEN

- Auf der Oberseite der Arbeitsbühne integriertes Schutzgitter zum Schutz vor Quetschungen und herabfallenden Schutt
- Hydraulisch gesteuertes, seitliches Schwenken der Arbeitsbühne
- Vorhandenes Antikollisionssystem, das die Bewegung einschränkt, wenn ein Mindest-Sicherheitsabstand zu einem Hindernis erreicht wurde
- Entsprechend der Norm FOPS-1 entwickelt



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	PERSONEN	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
NEW A1848.1*	630	2300	800	3	-	-	-	-	-	●
NEW A1849.1*	650	2300	800	3	-	-	-	-	-	●

* Auch in verzinkter Version verfügbar.

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Bühnenvorbereitung	-	Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich von Merlo SPA genehmigt werden



Materialkorb

Für das Handling von Materialien wie Ziegel und Blöcke geeignetes Anbaugerät

EIGENSCHAFTEN

- Ideal für jeden Industriesektor
- Abschließbare Zugangstür für das Beladen
- Leichte und widerstandsfähige Struktur
- Mit den Geräteträgern ZM2 und ZM3 kompatibel



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A1901	200	1200	1000	●	●	●	●	●	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	Ausschließlich für den Materialtransport verwendbar




Materialbehälter

Ideal für das Materialhandling

EIGENSCHAFTEN

- Ideal für jeden Industriesektor
- Spezifische Ausrüstung für die Baureihe Roto
- Einfaches Laden und Abladen des Materials
- Leichte und widerstandsfähige Struktur

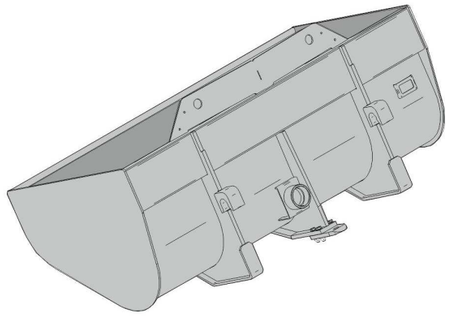

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN (l)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A0844	410	2000	1250	1500	-	-	-	-	-	●
A0849	410	2000	1250	1500	-	-	-	-	-	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-



Holzgreifer mit Doppelklammer

Für das Handling von Baumstämmen, sowie für forst-und landwirtschaftliche Arbeiten entwickelter Greifer

EIGENSCHAFTEN

- Hoch widerstandsfähig
- Voneinander unabhängige Einspannarme
- Benutzerfreundlichkeit: ein einziges hydraulisches Bedienelement
- Besonders gut manövrierbar



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MIN. - MAX. DURCHMESSER (mm)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2200	590	1215	7000	150-1000	●	●	●	●	●	●
A2201	998	2400	9000	150-1000	-	-	-	-	●	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Baumstammgreifer

Für das Handling von Baumstämmen, sowie für forst-und landwirtschaftliche Arbeiten entwickelter Greifer

EIGENSCHAFTEN

- Einspannelement aus verschleißfestem Stahl
- Dauerdrehung auf 360°
- Für das Greifen von am Boden liegenden Baumstämmen ohne Aufnahme anderer Materialien optimiertes Design
- Optimiertes Gewicht für erhöhte Belastbarkeit



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MAXIMALE ÖFFNUNG (mm)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2202C	350	1070	3500	1070	●	-	-	-	-	-
A2202	350	1070	3500	1070	●	-	-	-	-	-
A2203	510	1150	5000	1150	-	●	●	●	-	●
A2204	720	1150	7500	1150	-	-	-	-	●	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-



Rohrgreifer

Anbaugerät für das Handling von Rohren unterschiedlicher Abmessungen

EIGENSCHAFTEN

- Kann Rohre mit einem Durchmesser von Ø 60 mm - Ø 700 mm handhaben
- Von Adiprene-Belägen bereitgestellter Grip
- Separate Steuerung von Niederhalter und Greifer
- Für den maximalen Griff entwickeltes Design



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	GABELLÄNGE (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2216	820	2000	1200	4300	-	-	-	-	●	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-



Radmanipulator

Anbaugerät für das Handling von Rädern unterschiedlicher Abmessungen



EIGENSCHAFTEN

- 360° Greiferdrehung
- Kann Räder mit einem Durchmesser bis zu 4000 mm handhaben
- Für den maximalen Griff entwickeltes Design
- Maximale Tragfähigkeit von 5000 kg

ARTIKELNUMMER	ZM	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	RADDURCHMESSER (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
						COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2218	ZM2	800	1720-3280	1200-3000	2000	●	●	●	●	-	●
A2212	ZM3	1450	2188-3290	1800-3100	2000	-	-	-	●	●	●
A2213	ZM4	1657	3638-5120	2000-4000	5000	-	-	-	-	●	-
A2217*	ZM4	1765	3638-5120	2000-4000	5000	-	-	-	-	●	-


* Drehende Pads

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-



Zylindermanipulator

Spezifischer Manipulator für Zylinder mit großen Abmessungen



EIGENSCHAFTEN

- Kann verschiedene Zylindertypen handhaben
- 4 verschiedene Bewegungen (Greiferdrehung, Greiferöffnung und -schließung, Seitenverschub und Neigungsverstellung des Sattels)
- 3 Buchsentypen für die perfekte Anpassung an jeden Zylinder
- Kann vom Boden aus mit Fernbedienung gesteuert werden

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	MAX. TRAGFÄHIGKEIT IN VERTIKALER POSITION (kg)	MAX. DURCHMESSER (mm)	MAXIMALER DRUCK (bar)	MASCHINENBAUREIHE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2214	1750	1720-3280	419 (16,5") 343 (13,5") 330 (13")	250	-	-	-	-	●	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	Der maximale Durchmesser variiert je nach Typ des verwendeten Greifers	-




Fassgreifer

Werkzeug zum Greifen und Handhaben von Fässern oder ähnlichen Materialien

EIGENSCHAFTEN

- Ideal für jeden Industriesektor
- Um 360° drehbarer Greifer
- Handhabung von Fässern mit Durchmessern von 600 bis 700 mm
- Benutzerfreundlichkeit

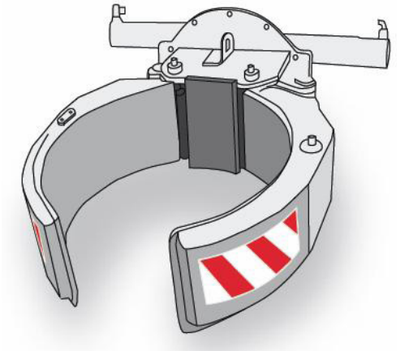

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	MAX. - MIN. FASSDURCHMESSER (mm)	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2210C	275	600-700	600	●	-	-	-	-	-
A2210	275	600-700	600	●	●	●	●	-	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Vorrüstung für Zubehör mit 2 Funktionen	-	-




Multifunktions-Greifer für Tunnelarbeiten

Spezifische Ausrüstung für den Transport von Tunnelbaugerüsten

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht das Einspannen und den Transport der Tunnelbauausrüstungen unter sicheren Bedingungen
- Verstellbare Gerüstsperrklötze
- Mit Einspannung des Tunnelbaugerüsts am Anbaugerät
- Kopfdrehung um 75° für einen geringeren Platzbedarf an der Frontseite



ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	HÖHE (mm)	BREITE (mm)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2414	380	1695	1695	-	-	-	●	-	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
-	-	-




Obstschüttler

Rüttler für die Ernte der Früchte von Olivenbäumen und Obstbäumen, die damit einem mechanischen Fruchtfall ausgesetzt werden

EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Rüttelfunktion durch exzentrische Massen mit variabler Geometrie, die eine minimale Belastung der Pflanze gewährleisten
- Patentierte Schüttel-, Aufprallschutz- und Energiespartechnologien
- Mit einem oder zwei Armen erhältlich
- Optimiertes Design zur Maximierung der Kontaktfläche zwischen Kopf und Welle

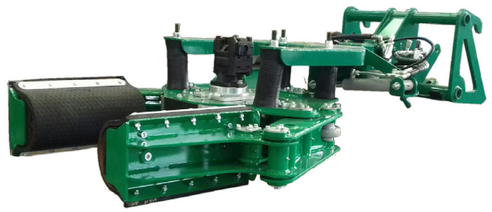

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	MAXIMALER DURCHMESSER (kg)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
23S503	700	1370	500	●	●	-	-	-	-

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Auslegung für Olivenschüttler	-	-




Anbaukehrmaschine

Modulares Anbaugerät für den Kehrbedarf vor allem im städtischen, industriellen und landwirtschaftlichen Umfeld

EIGENSCHAFTEN

- Personalisierbarer modularer Aufbau
- In den Rahmen integrierte Feuchtigkeitsbehälter für eine bessere Sicht
- Automatisches System für das Anpassen an das Straßenprofil
- Version für mittlere oder intensive Nutzung verfügbar

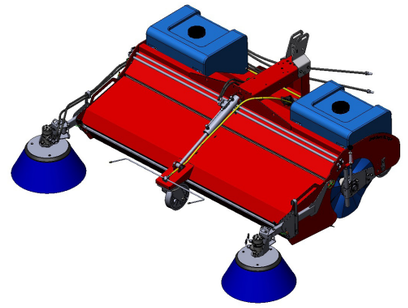


ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	BREITE (mm)	FASSUNGSVERMÖGEN BEHÄLTER (l)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
23S505	260 - 610	1800 - 2930	180 - 600	●	●	●	●	●	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Kontinuierliche Ölversorgung der Verbraucher	-	-



Anbaukehrmaschine/-schneeräumer

Anbaugerät, das für das Schneeräumen entwickelt wurde, bei dem ein wirksames Beseitigen ohne Einsatz von Salz oder Chemikalien erforderlich ist

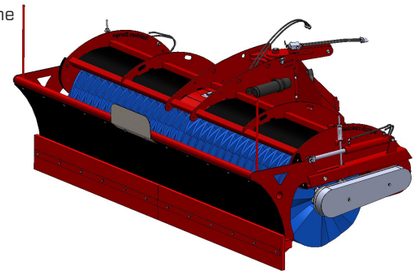

EIGENSCHAFTEN

- Multifunktions-Anbaugerät
- Schneeschild mit Unterschraubwendemesser
- Automatisches System für das Anpassen an das Straßenprofil
- Komplett recycelbare mittige Bürste

ARTIKELNUMMER	GEWICHT (kg)	HÖHE (mm)	BREITE (mm)	MASCHINENBAUREIHE					
				COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
23S504	880 - 1100	1100	2750 - 3750	●	●	●	●	●	●

ANFORDERUNGEN	OPTIONEN	BESCHRÄNKUNGEN
Kontinuierliche Ölversorgung der Verbraucher	-	-

Notizen

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und nicht verbindlich.
Merlo Spa verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können unsere Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.

Y497DEU
0126

Ihr Merlo Vertragshändler

MERLO S.p.A.
Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca (CN) Italy
Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101
www.merlo.com - info@merlo.com