Chariots Télescopiques Rotatifs

Domaine de réglementation:

EU

ROTO60.30



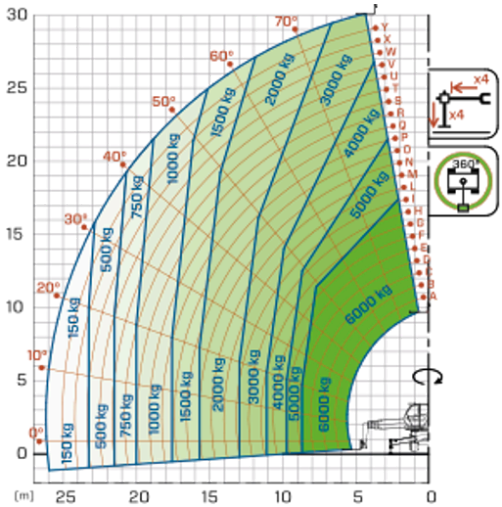

MODÈLE	ROTO60.30S	ROTO60.30SPLUS
Longueur (mm)	7850	7850
Empattement (mm)	3280	3280
Garde au sol (mm)	290	290
Largeur (mm)	2490	2490
Largeur cabine (mm)	1010	1010
Hauteur (mm)	3170	3170
Rayon de braquage aux fourches (mm)	6750	6750

MODÈLE	ROTO60.30S	ROTO60.30SPLUS
PERFORMANCE		
Masse totale à vide (kg)	21500	21500
Capacité maximale (kg)	6000	6000
Hauteur de levage (m)	30.1	30.1
Envergure maximale (m)	26.2	26.2
Déport latéral de la flèche (mm)	—	—
Mise à niveau du châssis (%)	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Sections de bras	5	5
POWERTRAIN		
Moteur	FPT NEF 4.5	FPT NEF 4.5
Cylindrée / cylindres (l)	4.5/4	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170	125/170
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	—	—
Vitesse maximale (km/h)	40	40
Réservoir de carburant (l)	150	150
Réservoir de AdBlue (l)	43	43
Transmission hydrostatique EPD	●	●
Joystick électronique	●	●
Essieux	Portail	Portail
Freins	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE		
Débit / pression (l / min-bar)	138-280	138 + 100 - 240/280
Réservoir d'huile hydraulique (l)	120	120
CABINE		
ASCS	Complet	Complet
Cabine FOPS/ROPS	●	●
Cabine inclinable	—	●
CONFIGURATION		
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	●	●
Quatre roues motrices	●	●
Trois types de braquage	●	●
Pneus standard	445/65 – 22.5"	445/65-22.5"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	Multiposition	Multiposition
Rotation de la tourelle	Continue	Continue
PDF (rpm)	—	—
Fixation à 3 points (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 24/11/2026 - 9:33

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.