
Telescópicos Estabilizados

Área de regulación: EE

P40.17



MODELO	P40.17EE
Longitud (mm)	5970
Distancia entre ejes (mm)	2950
Despeje del terreno (mm)	450
Ancho (mm)	2420
Ancho cabina (mm)	1010
Altura (mm)	2500
Radio de giro en las horquillas (mm)	5160

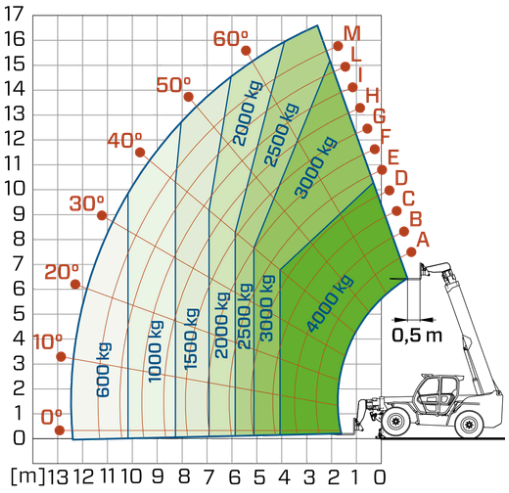

MODELO	P40.17EE
PRESTACIONES	
Masa total en vacío (kg)	11520
Máxima capacidad (kg)	4000
Altura de elevación (m)	16.6
Voladizo máximo (m)	12.4
Traslación lateral del brazo (mm)	+/- 435
Nivelación del chasis (%)	+/- 8
Secciones de los brazos	4
POWERTRAIN	
Motor	PERKINS 904
Cilindrada / cilindros (l)	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	85.9/116.8
Tecnología anti-contaminación	Tier 3
Ventiladores reversibles	●
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (l)	140
Depósito de AdBlue (l)	—
Transmisión hidrostática EPD	●
Joystick electrónico	●
Ejes	A portal
Frenos	Discos secos
HIDRAULICA	
Caudal / presión (l / min-bar)	108-250
Depósito del aceite hidráulico (l)	100
CABINA	
ASCS	Light
Cabina FOPS/ROPS	●
Cabina inclinable	—
CONFIGURACIÓN	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—
Cuatro ruedas motrices	●
Tres tipos de dirección	●
Neumáticos estándar	400/70-24"
Estabilizadores de control hidráulico	Estrecho
Rotación de la torreta	—
TDF (rpm)	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 6:52

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.