

Telescópicos Media Capacidad

Turbofarmer 33.9



**PERFORMANCE AND FEATURES****Prestaciones**

Masa total en vacío (kg)
Máxima capacidad (kg)
Altura de elevación (m)
Voladizo máximo (m)
Altura de elevación con la carga máxima (m)
Voladizo con la carga máxima (m)
Carga en la máxima altura de elevación (kg)
Carga máxima del voladizo (kg)
Traslación lateral del brazo (mm)
Nivelación del chasis (%)
Secciones de los brazos

TF33.9CS-140**TF33.9-140****Powertrain**

Motor	Deutz TCD 3.6	Deutz TCD 3.6
Cilindrada / cilindros	3600/4	3600/4
Potencia del motor (kW/HP)	100/136	100/136
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventiladores reversibles	●	●
Velocidad máxima (km/h)	40	40
Depósito de combustible (l)	85	85
Depósito de AdBlue (l)	12	12
Transmisión hidrostática	YES - 2V	YES - 2V
EPD	PLUS	PLUS
Joystick autoacelerante	STD	STD
Ejes	Axial	Axial
Reductores	Epicicloidial	Epicicloidial
Frenos	Discos secos	Discos secos

Hidraulica

Bomba hidráulica	LS+FS	LS+FS
Caudal / presión (l / min-bar)	125 - 210	125 - 210
Depósito del aceite hidráulico (l)	85	85
Toma hidráulica en el cabezal del brazo	●	●
Toma hidráulica trasera	○	○

Cabina


Cabina	ECO	ECO
ASCS	Light	Light
Cabina FOPS II	●	●
Cabina ROPS	●	●
Mandos	Joystick electrónico	Joystick electrónico
Cabina inclinable	—	—
Sistema de inversión	Dual reverse	Dual reverse

Configuración

Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	●	—
Suspensiones hidroneumáticas BSS	○	○
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—
Faros de trabajo sobre cabina	●	●
Cortina parasol en cabina	○	○
Tac-lock	●	●
Predisposición para plataforma de trabajo	○	○
Dos horquilla flotantes	●	●
Pedal del Inching	●	●
Cuatro ruedas motrices	●	●
Cuatro ruedas de directrices	●	●
Tres tipos de dirección	●	●
Neumáticos estándar		
Neumáticos OPT		
Estabilizadores de control hidráulico	—	—
Rotación de la torreta	—	—
Homologación tractor agrícola europeo	○	○
Frenos neumáticos (ton)	○	○
Frenos hidráulicos (ton)	○	○
PTO		
Enganche de 3 puntos		



- not available
- standard
- optional

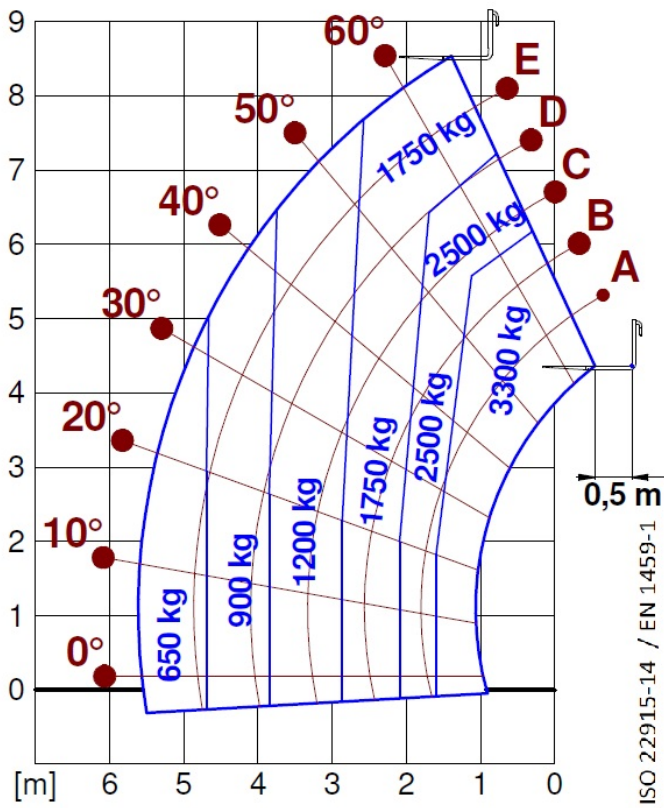

Dimensiones



	TF33.9CS-140	TF33.9-140	
A - Longitud	4330	990	
C - Distancia entre ejes	2740	3910	
F - Despeje del terreno	380	380	
H - Ancho	2250	2250	
M - Ancho de cabina	1010	1010	
P - Altura	2300	2240	
R - Radio de giro en las ruedas	4095	4095	
S - Radio de giro en las horquillas	4740	4740	

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



