
Компактные погрузчики

Область регулирования: EU

TF30.7



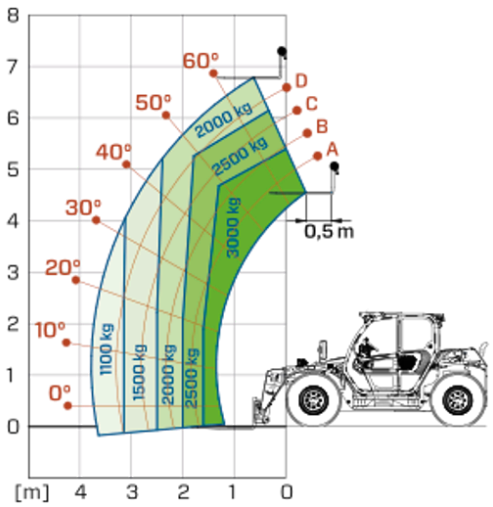

МОДЕЛЬ	TF30.7	TF30.7L	TF30.7CS
Длина (мм)	4510	4510	4490
Колесная база (мм)	2800	2800	2800
очистка грунта (мм)	300	263.5	300
ширина (мм)	2000	2000	2000
Ширина кабины (мм)	1010	1010	1010
высота (мм)	2120	2000	2210
Радиус поворота у вил (мм)	3820	3820	3820

МОДЕЛЬ	TF30.7	TF30.7L	TF30.7CS
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Порожний вес (кг)	6750	6750	6900
Максимальная грузоподъемность (кг)	3000	3000	3000
Высота подъема (м)	6.7	6.7	6.7
Максимальный вылет (м)	3.7	3.7	3.7
Боковое смещение стрелы (мм)	—	—	—
Поперечное выравнивание шасси (%)	—	—	—
Кол-во секций стрелы	2	2	2
МЕХАНИКА			
Двигатель	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP
Объем / кол-во цилиндров (l)	2.9/4	2.9/4	2.9/4
Мощность (кВт/л.с.)	75/101.7	75/101.7	75/101.7
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	○	○	○
Максимальная скорость движения (км/час)	40	40	40
Объем топливного бака (л)	90	90	90
Объем бака мочевины (л)	12	12	12
Гидростатическая трансмиссия EPD	●	●	●
Электронный джойстик	●	●	●
Мосты	Соосные	Соосные	Соосные
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая	Сухая дисковая
ГИДРАВЛИКА			
Производительность-давление (л/мин - бар)	100-250	100-250	100-250
Объем бака гидросистемы (л)	55	55	55
КАБИНА			
ASCS	Свет	Свет	Свет
Кабина FOPS/ROPS	●	●	●
Наклоняемая кабина	—	—	—
СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Гидропневмоподвеска кабины	—	—	●
Гидропневмоподвеска шасси	—	—	—
Полный привод	●	●	●
Три способа рулевого управления	●	●	●
Стандартные колеса	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"
Аутригеры	—	—	—
Вращение кабины	—	—	—
BOM (rpm)	—	—	—
Трехточечная навеска (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 21/10/2026 - 6:43

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.