

Kompaktowe podnośniki teleskopowe


Obszar podlegający
regulacji: EU

TF27.6

MERLO



MODEL	TF27.6
A - Długość (mm)	3910
C - Rozstaw osi (mm)	2450
F - Czystość gruntu (mm)	330
H - Szerokość (mm)	1860
M - Szerokość kabiny (mm)	1010
P - Wysokość (mm)	2020
S - Promień skrętu widel (mm)	4200

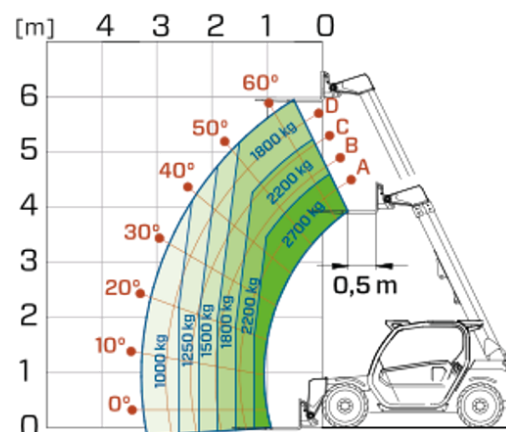

MODEL	TF27.6
PERFORMANCE	
Masa całkowita na pusto (kg)	4850
Maksymalny udźwąg (kg)	2700
Wysokość podnoszenia (m)	5.9
Maksymalny zasięg (m)	3.3
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—
Wyrównywanie poziomu ramą	—
Sekcje ramię	2
POWERTRAIN	
Silnik	REHLKO 2504
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	2.5/4
Moc silnika (kW/KM)	55.4/75.1
Technologia ekologiczna	Stage V - DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	—
Maksymalna prędkość (km/h)	40
Zbiornik paliwa (l)	70
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	—
Przekładnia hydrostatyczna EPD	TOP - 1V
Joystick elektro proporcjonalny	—
Osie	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze
HYDRAULICZNY	
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	95-210
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	70
KABINA	
ASCS	Light
Kabina - FOPS/ROPS	●
Kabina przechylana - niezależnie	—
KONFIGURACJA	
Amortyzacja kabiny CS	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—
Napęd na cztery koła	●
Trzy tryby skrętu	●
Opony standardowe	12/75-18 12 PR
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—
Obrót wieżyczki	—
PTO (rpm)	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 12:54

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.