
Chariots Télescopiques Haute Capacité

Domaine de réglementation:

EU

TF65.9



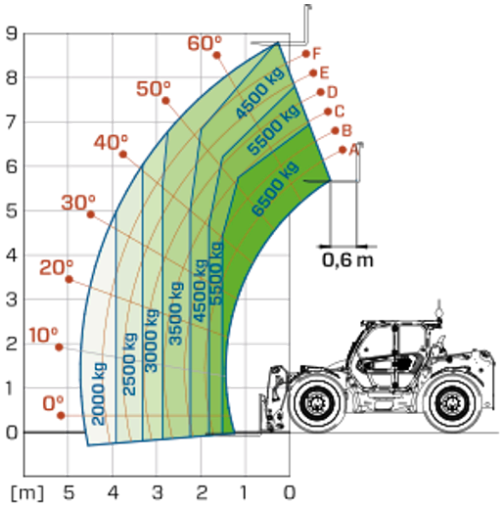

MODÈLE	TF65.9T-170-HF	TF65.9TCS-170-HF	TF65.9TCS-170-CVT-HF
Longueur (mm)	5260	5260	5260
Empattement (mm)	3050	3050	3050
Garde au sol (mm)	440	440	440
Largeur (mm)	2400	2400	2400
Largeur cabine (mm)	1010	1010	1010
Hauteur (mm)	2510	2510	2510
Rayon de braquage aux fourches (mm)	5325	5325	5325

MODÈLE	TF65.9T-170-HF	TF65.9TCS-170-HF	TF65.9TCS-170-CVT-HF
PERFORMANCE			
Masse totale à vide (kg)	11100	11100	11250
Capacité maximale (kg)	6500	6500	6500
Hauteur de levage (m)	8.8	8.8	8.8
Envergure maximale (m)	4.7	4.7	4.7
Déport latéral de la flèche (mm)	—	—	—
Mise à niveau du châssis (%)	+/-8	+/-8	+/-8
Sections de bras	2	2	2
POWERTRAIN			
Moteur	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres (l)	4.5/4	4.5/4	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170	125/170	125/170
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	○	○	○
Vitesse maximale (km/h)	40	40	40
Réservoir de carburant (l)	140	140	140
Réservoir de AdBlue (l)	18	18	18
Transmission hydrostatique EPD	●	●	CVTronic
Joystick électronique	●	●	●
Essieux	Axial	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE			
Débit / pression (l / min-bar)	160-250	160-250	160-250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	100	100	100
CABINE			
ASCS	Complet	Complet	Complet
Cabine FOPS/ROPS	●	●	●
Cabine inclinable	—	—	—
CONFIGURATION			
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	●	●
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—	—
Quatre roues motrices	●	●	●
Trois types de braquage	●	●	●
Pneus standard	500/70-24"	500/70-24"	500/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—	—	—
Rotation de la tourelle	—	—	—
PDF (rpm)	—	—	—
Fixation à 3 points (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 16/09/2026 - 9:14

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.