Chariots Télescopiques Haute Capacité


Domaine de réglementation:

NA

P120.10HM



MODÈLE	P120.10HM
A - Longueur (in)	227
C - Empattement (in)	130
F - Garde au sol (in)	18
H - Largeur (in)	99
M - Largeur cabine (in)	40
P - Hauteur (in)	112
S - Rayon de braquage aux fourches (in)	224

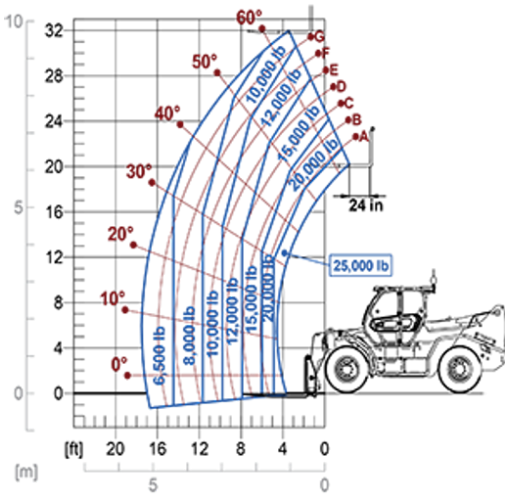

MODÈLE	P120.10HM
PERFORMANCE	
Masse totale à vide (lb)	35715
Capacité maximale (lb)	25000
Hauteur de levage (ft)	32'
Envergure maximale (ft)	17'
Déport latéral de la flèche (in)	+/- 7.3
Mise à niveau du châssis (%)	+/- 8
Sections de bras	2
POWERTRAIN	
Moteur	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	—
Vitesse maximale (mph)	25
Réservoir de carburant (gal)	40
Réservoir de AdBlue (l)	11.4
Transmission hydrostatique	CVTronic
Joystick électronique	●
Essieux	Axial
Freins	A' bain d'huile
HYDRAULIQUE	
Débit / pression (gal/min-psi)	41.7-3046
Réservoir d'huile hydraulique (gal)	39,4
CABINE	
ASCS	Complet
Cabine FOPS/ROPS	●
Cabine inclinable	—
CONFIGURATION	
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—
Quatre roues motrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	17.5-25"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—
Rotation de la tourelle	—
PDF (rpm)	—
Fixation à 3 points (lb)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 23/06/2026 - 6:33

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.