

Kompaktowe podnośniki teleskopowe

Turbofarmer 33.7



**PERFORMANCE AND FEATURES****Performance**

Masa całkowita na pusto (kg)	6700	6400	6700
Maksymalny udźwig (kg)	3300	3300	3300
Wysokość podnoszenia (m)	6,6	6,6	6,6
Maksymalny zasięg (m)	3,5	3,5	3,5
Wysokość podnoszenia przy maksymalnym udźwigu (m)	5,5	5,5	5,5
Zasięg przy maksymalnym udźwigu (m)	1,4	1,4	1,4
Udźwig przy maksymalnej wysokości podnoszenia (kg)	2600	2600	2600
Udźwig przy maksymalnym zasięgu (kg)	1350	1350	1350
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	-	-	-
Wyrównywanie poziomu ramą	-	-	-
Sekcje ramię	2	2	2

**Powertrain**

Silnik	Deutz TCD 3.6	Kohler KDI 2504 TCR	Deutz TCD 3.6
Pojemność skokowa / Cylindry	3600/4	2500/4	3600/4
Moc silnika (kW/KM)	85/115	55,4/75,1	85/115
Anti-pollution technology	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DPF + DOC
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	●	●	●
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	40
Zbiornik paliwa (l)	85	80	85
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	12		12
Przekładnia hydrostatyczna	YES - 2V	YES - 2V	YES - 2V
EPD	PLUS	STD	PLUS
Joystick autoaccelerante	STD	NO	STD
Osie	Osiowy	Osiowy	Osiowy
Skrzynie biegów	Planetarny	Planetarny	Planetarny
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze

**Hydrauliczny**

Pompa hydrauliczna	LS+FS	Gear	LS+FS
Delivery / pressure (l / min-bar)	125 - 210	98 - 210	125 - 210
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	85	85	85
Dwie sekcje hydrauliczne na końcu wysięgnika	●	●	●
Tylne wyjście hydrauliczne "T" sterowanie ręczne, do wyspowniania ładunku - nie polecane rolnikom	○	○	○

**Kabina**


Kabina	ECO	ECO	ECO
ASCS	Light	NO	Light
Kabina - FOPS II	●	●	●
Kabina - ROPS	●	●	●
Sterownica	Joystick elektroproporcjonalny	Joystick elektrohydrauliczny	Joystick elektroproporcjonalny
Kabina przechylana - niezależnie	-	-	-
Odwrócenie	Pod kierownicą + joystick	Pod kierownicą + joystick	Pod kierownicą + joystick

**Konfiguracja**

Amortyzacja kabiny CS	-	-	-
Niezależna amortyzacja wysięgnika teleskopowego B.S.S.	○	○	○
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	-	-	-
Reflektory robocze na kabinie	●	○	●
Zasłonka przeciwsłoneczna	○	○	○
Tac-lock	●	●	●
Przygotowanie do platformy	○	-	○
Para wideł uchylnych	●	●	●
Pedał dojazdowy funkcji "Inching"	●	●	●
Napęd na cztery koła	●	●	●
Cztery koła skrętne	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe			
Opony OPT			
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	-	-	-
Obrót wieżyczki	-	-	-
Homologacja europejska na ciągnik rolniczy	○	○	○
Hamulcowy pneumatyczny (ton)	-	-	-
Hamulce hydrauliczne (ton)	○	○	○

- not available
● standard
○ optional

Zaczep 3 - punktowy TUZ

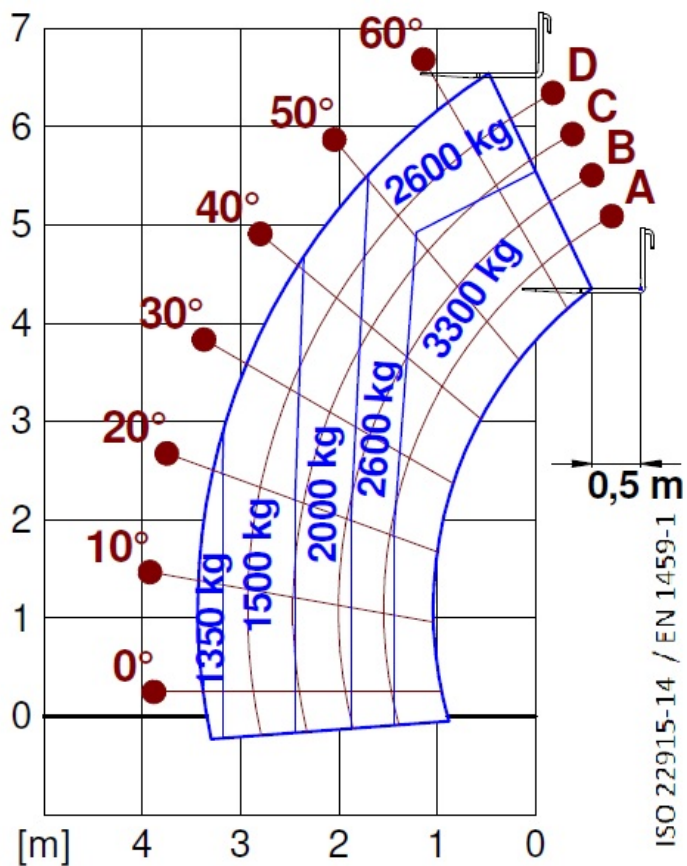

Wymiary



	TF33.7-115	TF33.7-G	TF33.7-115L
A - Długość	4310	970	970
C - Rozstaw osi	2740	3910	3910
F - Czystość gruntu	290	290	290
H - Szerokość	2100	2100	2100
M - Szerokość kabiny	1010	1010	1010
P - Wysokość	2120 (2020 L)	2120	2020
R - Promień skrętu kół	3930	3930	3930
S - Promień skrętu przy widłach	4660	4660	4660

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



