


Telescópicos Giratorios

Área de regulación: EE
ROTO40.16

MERLO



MODELO	ROTO40.16EE
A - Longitud (mm)	6280
C - Distancia entre ejes (mm)	2860
F - Despeje del terreno (mm)	290
H - Ancho (mm)	2240
M - Ancho cabina (mm)	1010
P - Altura (mm)	2980
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	5930

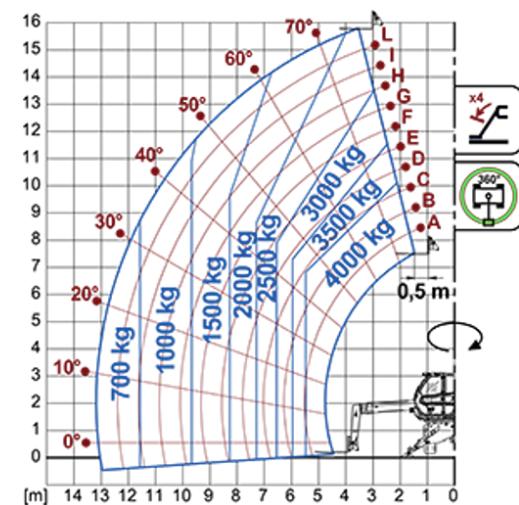

MODELO	ROTO40.16EE
PRESTACIONES	
Masa total en vacío (kg)	12900
Máxima capacidad (kg)	4000
Altura de elevación (m)	15.8
Voladizo máximo (m)	13.2
Traslación lateral del brazo (mm)	—
Nivelación del chasis (%)	—
Secciones de los brazos	3
POWERTRAIN	
Motor	FPT F34
Cilindrada / cilindros (l)	3.4/4
Potencia del motor (kW/HP)	55.4/75
Tecnología anti-contaminación	Tier 2
Ventiladores reversibles	—
Velocidad máxima (km/h)	25
Depósito de combustible (l)	140
Depósito de AdBlue (l)	—
Transmisión hidrostática EPD	●
Joystick electrónico	●
Ejes	A portal
Frenos	Discos secos
HIDRAULICA	
Caudal / presión (l / min-bar)	103.5-250
Depósito del aceite hidráulico (l)	162
CABINA	
ASCS	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●
Cabina inclinable	—
CONFIGURACIÓN	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—
Cuatro ruedas motrices	●
Tres tipos de dirección	●
Neumáticos estándar	400/70-20"
Estabilizadores de control hidráulico	On/Off
Rotación de la torreta	415°
PTO (rpm)	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendant de Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 4/11/2025 - 8:11

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.