
Teleskoplader ROTO

Regulierungsbereich: EU

ROTO60.30



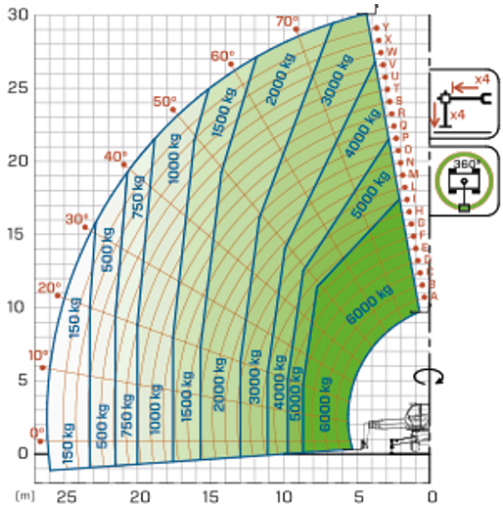

MODELLE	ROTO60.30S	ROTO60.30SPLUS
Länge bis Geräteträger (mm)	7850	7850
Radstand (mm)	3280	3280
Bodenfreiheit (mm)	290	290
Breite (mm)	2490	2490
Kabinenbreite (mm)	1010	1010
Höhe (mm)	3170	3170
Wenderadius mit Gabeln (mm)	6750	6750

MODELLE	ROTO60.30S	ROTO60.30SPLUS
LEISTUNGEN		
Gesamtleergewicht (kg)	21500	21500
Max. Tragkraft (kg)	6000	6000
Max. Hubhöhe (m)	30.1	30.1
Max. Ausladung (m)	26.2	26.2
Seitenverschub (mm)	—	—
Niveauausgleich (%)	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Auslegersegmente	5	5
ANTRIEBSSTRANG		
Motor	FPT NEF 4.5	FPT NEF 4.5
Hubraum / Zylinder (l)	4.5/4	4.5/4
Motorleistung (kW/PS)	125/170	125/170
Abgasnachbehandlung	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Umkehrlüfter	—	—
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40	40
Tankinhalt (l)	150	150
AdBlue-Tankinhalt (l)	43	43
Hydrostatischer Antrieb EPD	●	●
Elektronischer Joystick	●	●
Achsen	Axial	Axial
Bremsen	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK		
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	138-280	138 + 100 - 240/280
Hydrauliktankinhalt (l)	120	120
KABINE		
ASCS	Voll	Voll
FOPS-/ROPS-Kabine	●	●
Kippbare Kabine	—	●
KONFIGURATION		
Kabinenfederung (CS)	—	—
Fahrwerkfederung	●	●
Allradantrieb	●	●
Drei Lenkarten	●	●
Standardbereifung	445/65 – 22.5"	445/65 – 22.5"
Abstützungen	Variabel	Variabel
Oberwagendrehung	Endlos	Endlos
Heckzapfwelle	—	—
Dreipunktaufnahme	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 24/11/2026 - 9:33

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.