


# Компактные погрузчики

Область регулирования:  
EU  
P30.7

 MERLO

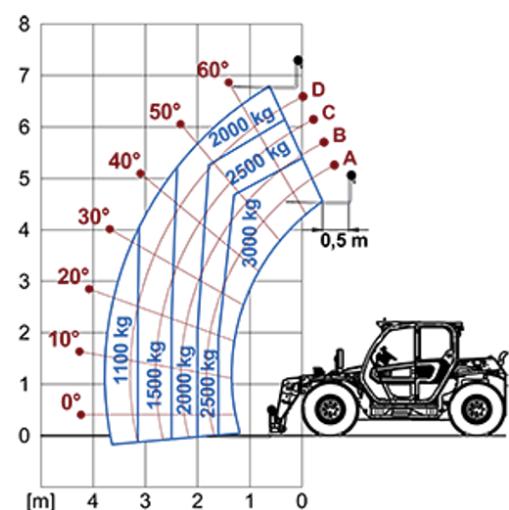


МОДЕЛЬ	P30.7	P30.7L
А - Длина (мм)	4510	4510
С - Колесная база (мм)	2800	2800
F - очистка грунта (мм)	300	300
Н - ширина (мм)	2000	2000
М - Ширина кабины (мм)	1010	1010
Р - высота (мм)	2120	2000
С - Радиус поворота у вил (мм)	3820	3820

МОДЕЛЬ	P30.7	P30.7L
<b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Порожний вес (кг)	6450	6450
Максимальная грузоподъемность (кг)	3000	3000
Высота подъема (м)	6.7	6.7
Максимальный вылет (м)	3.7	3.7
Боковое смещение стрелы (мм)	—	—
Поперечное выравнивание шасси (%)	—	—
Кол-во секций стрелы	2	2
<b>МЕХАНИКА</b>		
Двигатель	KOHLER 2504	KOHLER 2504
Объем / кол-во цилиндров (л)	2.5/4	2.5/4
Мощность (кВт/л.с.)	55.4/75.1	55.4/75.1
Система обработки выхлопных газов	Stage V - DPF + DOC	Stage V - DPF + DOC
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	—	—
Максимальная скорость движения (км/час)	35	35
Объем топливного бака (л)	90	90
Объем бака мочевины (л)	—	—
Гидростатическая трансмиссия EPD	●	●
Электронный джойстик	●	●
Мосты	Соосные	Соосные
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая
<b>ГИДРАВЛИКА</b>		
Производительность-давление (л/мин - бар)	100-250	100-250
Объем бака гидросистемы (л)	55	55
<b>КАБИНА</b>		
ASCS	Свет	Свет
Кабина FOPS/ROPS	●	●
Наклоняемая кабина	—	—
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>		
Гидропневмоподвеска кабины	—	—
Гидропневмоподвеска шасси	—	—
Полный привод	●	●
Три способа рулевого управления	●	●
Стандартные колеса	400/70-20"	400/70-20"
Аутригеры	—	—
Вращение кабины	—	—
BOM (rpm)	—	—
Трехточечная навеска (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111  
info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 7:47

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.