


Podnośniki teleskopowe o wysokiej wydajności

Obszar podlegający regulacji: EU

TF50.8

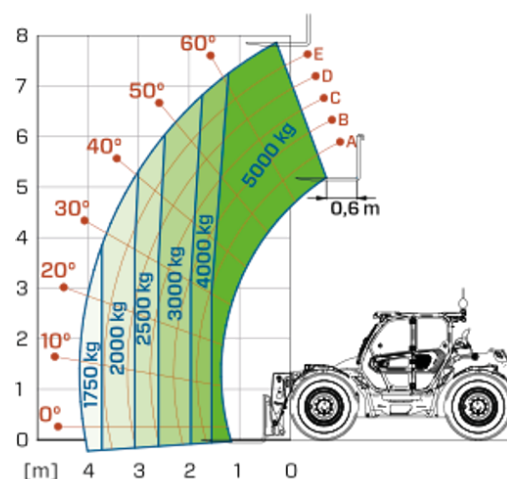

MODEL	TF50.8T-170-HF	TF50.8TCS-170-HF	TF50.8TCS-170-CVT-HF
A - Długość (mm)	4870	4870	4870
C - Rozstaw osi (mm)	3050	3050	3050
F - Czystość gruntu (mm)	440	440	440
H - Szerokość (mm)	2400	2400	2400
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010	1010
P - Wysokość (mm)	2530	2590	2590
S - Promień skrętu widel (mm)	4800	4800	4800

MODEL	TF50.8T-170-HF	TF50.8TCS-170-HF	TF50.8TCS-170-CVT-HF
PERFORMANCE			
Masa całkowita na pusto (kg)	9750	9900	10000
Maksymalny udźwąg (kg)	5000	5000	5000
Wysokość podnoszenia (m)	7.8	7.8	7.8
Maksymalny zasięg (m)	4.2	4.2	4.2
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-8	+/-8	+/-8
Sekcje ramię	2	2	2
POWERTRAIN			
Silnik	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	4.5/4	4.5/4	4.5/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170	125/170	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	○	○	○
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	40
Zbiornik paliwa (l)	140	140	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	18	18	18
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●	CVTTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●	●	●
Oś	Osiowy	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY			
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	160-250	160-250	160-250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100	100	100
KABINA			
ASCS	Pelny	Pelny	Pelny
Kabina - FOPS/ROPS	●	●	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—	—	—
KONFIGURACJA			
Amortyzacja kabiny CS	—	●	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—	—
Napęd na cztery koła	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe	500/70-24"	500/70-24"	500/70-24"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—	—	—
Obrót wieżyczki	—	—	—
PTO (rpm)	—	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 25/02/2026 - 12:39

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.