


# Погрузчики средней производительности и

**MERLO**

Область регулирования:

**EU**

**TF35.7**

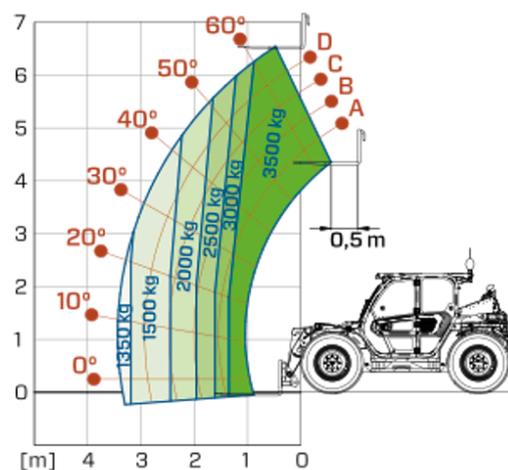

| МОДЕЛЬ                         | TF35.7-140 | TF35.7CS-140 |
|--------------------------------|------------|--------------|
| A - Длина (мм)                 | 4310       | 4310         |
| C - Колесная база (мм)         | 2740       | 2740         |
| F - очистка грунта (мм)        | 380        | 380          |
| H - ширина (мм)                | 2250       | 2250         |
| M - Ширина кабины (мм)         | 1010       | 1010         |
| P - высота (мм)                | 2240       | 2300         |
| S - Радиус поворота у вил (мм) | 4740       | 4740         |

| МОДЕЛЬ                                       | TF35.7-140                | TF35.7CS-140              |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                |                           |                           |
| Порожний вес (кг)                            | 6800                      | 6950                      |
| Максимальная грузоподъемность (кг)           | 3500                      | 3500                      |
| Высота подъема (м)                           | 6.6                       | 6.6                       |
| Максимальный вылет (м)                       | 3.5                       | 3.5                       |
| Боковое смещение стрелы (мм)                 | —                         | —                         |
| Поперечное выравнивание шасси (%)            | —                         | —                         |
| Кол-во секций стрелы                         | 2                         | 2                         |
| <b>МЕХАНИКА</b>                              |                           |                           |
| Двигатель                                    | DEUTZ TCD3.6              | DEUTZ TCD3.6              |
| Объем / кол-во цилиндров (л)                 | 3.6/4                     | 3.6/4                     |
| Мощность (кВт/л.с.)                          | 100/136                   | 100/136                   |
| Система обработки выхлопных газов            | Stage V - SCR + DOC + DPF | Stage V - SCR + DOC + DPF |
| Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов | ●                         | ●                         |
| Максимальная скорость движения (км/час)      | 40                        | 40                        |
| Объем топливного бака (л)                    | 85                        | 85                        |
| Объем бака мочевины (л)                      | 12                        | 12                        |
| Гидростатическая трансмиссия EPD             | ●                         | ●                         |
| Электронный джойстик                         | ●                         | ●                         |
| Мосты  | Соосные                   | Соосные                   |
| Тормозная система                            | Сухая дисковая            | Сухая дисковая            |
| <b>ГИДРАВЛИКА</b>                            |                           |                           |
| Производительность-давление (л/мин - бар)    | 125-210                   | 125-210                   |
| Объем бака гидросистемы (л)                  | 85                        | 85                        |
| <b>КАБИНА</b>                                |                           |                           |
| ASCS   | Свет                      | Свет                      |
| Кабина FOPS/ROPS                             | ●                         | ●                         |
| Наклоняемая кабина                           | —                         | —                         |
| <b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>                          |                           |                           |
| Гидропневмоподвеска кабины                   | —                         | ●                         |
| Гидропневмоподвеска шасси                    | —                         | —                         |
| Полный привод                                | ●                         | ●                         |
| Три способа рулевого управления              | ●                         | ●                         |
| Стандартные колеса                           | 400/70-24"                | 400/70-24"                |
| Аутригеры                                    | —                         | —                         |
| Вращение кабины                              | —                         | —                         |
| ВОМ (грт)                                    | —                         | —                         |
| Трехточечная навеска (кг)                    | —                         | —                         |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 16:16

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.