


Погрузчики высокой производительност и

**Область регулирования:
EU
P120.10HM**

MERLO



МОДЕЛЬ	P120.10HM
A - Длина (мм)	5770
C - Колесная база (мм)	3290
F - очистка грунта (мм)	450
H - ширина (мм)	2520
M - Ширина кабины (мм)	1010
P - высота (мм)	2850
S - Радиус поворота у вил (мм)	5700

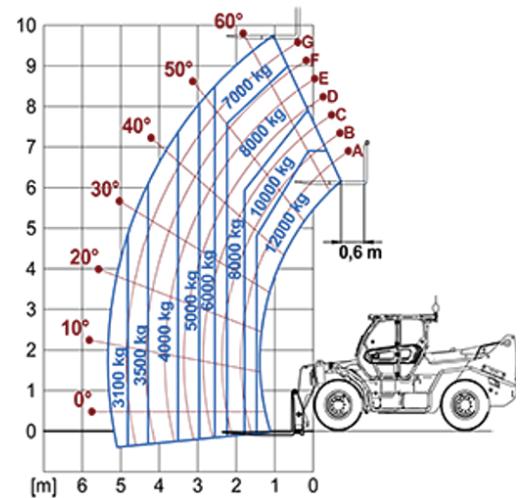

МОДЕЛЬ		P120.10HM
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Порожний вес (кг)		16200
Максимальная грузоподъемность (кг)		12000
Высота подъема (м)		9.8
Максимальный вылет (м)		5.6
Боковое смещение стрелы (мм)		+/- 185
Поперечное выравнивание шасси (%)		+/-8
Кол-во секций стрелы		2
МЕХАНИКА		
Двигатель		FPT NEF45
Объем / кол-во цилиндров (л)		4.5/4
Мощность (кВт/л.с.)		125/170
Система обработки выхлопных газов		Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов		—
Максимальная скорость движения (км/час)		40
Объем топливного бака (л)		150
Объем бака мочевины (л)		43
Гидростатическая трансмиссия EPD		CVTronic
Электронный джойстик		●
Мосты		Соосные
Тормозная система		В масляной ванне
ГИДРАВЛИКА		
Производительность-давление (л/мин - бар)		158-230
Объем бака гидросистемы (л)		149
КАБИНА		
ASCS		Peñny
Кабина FOPS/ROPS		●
Наклоняемая кабина		—
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Гидропневмоподвеска кабины		—
Гидропневмоподвеска шасси		—
Полный привод		●
Три способа рулевого управления		●
Стандартные колеса		17.5-25"
Аутригеры		—
Вращение кабины		—
BOM (grpm)		—
Трехточечная навеска (kg)		—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 10:54

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.