

Chariots télescopiques Moyenne Capacité

Turbofarmer 35.7



**PERFORMANCE AND FEATURES****TF35.7-115EE****TF35.7-EE****Performance**

Masse totale à vide (kg)	6700	6700
Capacité maximale (kg)	3500	3500
Hauteur de levage (m)	6.6	6.6
Envergure maximale (m)	3.5	3.5
Hauteur de levage à la portée maximale (m)	6.5	6.5
Envergure à la portée maximale (m)	1.3	1.3
Capacité à la hauteur maximale de levage (kg)	3500	3500
Capacité à l'envergure maximale (kg)	1350	1350
Déport latéral de la flèche (mm)	-	-
Mise à niveau du châssis (%)	-	-
Sections de bras	2	2

Powertrain

Moteur	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Cylindrée / cylindres	3600/4	3600/4
Puissance moteur (kW/HP)	85/115	70/95
La technologie anti-pollution	Tier 3	Tier 3
Ventilateurs à pales réversibles	●	●
Vitesse maximale (km/h)	40	40
Réservoir de carburant (l)	85	85
Réservoir de AdBlue (l)		
Transmission hydrostatique	YES - 2V	YES - 2V
EPD	PLUS	PLUS
Joystick autoaccélérateur	STD	STD
Essieux	Axial	Axial
Réducteurs	Planétaire	Planétaire
Freins	Disques secs	Disques secs

Hydraulique

Pompe hydraulique	LS+FS	LS+FS
Débit / pression (l / min-bar)	125-210	125-210
Réservoir d'huile hydraulique (l)	85	85
Prise hydraulique en tête de la flèche	●	●
Prise hydraulique postérieure	○	○

Cabine


Préparation cabine	ECO	ECO
ASCS	Light	Light
Cabine FOPS II	●	●
Cabine ROPS	●	●
Commandes	Joystick électronique	Joystick électronique
Cabine inclinable	—	—
Système d'inversion	Dual reverse	Dual reverse

Configuration

Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	—
Suspensions hydropneumatiques BSS	○	○
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—
Phares de travail sur cabine	○	○
Store pare-soleil en cabine	○	○
Tac-lock	●	●
Prédisposition nacelle	○	○
Deux fourches flottantes	●	●
Pédale de l'Inching	●	●
Quatre roues motrices	●	●
Quatre roues directrices	●	●
Trois types de braquage	●	●
Pneus standard		
Pneus OPT		
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—	—
Rotation de la tourelle	—	—
Homologation européenne tracteur agricole	—	—
Freins pneumatiques (ton)	○	○
Freins hydrauliques (ton)	○	○
PTO		
Fixation à 3 points		



— not available
● standard
○ optional

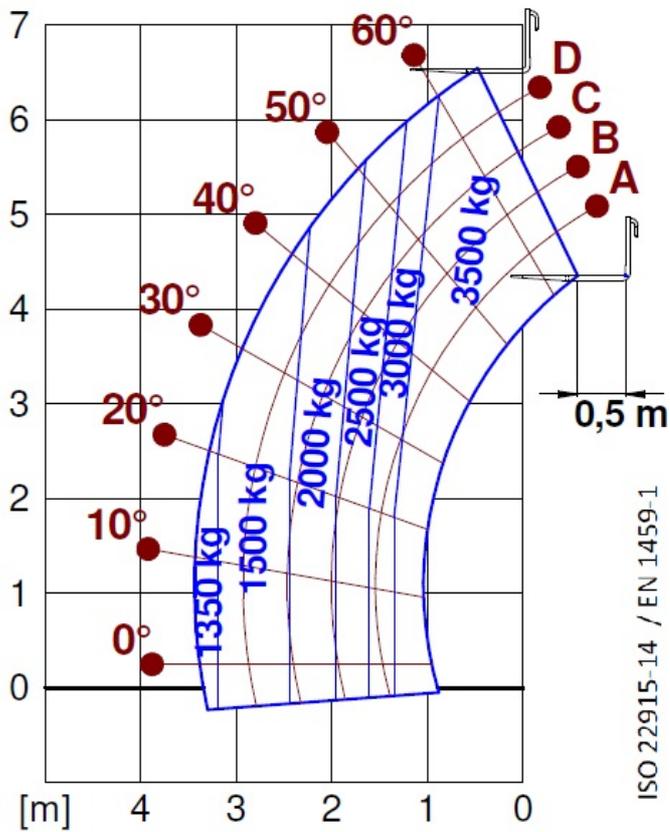

Dimensions



	TF35.7-115EE	TF35.7-EE	
A - Longueur	4310	970	
C - Empattement	2740	3910	
F - Gare du sol	380	380	
H - Largeur	2250	2250	
M - Largeur de la cabine	1010	1010	
P - Hauteur	2240	2240	
R - Rayon de braquage des roues	4095	4095	
S - Rayon de braquage aux fourches	4740	4740	

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



