
Telescopici Alta Capacità

AREA NORMATIVA: EU

P65.14HM



MODELLO	P65.14HM
A - Lunghezza (mm)	5960
C - Passo (mm)	3290
F - Franco da terra (mm)	450
H - Larghezza (mm)	2520
M - Larghezza cabina (mm)	1010
P - Altezza (mm)	2850
S - Raggio di sterzo alle forche (mm)	5400

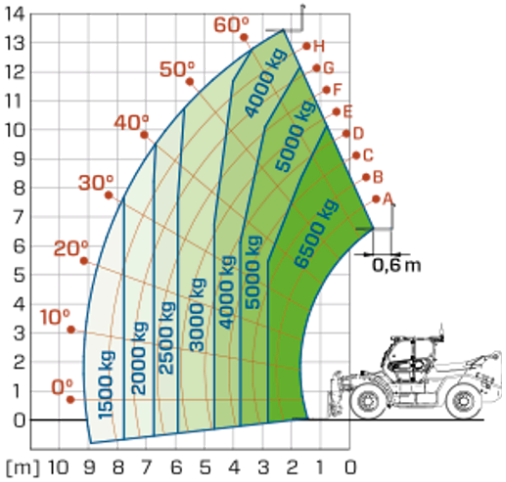

MODELLO	P65.14HM
PRESTAZIONI	
Massa totale a vuoto (kg)	15800
Massima portata (kg)	6500
Altezza di sollevamento (m)	13.5
Massimo sbraccio (m)	9.2
Traslazione laterale del braccio (mm)	+/- 375
Livellamento del telaio (%)	+/-8
Sezioni braccio	3
POWERTRAIN	
Motore	FPT NEF45
Cilindrata / Cilindri (l)	4.5/4
Potenza motore (kW/HP)	125/170
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventola reversibile	–
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (l)	150
Serbatoio AdBlue (l)	43
Trasmissione idrostatica EPD	CVTronic
Joystick elettronico	●
Assali	Assiali
Freni macchina	In bagno d'olio
IDRAULICA	
Portata/Pressione (l/min - bar)	158-230
Serbatoio olio idraulico (l)	149
CABINA	
ASCS	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●
Cabina Basculante	–
CONFIGURAZIONE	
Sospensione su cabina	–
Sospensioni su assale	–
Trazione integrale	●
Tre modi di sterzatura	●
Pneumatici standard	17.5-25"
Stabilizzatori	–
Rotazione torretta	–
PTO (rpm)	–
Attacco a tre punti (kg)	–

– NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 6/02/2026 - 15:6

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.