Chariots Télescopiques Rotatifs


Domaine de réglementation:

NA

ROTO50.35



MODÈLE	ROTO50.35SPLUS-CVT
A - Longueur (in)	338
C - Empattement (in)	149
F - Garde au sol (in)	12
H - Largeur (in)	100
M - Largeur cabine (in)	40
P - Hauteur (in)	131
S - Rayon de braquage aux fourches (in)	281

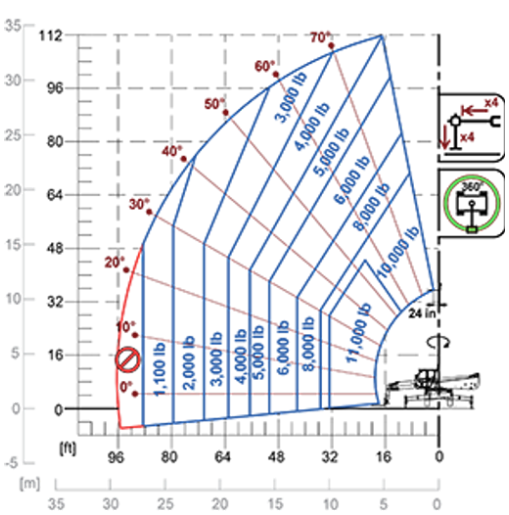

MODÈLE	ROTO50.35SPLUS-CVT
PERFORMANCE	
Masse totale à vide (lb)	51477
Capacité maximale (lb)	11000
Hauteur de levage (ft)	112'
Envergure maximale (ft)	88'
Déport latéral de la flèche (in)	—
Mise à niveau du châssis (%)	+/-12, +/-4
Sections de bras	5
POWERTRAIN	
Moteur	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170
La technologie anti-pollution	Tier 4 - DOC
Ventilateurs à pales réversibles	—
Vitesse maximale (mph)	25
Réservoir de carburant (gal)	39.6
Réservoir de AdBlue (gal)	11.4
Transmission hydrostatique	CVTronic
Joystick électronique	●
Essieux	Axial
Freins	A' bain d'huile
HYDRAULIQUE	
Débit / pression (gal/min-psi)	41.7 + 26.4 - 3771
Réservoir d'huile hydraulique (gal)	58.1
CABINE	
ASCS	Complet
Cabine FOPS/ROPS	●
Cabine inclinable	●
CONFIGURATION	
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	●
Quatre roues motrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	445/80-25"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	Multiposition
Rotation de la tourelle	Continue
PDF (rpm)	—
Fixation à 3 points (lb)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 19/02/2026 - 8:14

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.