
Telescopici Media Capacità

AREA NORMATIVA: EU

TF38.10TT



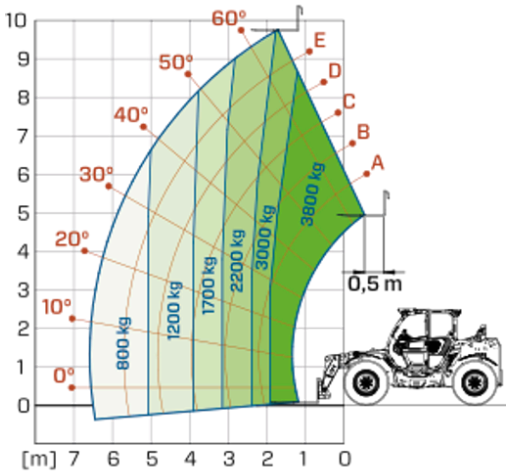

MODELLO	TF38.10TT-136	TF38.10TTCS-136	TF38.10TTCS-136-CVT
Lunghezza (mm)	4785	4785	4785
Passo (mm)	2840	2840	2840
Franco da terra (mm)	460	460	460
Larghezza (mm)	2310	2310	2310
Larghezza cabina (mm)	1010	1010	1010
Altezza (mm)	2540	2540	2540
Raggio di sterzo alle forche (mm)	4800	4800	4800

MODELLO	TF38.10TT-136	TF38.10TTCS-136	TF38.10TTCS-136-CVT
PRESTAZIONI			
Massa totale a vuoto (kg)	8600	8800	8800
Massima portata (kg)	3800	3800	3800
Altezza di sollevamento (m)	9.7	9.7	9.7
Massimo sbraccio (m)	6.6	6.6	6.6
Traslazione laterale del braccio (mm)	+/- 180	+/- 180	+/- 180
Livellamento del telaio (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Sezioni braccio	3	3	3
POWERTRAIN			
Motore	PERKINS 904	PERKINS 904	PERKINS 904
Cilindrata / Cilindri (l)	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Potenza motore (kW/HP)	100/136	100/136	100/136
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventola reversibile	●	●	●
Velocità massima (km/h)	40	40	40
Serbatoio carburante (l)	140	140	140
Serbatoio AdBlue (l)	16	16	16
Trasmissione idrostatica EPD	●	●	CVTronic
Joystick elettronico	●	●	●
Assali	A portale	A portale	A portale
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco
IDRAULICA			
Portata/Pressione (l/min - bar)	139-250	139-250	139-250
Serbatoio olio idraulico (l)	100	100	100
CABINA			
ASCS	Light	Light	Light
Cabina FOPS/ROPS	●	●	●
Cabina Basculante	–	–	–
CONFIGURAZIONE			
Sospensione su cabina	–	●	●
Sospensioni su assale	–	–	–
Trazione integrale	●	●	●
Tre modi di sterzatura	●	●	●
Pneumatici standard	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Stabilizzatori	–	–	–
Rotazione torretta	–	–	–
PTO (rpm)	–	–	–
Attacco a tre punti (kg)	–	–	–

– NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 14/09/2026 - 7:17

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.