


Cingo Multifonction

Domaine de réglementation:
EU
M12.3EVO Y

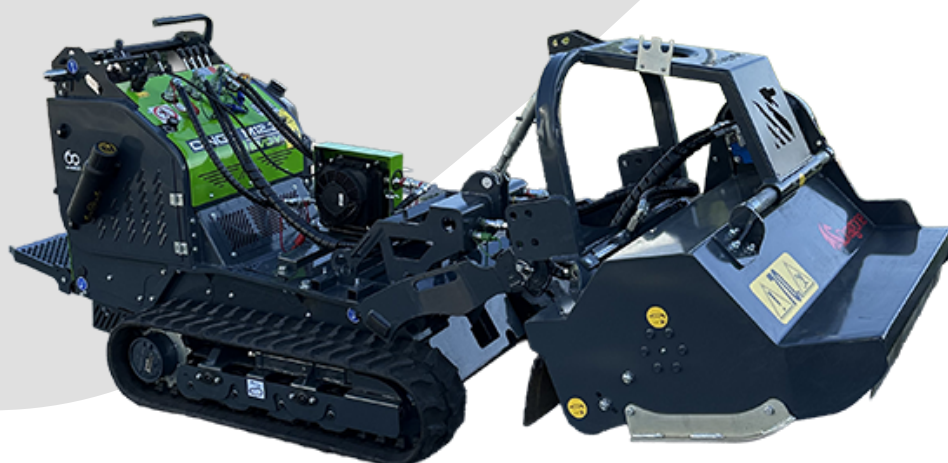

MODÈLE	M12.3EVOY
Hauteur	1220
Dimension de la chenille en caoutchouc	230x72x40
Garde au sol	110
Largeur (mm)	1000
Longueur (mm)	2170

MODÈLE	M12.3EVOY
POSTE DE CONDUITE	
Plateforme opérateur à suspension	●
Commandes à levier	●
Écran d'état moteur	●
Poignée de support opérateur	●
MOTEUR	
Démarrage électrique	●
Batterie (électrique uniquement)	—
Onduleur (électrique uniquement)	—
Carburant	Diesel
Cylindrée/Cylindres (l)	1000
Moteur	Yanmar Diesel 3TNM74F
Puissance moteur (CV/kW)	24,2/17,8
Type de transmission	Hydrostatique
Rouleaux de support chenille	4
Motoréducteurs	●
Pompe hydrostatique	●
Réservoir de carburant (l)	14
Réservoir d'huile hydraulique (l)	26
Technologie anti-pollution	Stage V
Système de refroidissement	Liquide
OPTIONS	
Multifonction avec attache rapide	●
Câble de démarrage de secours	●
Radiateur d'huile	●
Ligne de drainage	●
Relevage arrière 3 points	○
Attache rapide des bras	●
Pied stabilisateur	○
PERFORMANCE	
Capacité du caisson (m³)	0,55
Masse totale à vide (kg)	1200
Pente transversale maximale (%)	20
Pente longitudinale maximale (%)	35
Capacité maximale (kg)	1200
Vitesse maximale (km/h)	5
Pompe outil	8+2,5
Débit pompe outil (l/min)	27+8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 11:40

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.