

Telescópicos Compactos

Compactos


Área de regulación: EU

TF27.6

MERLO



MODELO	TF27.6
A - Longitud (mm)	3910
C - Distancia entre ejes (mm)	2450
F - Despeje del terreno (mm)	330
H - Ancho (mm)	1860
M - Ancho cabina (mm)	1010
P - Altura (mm)	2020
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	4200

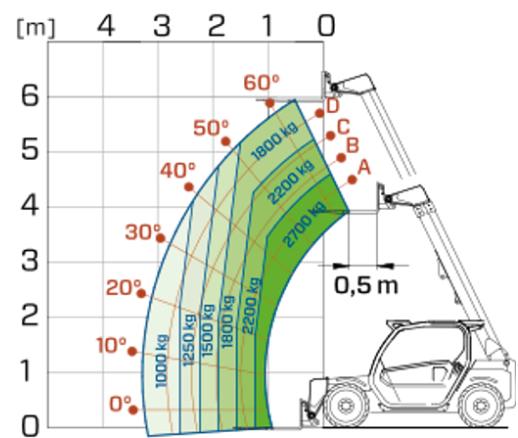

MODELO	TF27.6
PRESTACIONES	
Masa total en vacío (kg)	4850
Máxima capacidad (kg)	2700
Altura de elevación (m)	5,9
Voladizo máximo (m)	3,3
Traslación lateral del brazo (mm)	—
Nivelación del chasis (%)	—
Secciones de los brazos	2
POWERTRAIN	
Motor	REHLKO 2504
Cilindrada / cilindros (l)	2.5/4
Potencia del motor (kW/HP)	55.4/75.1
Tecnología anti-contaminación	Stage V - DOC + DPF
Ventiladores reversibles	—
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (l)	70
Depósito de AdBlue (l)	—
Transmisión hidrostática EPD	TOP - 1V
Joystick electrónico	—
Ejes	Axial
Frenos	Discos secos
HIDRAULICA	
Caudal / presión (l / min-bar)	95-210
Depósito del aceite hidráulico (l)	70
CABINA	
ASCS	Light
Cabina FOPS/ROPS	●
Cabina inclinable	—
CONFIGURACIÓN	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—
Cuatro ruedas motrices	●
Tres tipos de dirección	●
Neumáticos estándar	12/75-18 12 PR
Estabilizadores de control hidráulico	—
Rotación de la torreta	—
TDF (rpm)	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendant de Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 13/02/2026 - 15:45

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.