Chariots Télescopiques Rotatifs

Domaine de réglementation:

EE

ROTO50.16

MODÈLE	ROTO50.16EE
Longueur (mm)	6280
Empattement (mm)	2860
Garde au sol (mm)	290
Largeur (mm)	2240
Largeur cabine (mm)	1010
Hauteur (mm)	2980
Rayon de braquage aux fourches (mm)	5930

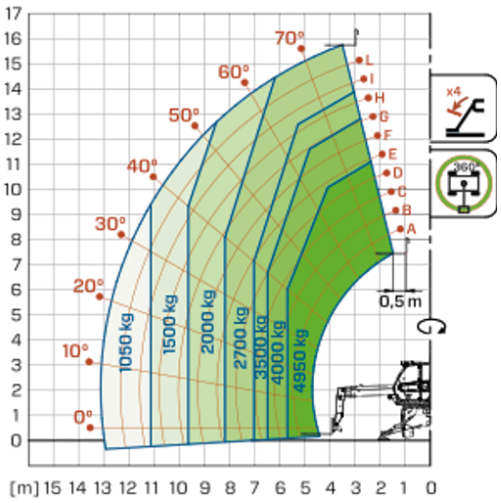

MODÈLE	ROTO50.16EE
PERFORMANCE	
Masse totale à vide (kg)	14000
Capacité maximale (kg)	4950
Hauteur de levage (m)	15.8
Envergure maximale (m)	13.2
Déport latéral de la flèche (mm)	—
Mise à niveau du châssis (%)	—
Sections de bras	3
POWERTRAIN	
Moteur	FPT F36
Cylindrée / cylindres (l)	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	90/122
La technologie anti-pollution	Tier 2
Ventilateurs à pales réversibles	—
Vitesse maximale (km/h)	25
Réservoir de carburant (l)	140
Réservoir de AdBlue (l)	—
Transmission hydrostatique EPD	●
Joystick électronique	●
Essieux	Portail
Freins	Disques secs
HYDRAULIQUE	
Débit / pression (l / min-bar)	103.5-250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	110
CABINE	
ASCS	Complet
Cabine FOPS/ROPS	●
Cabine inclinable	—
CONFIGURATION	
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—
Quatre roues motrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	400/70-20"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	On/Off
Rotation de la tourelle	415°
PDF (rpm)	—
Fixation à 3 points (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 6:54

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.