


Telescopici Rotativi

AREA NORMATIVA: EU

ROT060.27

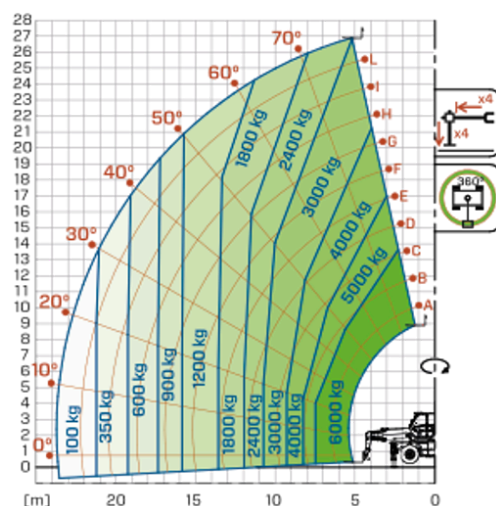

MODELLO	ROT060.27	ROT060.27S	ROT060.27SPUS
Lunghezza (mm)	7320	7320	7320
Passo (mm)	3150	3150	3150
Franco da terra (mm)	410	410	410
Larghezza (mm)	2430	2430	2430
Larghezza cabina (mm)	1010	1010	1010
Altezza (mm)	3200	3200	3200
Raggio di sterzo alle forche (mm)	6700	6700	6700

MODELLO	ROTO60.27	ROTO60.27S	ROTO60.27SPLUS
PRESTAZIONI			
Massa totale a vuoto (kg)	17200	17200	17900
Massima portata (kg)	6000	6000	6000
Altezza di sollevamento (m)	26,9	26,9	26,9
Massimo sbraccio (m)	23,7	23,7	23,7
Traslazione laterale del braccio (mm)	—	—	—
Livellamento del telaio (%)	—	+/- 12, +/- 4	+/- 12, +/- 4
Sezioni braccio	5	5	5
POWERTRAIN			
Motore	FPT F34	FPT NEF 4.5	FPT NEF 4.5
Cilindrata / Cilindri (l)	3,4/4	4,5/4	4,5/4
Potenza motore (kW/HP)	55,4/75	125/170	125/170
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventola reversibile	—	—	—
Velocità massima (km/h)	25	40	40
Serbatoio carburante (l)	150	150	150
Serbatoio AdBlue (l)	—	43	43
Trasmissione idrostatica EPD	●	●	●
Joystick elettronico	●	●	●
Assali	A portale	A portale	A portale
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco
IDRAULICA			
Portata/Pressione (l/min - bar)	103,5 - 250	138 - 280	138 +100 - 280/240
Serbatoio olio idraulico (l)	120	120	120
CABINA			
ASCS	Completo	Completo	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●	●	●
Cabina Basculante	—	—	●
CONFIGURAZIONE			
Sospensione su cabina	—	—	—
Sospensioni su assale	—	●	●
Trazione integrale	●	●	●
Tre modi di sterzata	●	●	●
Pneumatici standard	18-22,5 20PR	18-22,5 20PR	18-22,5 20PR
Stabilizzatori	Multiposizione	Multiposizione	Multiposizione
Rotazione torretta	Continua	Continua	Continua
PTO (rpm)	—	—	—
Attacco a tre punti (kg)	—	—	—

— NON DISPONIBILE
 • ● DI SERIE
 • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 20/07/2026 - 13:5

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.