


Telescópicos Estabilizados

Área de regulación: EU
P30.10

MERLO

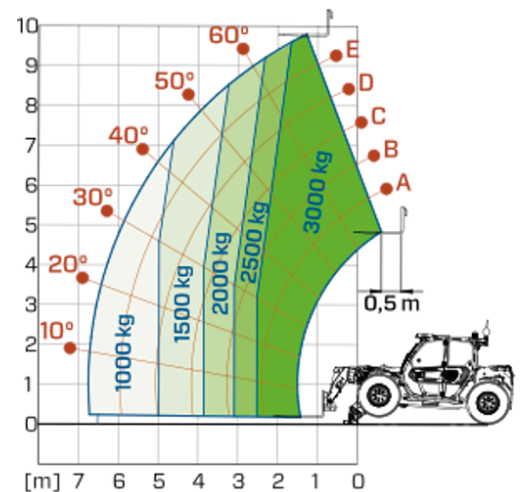

MODELO	P30.10	P30.10L
A - Longitud (mm)	4700	4700
C - Distancia entre ejes (mm)	2740	2740
F - Despeje del terreno (mm)	290	290
H - Ancho (mm)	2100	2100
M - Ancho cabina (mm)	1010	1010
P - Altura (mm)	2120	2020
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	5050	5050

MODELO	P30.10	P30.10L
PRESTACIONES		
Masa total en vacío (kg)	7600	7600
Máxima capacidad (kg)	3000	3000
Altura de elevación (m)	9.8	9.8
Voladizo máximo (m)	6.7	6.7
Traslación lateral del brazo (mm)	—	—
Nivelación del chasis (%)	—	—
Secciones de los brazos	3	3
POWERTRAIN		
Motor	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Cilindrada / cilindros (l)	2.5/4	2.5/4
Potencia del motor (kW/HP)	55.4/75.1	55.4/75.1
Tecnología anti-contaminación	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF
Ventiladores reversibles	●	●
Velocidad máxima (km/h)	40	40
Depósito de combustible (l)	80	80
Depósito de AdBlue (l)	—	—
Transmisión hidrostática EPD	●	●
Joystick electrónico	●	●
Ejes	Axial	Axial
Frenos	Discos secos	Discos secos
HIDRAULICA		
Caudal / presión (l / min-bar)	117-210	117-210
Depósito del aceite hidráulico (l)	85	85
CABINA		
ASCS	Light	Light
Cabina FOPS/ROPS	●	●
Cabina inclinable	—	—
CONFIGURACIÓN		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—
Cuatro ruedas motrices	●	●
Tres tipos de dirección	●	●
Neumáticos estándar	400/70-20"	400/70-20"
Estabilizadores de control hidráulico	In sagoma	In sagoma
Rotación de la torreta	—	—
TDF (rpm)	—	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 24/03/2026 - 9:21

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.