

# Telescopici Rotativi


## AREA NORMATIVA: EU

### ROTO50.35

**MERLO**



MODELLO	ROTO50.35SPLUS-CVT
A - Lunghezza (mm)	8590
C - Passo (mm)	3780
F - Franco da terra (mm)	315
H - Larghezza (mm)	2540
M - Larghezza cabina (mm)	1010
P - Altezza (mm)	3325
S - Raggio di sterzo alle forche (mm)	7130

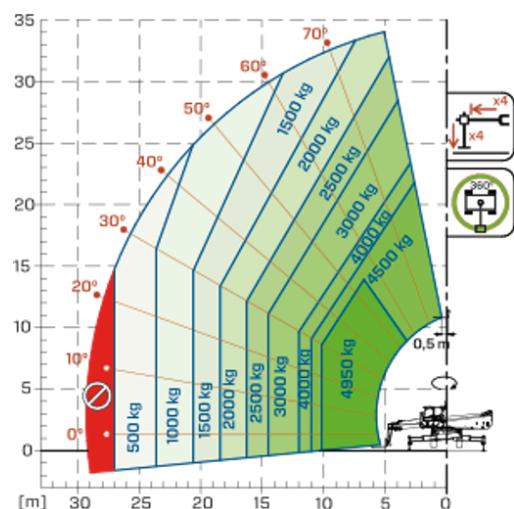

MODELLO	ROTO50.35SPLUS-CVT
<b>PRESTAZIONI</b>	
Massa totale a vuoto (kg)	23350
Massima portata (kg)	4950
Altezza di sollevamento (m)	34
Massimo sbraccio (m)	27
Traslazione laterale del braccio (mm)	—
Livellamento del telaio (%)	+/-12, +/-4
Sezioni braccio	5
<b>POWERTRAIN</b>	
Motore	FPT NEF45
Cilindrata / Cilindri (l)	4.5/4
Potenza motore (kW/HP)	125/170
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventola reversibile	—
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (l)	150
Serbatoio AdBlue (l)	43
Trasmissione idrostatica EPD	CVTronic
Joystick elettronico	●
Assali	Assiali
Freni macchina	In bagno d'olio
<b>IDRAULICA</b>	
Portata/Pressione (l/min - bar)	158+100-260
Serbatoio olio idraulico (l)	220
<b>CABINA</b>	
ASCS	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●
Cabina Basculante	●
<b>CONFIGURAZIONE</b>	
Sospensione su cabina	—
Sospensioni su assale	●
Trazione integrale	●
Tre modi di sterzatura	●
Pneumatici standard	445/80-25"
Stabilizzatori	Multiposizione
Rotazione torretta	Continua
PTO (rpm)	—
Attacco a tre punti (kg)	—

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

#### Il vostro concessionario Merlo



#### MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111  
[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com) [www.merlo.com](http://www.merlo.com)

Release 6/02/2026 - 15:23

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.