

# Telescópicos Alta Capacidad

Turbofarmer 65.9



**PERFORMANCE AND FEATURES****Prestaciones**

Masa total en vacío (kg)	11000	11200	11250
Máxima capacidad (kg)	6500	6500	6500
Altura de elevación (m)	8.8	8.8	8.8
Voladizo máximo (m)	4.7	4.7	4.7
Altura de elevación con la carga máxima (m)	7	7	7
Voladizo con la carga máxima (m)	1.5	1.5	1.5
Carga en la máxima altura de elevación (kg)	4500	4500	4500
Carga máxima del voladizo (kg)	2000	2000	2000
Traslación lateral del brazo (mm)	-	-	-
Nivelación del chasis (%)	+/-8	+/-8	+/-8
Secciones de los brazos	2	2	2

**Powertrain**

Motor	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Cilindrada / cilindros	4500/4	4500/4	4500/4
Potencia del motor (kW/HP)	125/170	125/170	125/170
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	○	○	○
Velocidad máxima (km/h)	40	40	40
Depósito de combustible (l)	140	140	140
Depósito de AdBlue (l)	18	18	18
Transmisión hidrostática	YES - 2V	YES - 2V	CVTronic
EPD	PLUS	PLUS	PLUS
Joystick autoacelerante	STD	STD	STD
Ejes	Axial	Axial	Axial
Reductores	Epicicloidal	Epicicloidal	Epicicloidal
Frenos	Discos secos	Discos secos	Discos secos

**Hidraulica**

Bomba hidráulica	HF	HF	HF
Caudal / presión (l / min-bar)	160 - 250	160 - 250	160 - 250
Depósito del aceite hidráulico (l)	100	100	100
Toma hidráulica en el cabezal del brazo	●	●	●
Toma hidráulica trasera	○	○	○

**Cabina**



Cabina	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
ASCS	Completo	Completo	Completo
Cabina FOPS II	●	●	●
Cabina ROPS	●	●	●
Mandos	Joystick electrónico	Joystick electrónico	Joystick electrónico
Cabina inclinable	—	—	—
Sistema de inversión	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse

**Configuración**

Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	●	●
Suspensiones hidroneumáticas BSS	●	●	●
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—	—
Faros de trabajo sobre cabina	●	●	●
Cortina parasol en cabina	●	●	●
Tac-lock	●	●	●
Predisposición para plataforma de trabajo	—	—	—
Dos horquilla flotantes	●	●	●
Pedal del Inching	●	●	●
Cuatro ruedas motrices	●	●	●
Cuatro ruedas de directrices	●	●	●
Tres tipos de dirección	●	●	●
Neumáticos estándar			
Neumáticos OPT			
Estabilizadores de control hidráulico	—	—	—
Rotación de la torreta	—	—	—
Homologación tractor agrícola europeo	○	○	○
Frenos neumáticos (ton)	○	○	○
Frenos hidráulicos (ton)	○	○	○
PTO			
Enganche de 3 puntos			



- not available
- standard
- optional

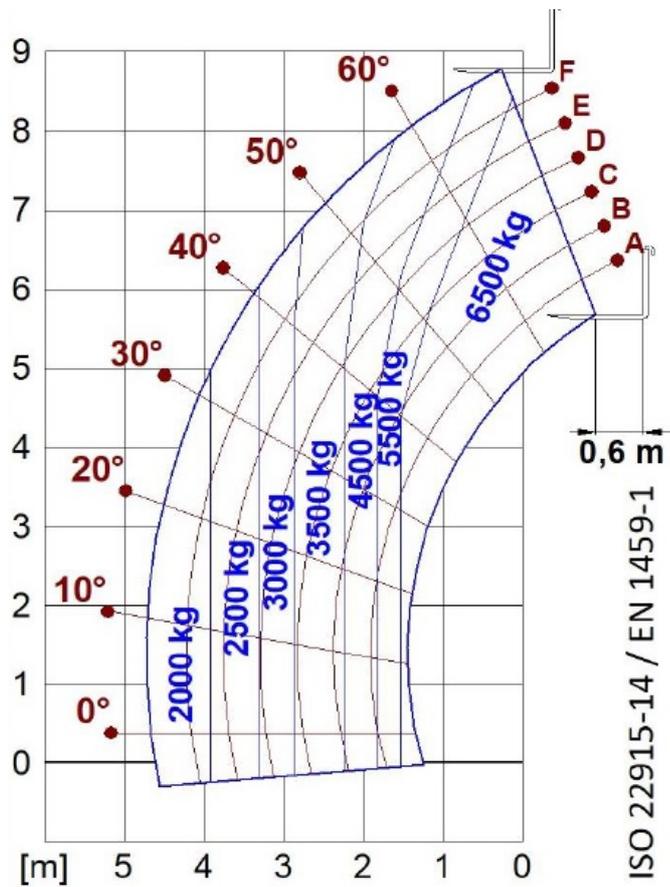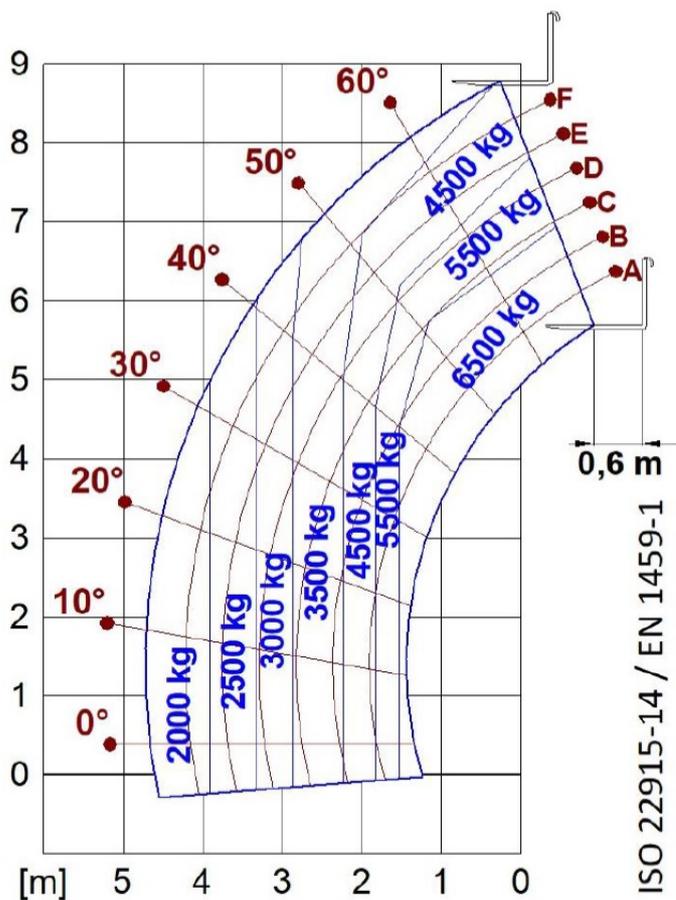

Dimensiones



	TF65.9T-170-HF	TF65.9TCS-170-HF	TF65.9TCS-170-CVTRONIC-HF
A - Longitud	5260	1270	1270
C - Distancia entre ejes	3050	4660	4660
F - Despeje del terreno	440	440	440
H - Ancho	2400	2400	2400
M - Ancho de cabina	1010	1010	1010
P - Altura	2510	2510	2510
R - Radio de giro en las ruedas	4560	4560	4560
S - Radio de giro en las horquillas	5325	5325	5325

**Your Merlo dealer**

**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



