
Telescópicos Giratorios

Área de regulación: EU

ROTO60.30



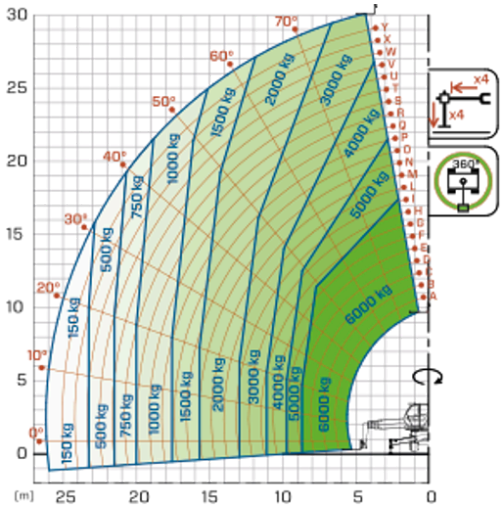

MODELO	ROTO60.30S	ROTO60.30SPLUS
Longitud (mm)	7850	7850
Distancia entre ejes (mm)	3280	3280
Despeje del terreno (mm)	290	290
Ancho (mm)	2490	2490
Ancho cabina (mm)	1010	1010
Altura (mm)	3170	3170
Radio de giro en las horquillas (mm)	6750	6750

MODELO	ROTO60.30S	ROTO60.30SPLUS
PRESTACIONES		
Masa total en vacío (kg)	21500	21500
Máxima capacidad (kg)	6000	6000
Altura de elevación (m)	30.1	30.1
Voladizo máximo (m)	26.2	26.2
Traslación lateral del brazo (mm)	—	—
Nivelación del chasis (%)	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Secciones de los brazos	5	5
POWERTRAIN		
Motor	FPT NEF 4.5	FPT NEF 4.5
Cilindrada / cilindros (l)	4/4485	4/4485
Potencia del motor (kW/HP)	125/170	125/170
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	—	—
Velocidad máxima (km/h)	40	40
Depósito de combustible (l)	150	150
Depósito de AdBlue (l)	—	—
Transmisión hidrostática EPD	●	●
Joystick electrónico	●	●
Ejes	Epicicloidali	Epicicloidali
Frenos	A disco a secco	A disco a secco
HIDRAULICA		
Caudal / presión (l / min-bar)	138-280	138 + 100 - 240/280
Depósito del aceite hidráulico (l)	120	120
CABINA		
ASCS	Completo	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●	●
Cabina inclinable	—	●
CONFIGURACIÓN		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	●	●
Cuatro ruedas motrices	●	●
Tres tipos de dirección	●	●
Neumáticos estándar	445/65 – 22.5"	445/65 – 22.5"
Estabilizadores de control hidráulico	Multiposición	Multiposición
Rotación de la torreta	Continua	Continua
TDF (rpm)	—	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 24/11/2026 - 9:33

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.