

# Стабилизированные погрузчики

Область регулирования:


EU

**P35.11**

**MERLO**



МОДЕЛЬ	P35.11
A - Длина (мм)	5150
C - Колесная база (мм)	2810
F - очистка грунта (мм)	460
H - ширина (мм)	2310
M - Ширина кабины (мм)	1010
P - высота (мм)	2530
S - Радиус поворота у вил (мм)	5200

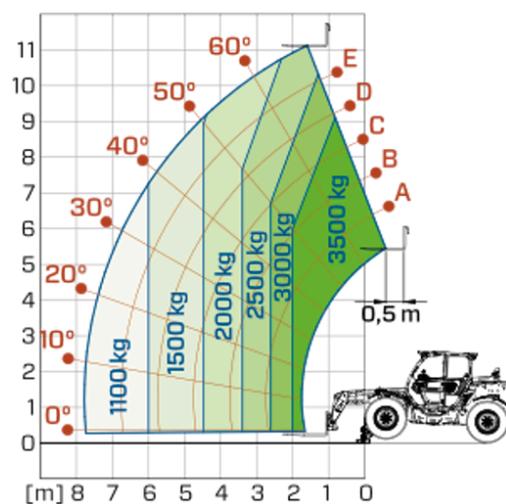

МОДЕЛЬ	P35.11
<b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Порожний вес (кг)	9000
Максимальная грузоподъемность (кг)	3500
Высота подъема (м)	11
Максимальный вылет (м)	7.8
Боковое смещение стрелы (мм)	+/- 310
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/- 8
Кол-во секций стрелы	3
<b>МЕХАНИКА</b>	
Двигатель	REHLKO 2504
Объем / кол-во цилиндров (л)	2.5/4
Мощность (кВт/л.с.)	55.4/75.1
Система обработки выхлопных газов	Stage V - DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	●
Максимальная скорость движения (км/час)	33
Объем топливного бака (л)	140
Объем бака мочевины (л)	—
Гидростатическая трансмиссия EPD	●
Электронный джойстик	●
Мосты	Портальные
Тормозная система	Сухая дисковая
<b>ГИДРАВЛИКА</b>	
Производительность-давление (л/мин - бар)	117-250
Объем бака гидросистемы (л)	100
<b>КАБИНА</b>	
ASCS	Свет
Кабина FOPS/ROPS	●
Наклоняемая кабина	—
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	
Гидропневмоподвеска кабины	—
Гидропневмоподвеска шасси	—
Полный привод	●
Три способа рулевого управления	●
Стандартные колеса	405/70-24"
Аутригеры	В габарите
Вращение кабины	—
ВОМ (грт)	—
Трехточечная навеска (кг)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 24/03/2026 - 9:33

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.