


Погрузчики средней производительность и Область регулирования: EU TF42.7TT

MERLO

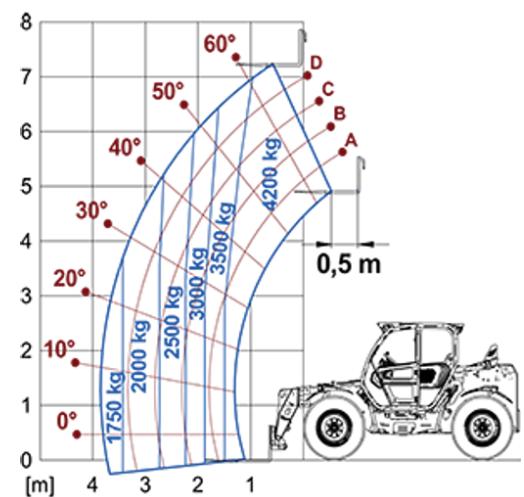

| МОДЕЛЬ | TF42.7TT-136 | TF42.7TTCS-136 | TF42.7TTCS-145-CVT |
|--------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| А - Длина (мм) | 4730 | 4730 | 4730 |
| С - Колесная база (мм) | 2810 | 2810 | 2810 |
| F - очистка грунта (мм) | 460 | 460 | 460 |
| Н - ширина (мм) | 2310 | 2310 | 2310 |
| М - Ширина кабины (мм) | 1010 | 1010 | 1010 |
| Р - высота (мм) | 2530 | 2530 | 2530 |
| S - Радиус поворота у вил (мм) | 4800 | 4800 | 4800 |

| МОДЕЛЬ | TF42.7TT-136 | TF42.7TTCS-136 | TF42.7TTCS-145-CVT |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| Порожний вес (кг) | 8000 | 8200 | 8200 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 4200 | 4200 | 4200 |
| Высота подъема (м) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Максимальный вылет (м) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Боковое смещение стрелы (мм) | +/- 150 | +/- 150 | +/- 150 |
| Поперечное выравнивание шасси (%) | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 |
| Кол-во секций стрелы | 2 | 2 | 2 |
| МЕХАНИКА | | | |
| Двигатель | PERKINS 904 | PERKINS 904 | DEUTZ TCD3.6 |
| Объем / кол-во цилиндров (л) | 3.6/4 | 3.6/4 | 3.6/4 |
| Мощность (кВт/л.с.) | 100/136 | 100/136 | 105/143 |
| Система обработки выхлопных газов | Stage V - SCR + DOC + DPF | Stage V - SCR + DOC + DPF | Stage V - SCR + DOC + DPF |
| Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов | ● | ● | ● |
| Максимальная скорость движения (км/час) | 40 | 40 | 40 |
| Объем топливного бака (л) | 140 | 140 | 140 |
| Объем бака мочевины (л) | 16 | 16 | 18 |
| Гидростатическая трансмиссия EPD | ● | ● | CVTronic |
| Электронный джойстик | ● | ● | ● |
| Мосты | Портальные | Портальные | Портальные |
| Тормозная система | Сухая дисковая | Сухая дисковая | Сухая дисковая |
| ГИДРАВЛИКА | | | |
| Производительность-давление (л/мин - бар) | 139-250 | 139-250 | 150-250 |
| Объем бака гидросистемы (л) | 100 | 100 | 100 |
| КАБИНА | | | |
| ASCS | Свет | Свет | Свет |
| Кабина FOPS/ROPS | ● | ● | ● |
| Наклоняемая кабина | — | — | — |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | |
| Гидропневмоподвеска кабины | — | ● | ● |
| Гидропневмоподвеска шасси | — | — | — |
| Полный привод | ● | ● | ● |
| Три способа рулевого управления | ● | ● | ● |
| Стандартные колеса | 400/70-24" | 400/70-24" | 400/70-24" |
| Аутригеры | — | — | — |
| Вращение кабины | — | — | — |
| BOM (rpm) | — | — | — |
| Трехточечная навеска (kg) | — | — | — |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 9:24

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.