


# Telescópicos Estabilizados

Área de regulación: EU  
P50.18

**MERLO**

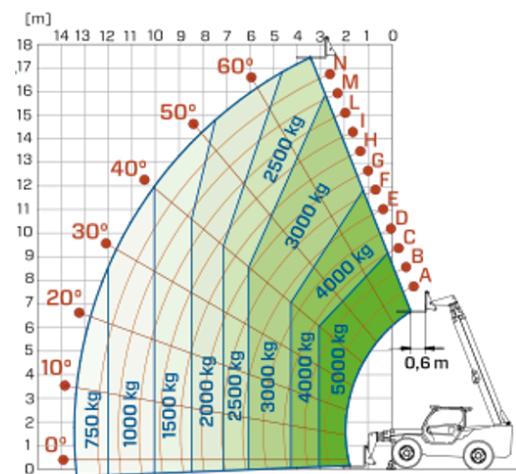

MODELO	P50.18PLUS	P50.18CSTOP
A - Longitud (mm)	6190	6190
C - Distancia entre ejes (mm)	3060	3060
F - Despeje del terreno (mm)	485	485
H - Ancho (mm)	2480	2480
M - Ancho cabina (mm)	1010	1010
P - Altura (mm)	2535	2535
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	5611	5611

MODELO	P50.18PLUS	P50.18CSTOP
<b>PRESTACIONES</b>		
Masa total en vacío (kg)	13300	13650
Máxima capacidad (kg)	5000	5000
Altura de elevación (m)	17.5	17.5
Voladizo máximo (m)	13.5	13.5
Traslación lateral del brazo (mm)	+/- 445	+/- 445
Nivelación del chasis (%)	+/- 8	+/- 8
Secciones de los brazos	4	4
<b>POWERTRAIN</b>		
Motor	PERKINS 904	PERKINS 904
Cilindrada / cilindros (l)	3.6/4	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	85.9/116.8	100/136
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	●	●
Velocidad máxima (km/h)	40	40
Depósito de combustible (l)	140	140
Depósito de AdBlue (l)	16	16
Transmisión hidrostática EPD	●	●
Joystick electrónico	●	●
Ejes	A portal	A portal
Frenos	Discos secos	Discos secos
<b>HIDRAULICA</b>		
Caudal / presión (l / min-bar)	108-250	139-250
Depósito del aceite hidráulico (l)	110	110
<b>CABINA</b>		
ASCS	Completo	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●	●
Cabina inclinable	—	—
<b>CONFIGURACIÓN</b>		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	●
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—
Cuatro ruedas motrices	●	●
Tres tipos de dirección	●	●
Neumáticos estández	400/80-24"	400/80-24"
Estabilizadores de control hidráulico	In sagoma	In sagoma
Rotación de la torreta	—	—
TDF (rpm)	—	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendant de Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111  
info@merlo.com www.merlo.com

Release 13/02/2026 - 16:4

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.