


# Chariots Télescopiques Compacts

Domaine de réglementation:

**EU**

**P30.7**

**MERLO**

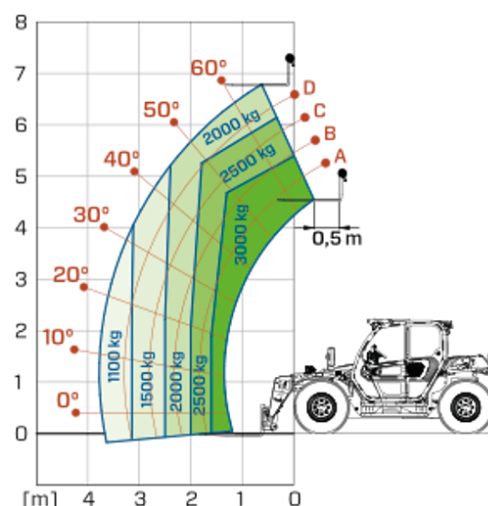

| MODÈLE                                  | P30.7 | P30.7L |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| A - Longueur (mm)                       | 4510  | 4510   |
| C - Empattement (mm)                    | 2800  | 2800   |
| F - Garde au sol (mm)                   | 300   | 300    |
| H - Largeur (mm)                        | 2000  | 2000   |
| M - Largeur cabine (mm)                 | 1010  | 1010   |
| P - Hauteur (mm)                        | 2120  | 2000   |
| S - Rayon de braquage aux fourches (mm) | 3820  | 3820   |

| MODÈLE                                        | P30.7               | P30.7L              |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PERFORMANCE</b>                            |                     |                     |
| Masse totale à vide (kg)                      | 6450                | 6450                |
| Capacité maximale (kg)                        | 3000                | 3000                |
| Hauteur de levage (m)                         | 6.7                 | 6.7                 |
| Envergure maximale (m)                        | 3.7                 | 3.7                 |
| Déport latéral de la flèche (mm)              | —                   | —                   |
| Mise à niveau du châssis (%)                  | —                   | —                   |
| Sections de bras                              | 2                   | 2                   |
| <b>POWERTRAIN</b>                             |                     |                     |
| Moteur                                        | REHLKO 2504         | REHLKO 2504         |
| Cylindrée / cylindres (l)                     | 2.5/4               | 2.5/4               |
| Puissance moteur (kW/HP)                      | 55.4/75.1           | 55.4/75.1           |
| La technologie anti-pollution                 | Stage V - DPF + DOC | Stage V - DPF + DOC |
| Ventilateurs à pales réversibles              | —                   | —                   |
| Vitesse maximale (km/h)                       | 35                  | 35                  |
| Réservoir de carburant (l)                    | 90                  | 90                  |
| Réservoir de AdBlue (l)                       | —                   | —                   |
| Transmission hydrostatique EPD                | ●                   | ●                   |
| Joystick électronique                         | ●                   | ●                   |
| Essieux                                       | Axial               | Axial               |
| Freins                                        | Disques secs        | Disques secs        |
| <b>HYDRAULIQUE</b>                            |                     |                     |
| Débit / pression (l / min-bar)                | 100-250             | 100-250             |
| Réservoir d'huile hydraulique (l)             | 55                  | 55                  |
| <b>CABINE</b>                                 |                     |                     |
| ASCS                                          | Light               | Light               |
| Cabine FOPS/ROPS                              | ●                   | ●                   |
| Cabine inclinable                             | —                   | —                   |
| <b>CONFIGURATION</b>                          |                     |                     |
| Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS | —                   | —                   |
| Suspensions hydropneumatiques EAS             | —                   | —                   |
| Quatre roues motrices                         | ●                   | ●                   |
| Trois types de braquage                       | ●                   | ●                   |
| Pneus standard                                | 400/70-20"          | 400/70-20"          |
| Stabilisateurs à contrôle hydraulique         | —                   | —                   |
| Rotation de la tourelle                       | —                   | —                   |
| PDF (rpm)                                     | —                   | —                   |
| Fixation à 3 points (kg)                      | —                   | —                   |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

**Votre concessionnaire Merlo**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 13:0

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.