


Chariots Télescopiques Rotatifs

MERLO

Domaine de réglementation:
EU
ROT040.16

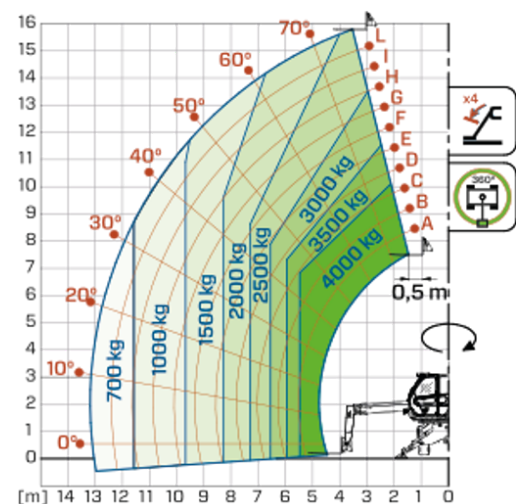

MODÈLE	ROT040.16	ROT040.16S
A - Longueur (mm)	6280	6280
C - Empattement (mm)	2860	2860
F - Garde au sol (mm)	290	290
H - Largeur (mm)	2240	2240
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010
P - Hauteur (mm)	2980	2980
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	5930	5930

MODÈLE	ROTO40.16	ROTO40.16S
PERFORMANCE		
Masse totale à vide (kg)	12900	13000
Capacité maximale (kg)	4000	4000
Hauteur de levage (m)	15.8	15.8
Envergure maximale (m)	13.2	13.2
Déport latéral de la flèche (mm)	—	—
Mise à niveau du châssis (%)	—	+/-12, +/-4
Sections de bras	3	3
POWERTRAIN		
Moteur	FPT F34	FPT F36
Cylindrée / cylindres (l)	3.4/4	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	55.4/75	90/122
La technologie anti-pollution	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	—	—
Vitesse maximale (km/h)	25	40
Réservoir de carburant (l)	140	140
Réservoir de AdBlue (l)	—	18
Transmission hydrostatique EPD	●	●
Joystick électronique	●	●
Essieux	Portail	Portail
Freins	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE		
Débit / pression (l / min-bar)	103.5-250	103.5-250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	162	162
CABINE		
ASCS	Complet	Complet
Cabine FOPS/ROPS	●	●
Cabine inclinable	—	—
CONFIGURATION		
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	●
Quatre roues motrices	●	●
Trois types de braquage	●	●
Pneus standard	400/70-20"	400/70-20"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	On/Off	On/Off
Rotation de la tourelle	415°	415°
PDF (rpm)	—	—
Fixation à 3 points (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 13:10

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.