


# Поворотные погрузчики

Область регулирования:

EU

**ROT040.18**

**MERLO**

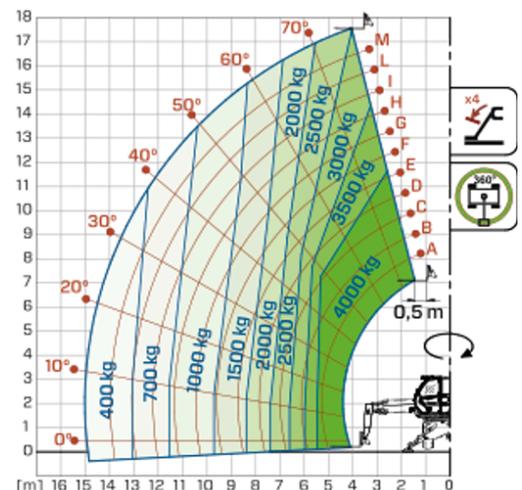

| МОДЕЛЬ                         | ROT040.18 | ROT040.18S |
|--------------------------------|-----------|------------|
| A - Длина (мм)                 | 6030      | 6030       |
| C - Колесная база (мм)         | 2860      | 2860       |
| F - очистка грунта (мм)        | 290       | 290        |
| H - ширина (мм)                | 2240      | 2240       |
| M - Ширина кабины (мм)         | 1010      | 1010       |
| P - высота (мм)                | 2980      | 2980       |
| S - Радиус поворота у вил (мм) | 5750      | 5750       |

| МОДЕЛЬ                                       | ROTO40.18           | ROTO40.18S                |
|--|---------------------|---------------------------|
| <b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                |                     |                           |
| Порожний вес (кг)                            | 13500               | 13600                     |
| Максимальная грузоподъемность (кг)           | 4000                | 4000                      |
| Высота подъема (м)                           | 17.7                | 17.7                      |
| Максимальный вылет (м)                       | 15                  | 15                        |
| Боковое смещение стрелы (мм)                 | —                   | —                         |
| Поперечное выравнивание шасси (%)            | —                   | +/-12, +/-4               |
| Кол-во секций стрелы                         | 4                   | 4                         |
| <b>МЕХАНИКА</b>                              |                     |                           |
| Двигатель                                    | FPT F34             | FPT F36                   |
| Объем / кол-во цилиндров (л)                 | 3.4/4               | 3.6/4                     |
| Мощность (кВт/л.с.)                          | 55.4/75             | 90/122                    |
| Система обработки выхлопных газов            | Stage V - DOC + DPF | Stage V - SCR + DOC + DPF |
| Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов | —                   | —                         |
| Максимальная скорость движения (км/час)      | 25                  | 40                        |
| Объем топливного бака (л)                    | 140                 | 140                       |
| Объем бака мочевины (л)                      | —                   | 18                        |
| Гидростатическая трансмиссия EPD             | ●                   | ●                         |
| Электронный джойстик                         | ●                   | ●                         |
| Мосты  | Портальные          | Портальные                |
| Тормозная система                            | Сухая дисковая      | Сухая дисковая            |
| <b>ГИДРАВЛИКА</b>                            |                     |                           |
| Производительность-давление (л/мин - бар)    | 103.5-250           | 103.5-250                 |
| Объем бака гидросистемы (л)                  | 162                 | 162                       |
| <b>КАБИНА</b>                                |                     |                           |
| ASCS   | PeIny               | PeIny                     |
| Кабина FOPS/ROPS                             | ●                   | ●                         |
| Наклоняемая кабина                           | —                   | —                         |
| <b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>                          |                     |                           |
| Гидропневмоподвеска кабины                   | —                   | —                         |
| Гидропневмоподвеска шасси                    | —                   | ●                         |
| Полный привод                                | ●                   | ●                         |
| Три способа рулевого управления              | ●                   | ●                         |
| Стандартные колеса                           | 400/70-20"          | 400/70-20"                |
| Аутригеры                                    | On/Off              | On/Off                    |
| Вращение кабины                              | 415°                | 415°                      |
| ВОМ (грм)                                    | —                   | —                         |
| Трехточечная навеска (кг)                    | —                   | —                         |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/02/2026 - 9:3

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.