Ładowarki teleskopowe Obrotowe

Obszar podlegający regulacji: EU

ROTO60.30



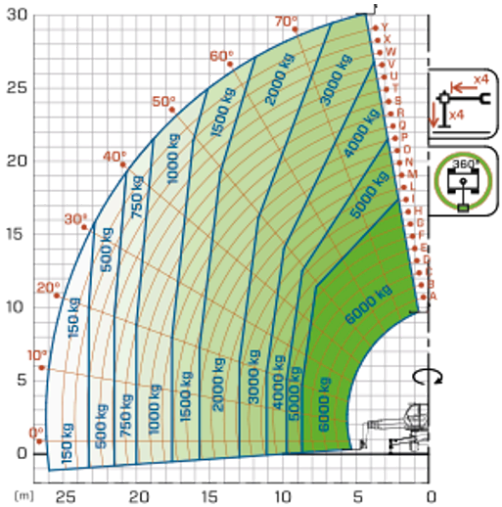

MODEL	ROTO60.30S	ROTO60.30SPLUS
Długość (mm)	7850	7850
Rozstaw osi (mm)	3280	3280
Czystość gruntu (mm)	290	290
Szerokość (mm)	2490	2490
Szerokość kabiny (mm)	1010	1010
Wysokość (mm)	3170	3170
Promień skrętu wideł (mm)	6750	6750

MODEL	ROTO60.30S	ROTO60.30SPLUS
PERFORMANCE		
Masa całkowita na pusto (kg)	21500	21500
Maksymalny udźwig (kg)	6000	6000
Wysokość podnoszenia (m)	30.1	30.1
Maksymalny zasięg (m)	26.2	26.2
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Sekcje ramię	5	5
POWERTRAIN		
Silnik	FPT NEF 4.5	FPT NEF 4.5
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	4.5/4	4.5/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	—	—
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40
Zbiornik paliwa (l)	150	150
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	43	43
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●
Joystick elektro proporcjonalny	●	●
Osie	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY		
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	138-280	138 + 100 - 240/280
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	120	120
KABINA		
ASCS	Pelny	Pelny
Kabina - FOPS/ROPS	●	●
Kabina przechylana - niezależnie	—	●
KONFIGURACJA		
Amortyzacja kabiny CS	—	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	●	●
Napęd na cztery koła	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●
Opony standardowe	445/65 – 22.5"	445/65 – 22.5"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	Multiposition	Multiposition
Obrót wieżyczki	Continuous	Continuous
PTO (rpm)	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 24/11/2026 - 9:33

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.