


Cingo Multifunción

Área de regulación: EU

M12.3EVO Y

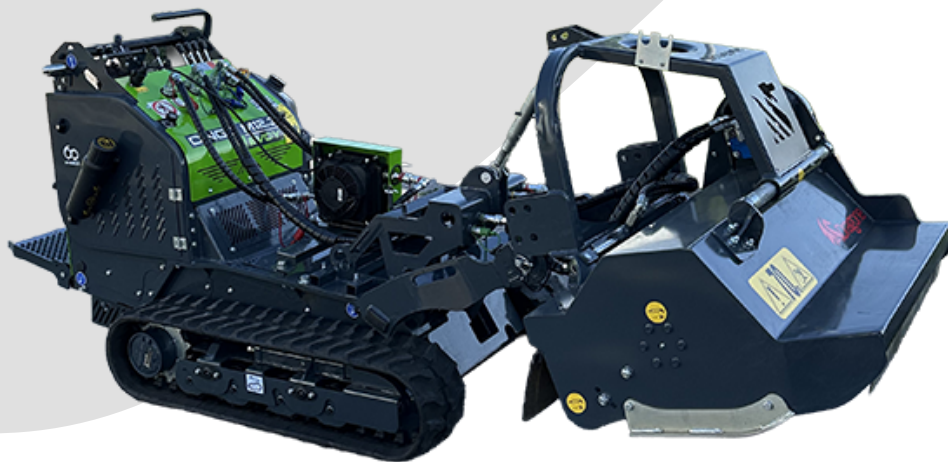

MODELO	M12.3EVOY
Altura	1220
Dimensión de la oruga de goma	230x72x40
Altura libre sobre el suelo	110
Ancho (mm)	1000
Longitud (mm)	2170

MODELO	M12.3EVOY
ESTACIÓN OPERADOR	
Plataforma operador amortiguada	●
Mandos de palanca	●
Pantalla estado motor	●
Asa soporte operador	●
MOTOR	
Arranque eléctrico	●
Batería (solo eléctrico)	—
Convertidor (solo eléctrico)	—
Combustible	Diesel
Cilindrada/Cilindros (l)	1000
Motor	Yanmar Diesel 3TNM74F
Potencia motor (CV/kV)	24,2/17,8
Tipo de transmisión	Hidrostatico
Rodillos soporte oruga	4
Motorreductores	●
Bomba hidrostática	●
Depósito de combustible (l)	14
Depósito del aceite hidráulico (l)	26
Tecnología anti-contaminación	Stage V
Sistema de refrigeración	Líquido
OPCIONES	
Multifunción con enganche rápido de los brazos	●
Cable arranque de emergencia	●
Radiador de aceite	●
Línea de drenaje	●
Enganche de 3 puntos	○
Brazos enganche rápido	●
Pie estabilizador	○
PRESTACIONES	
Capacidad de la caja (m3)	0,55
Masa total en vacío (kg)	1200
Pendiente máxima transversal (%)	20
Pendiente máxima longitudinal (%)	35
Máxima capacidad (kg)	1200
Velocidad máxima (km/h)	5
Bomba accesorio	8+2,5
Caudal bomba accesorio (l/min)	27+8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 11:40

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.