

# Podnośniki teleskopowe o wysokiej wydajności

Obszar podlegający


regulacji: EU

**P50.18HM**

**MERLO**



| MODEL                         | P50.18HM |
|-------------------------------|----------|
| A - Długość (mm)              | 6230     |
| C - Rozstaw osi (mm)          | 3290     |
| F - Czystość gruntu (mm)      | 450      |
| H - Szerokość (mm)            | 2520     |
| M - Szerokość kabiny (mm)     | 1010     |
| P - Wysokość (mm)             | 2850     |
| S - Promień skrętu widel (mm) | 5480     |

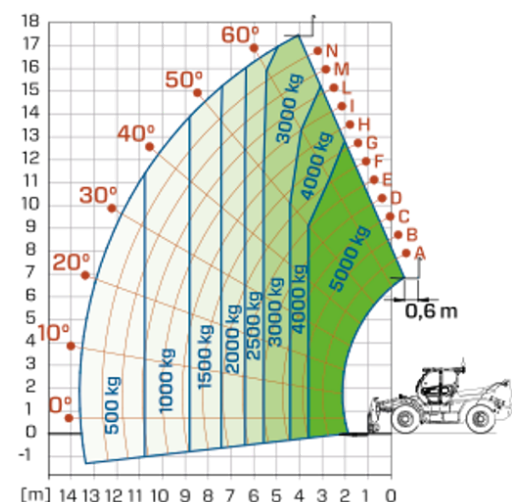

| MODEL                                              | P50.18HM                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PERFORMANCE</b>                                 |                           |
| Masa całkowita na pusto (kg)                       | 16250                     |
| Maksymalny udźwąg (kg)                             | 5000                      |
| Wysokość podnoszenia (m)                           | 17.9                      |
| Maksymalny zasięg (m)                              | 13                        |
| Przesuw boczny wysięgnika (mm)                     | +/- 440                   |
| Wyrównywanie poziomu ramą                          | +/-8                      |
| Sekcje ramię                                       | 4                         |
| <b>POWERTRAIN</b>                                  |                           |
| Silnik                                             | FPT NEF45                 |
| Pojemność skokowa / Cylindry (l)                   | 4.5/4                     |
| Moc silnika (kW/KM)                                | 125/170                   |
| Technologia ekologiczna                            | Stage V - SCR + DOC + DPF |
| Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika | —                         |
| Maksymalna prędkość (km/h)                         | 40                        |
| Zbiornik paliwa (l)                                | 150                       |
| Pojemność zbiornika AdBlue (l)                     | 43                        |
| Przekładnia hydrostatyczna EPD                     | CVTronic                  |
| Joystick elektro proporcjonalny                    | ●                         |
| Osie                                               | Osiowy                    |
| Hamulce                                            | Wet discs                 |
| <b>HYDRAULICZNY</b>                                |                           |
| Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)                      | 158-230                   |
| Zbiornik oleju hydraulicznego (l)                  | 149                       |
| <b>KABINA</b>                                      |                           |
| ASCS                                               | Pełny                     |
| Kabina - FOPS/ROPS                                 | ●                         |
| Kabina przechylana - niezależnie                   | —                         |
| <b>KONFIGURACJA</b>                                |                           |
| Amortyzacja kabiny CS                              | —                         |
| Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.                | —                         |
| Napęd na cztery koła                               | ●                         |
| Trzy tryby skrętu                                  | ●                         |
| Opony standardowe                                  | 17.5-25"                  |
| Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym         | —                         |
| Obrót wieżyczki                                    | —                         |
| PTO (rpm)                                          | —                         |
| Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)                       | —                         |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

**Twój dealer Merlo**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com [www.merlo.com](http://www.merlo.com)

Release 25/02/2026 - 12:40

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.