


Podnośniki teleskopowe o wysokiej wydajności

Obszar podlegający
regulacji: EU
P120.10HM

MERLO



MODEL	P120.10HM
A - Długość (mm)	5770
C - Rozstaw osi (mm)	3290
F - Czystość gruntu (mm)	450
H - Szerokość (mm)	2520
M - Szerokość kabiny (mm)	1010
P - Wysokość (mm)	2850
S - Promień skrętu widel (mm)	5700

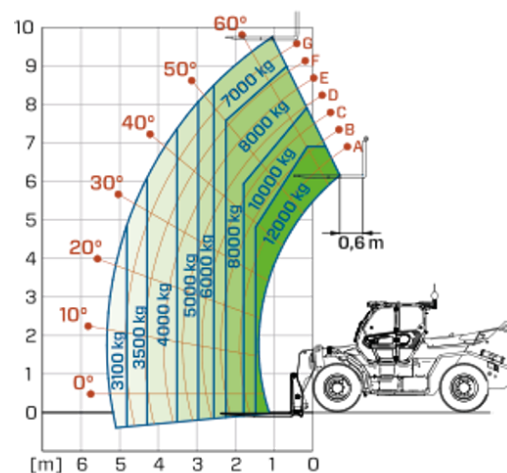

MODEL	P120.10HM
PERFORMANCE	
Masa całkowita na pusto (kg)	16200
Maksymalny udźwąg (kg)	12000
Wysokość podnoszenia (m)	9.8
Maksymalny zasięg (m)	5.6
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	+/- 185
Wyrównywanie poziomu ramą	+/- 8
Sekcje ramię	2
POWERTRAIN	
Silnik	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	4.5/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	—
Maksymalna prędkość (km/h)	40
Zbiornik paliwa (l)	150
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	43
Przekładnia hydrostatyczna EPD	CVTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●
Osie	Osiowy
Hamulce	Wet discs
HYDRAULICZNY	
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	158-230
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	149
KABINA	
ASCS	Pełny
Kabina - FOPS/ROPS	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—
KONFIGURACJA	
Amortyzacja kabiny CS	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—
Napęd na cztery koła	●
Trzy tryby skrętu	●
Opony standardowe	17.5-25"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—
Obrót wieżyczki	—
PTO (rpm)	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 12:43

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.