


Ciągnik Teleskopowy

Obszar podlegający regulacji: EU

MF34.7

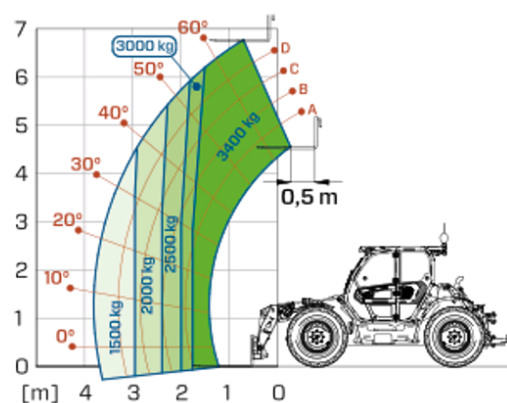

MODEL	MF34.7-140	MF34.7CS-140	MF34.7CS-140-CVT
A - Długość (mm)	5440	5440	5440
C - Rozstaw osi (mm)	2850	2850	2850
F - Czystość gruntu (mm)	430	430	430
H - Szerokość (mm)	2240	2240	2240
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010	1010
P - Wysokość (mm)	2485	2485	2485
S - Promień skrętu widel (mm)	4900	4900	4900

MODEL	MF34.7-140	MF34.7CS-140	MF34.7CS-140-CVT
PERFORMANCE			
Masa całkowita na pusto (kg)	7900	8000	8000
Maksymalny udźwąg (kg)	3400	3400	3400
Wysokość podnoszenia (m)	6.8	6.8	6.8
Maksymalny zasięg (m)	3.8	3.8	3.8
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-8	+/-8	+/-8
Sekcje ramię	2	2	2
POWERTRAIN			
Silnik	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Moc silnika (kW/KM)	100/136	100/136	100/136
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	○	○	○
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	40
Zbiornik paliwa (l)	140	140	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	18	18	18
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●	CVTTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●	●	●
Osie	Osiowy	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY			
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	145-210	145-210	145-210
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100	100	100
KABINA			
ASCS	Light	Light	Light
Kabina - FOPS/ROPS	●	●	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—	—	—
KONFIGURACJA			
Amortyzacja kabiny CS	—	●	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—	—
Napęd na cztery koła	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe	460/70-24"	460/70-24"	460/70-24"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—	—	—
Obrót wieżyczki	—	—	—
PTO (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	CAT II - 3000 Kg	CAT II - 3000 Kg	CAT II - 3000 Kg

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 11:9

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.