


Stabilizowane podnośniki teleskopowe

Obszar podlegający
regulacji: EU

P30.10

MERLO

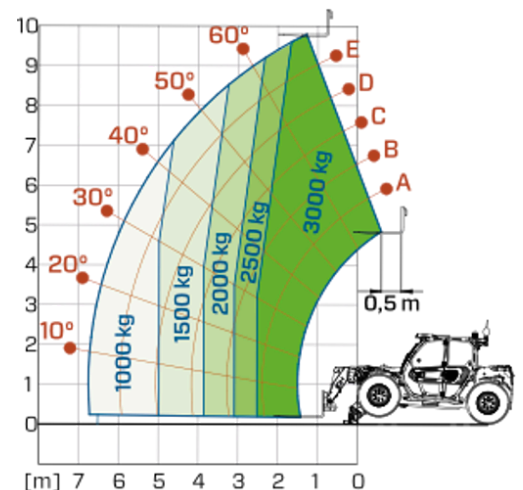

MODEL	P30.10	P30.10L
A - Długość (mm)	4700	4700
C - Rozstaw osi (mm)	2740	2740
F - Czystość gruntu (mm)	290	290
H - Szerokość (mm)	2100	2100
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010
P - Wysokość (mm)	2120	2020
S - Promień skrętu wideł (mm)	5050	5050

MODEL	P30.10	P30.10L
PERFORMANCE		
Masa całkowita na pusto (kg)	7600	7600
Maksymalny udźwig (kg)	3000	3000
Wysokość podnoszenia (m)	9.8	9.8
Maksymalny zasięg (m)	6.7	6.7
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	—	—
Sekcje ramię	3	3
POWERTRAIN		
Silnik	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	2.5/4	2.5/4
Moc silnika (kW/KM)	55.4/75.1	55.4/75.1
Technologia ekologiczna	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	●	●
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40
Zbiornik paliwa (l)	80	80
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	—	—
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●
Joystick elektro proporcjonalny	●	●
Osie	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY		
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	117-210	117-210
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	85	85
KABINA		
ASCS	Light	Light
Kabina - FOPS/ROPS	●	●
Kabina przechylana - niezależnie	—	—
KONFIGURACJA		
Amortyzacja kabiny CS	—	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—
Napęd na cztery koła	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●
Opony standardowe	400/70-20"	400/70-20"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	Narrow	Narrow
Obrót wieżyczki	—	—
PTO (rpm)	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 24/03/2026 - 9:21

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.