

Télescopiques Compacts


TF33.7-115EE4





CARACTERISTIQUES	TF33.7-115EE4		
Performances			
Masse totale à vide (lb)	14330		
Charge maximale (lb)	7300		
Hauteur de levage (ft)	21' 7"		
Portée maximale (ft)	11' 5"		
Hauteur maximale de portée (ft)	17' 3"		
Détente à la portée maximale (ft)	4' 6"		
Portée à la hauteur maximale (lb)	5000		
Portée à la détente maximale (lb)	2900		
Déport latéral de la flèche (inch)	-		
Correcteur de dévers (%)	-		
Sections de la flèche	2		
Groupe moto-propulseur			
Moteur turbo	DEUTZ TCD3.6		
Cylindrée / cylindres	3600/4		
Puissance du moteur (kW / ch.)	85/115		
Technologie antipollution	TIER 4 - SCR + DOC		
Ventilateur réversible	●		
Vitesse maximale (mph)	25		
Réservoir de carburant (gal)	22.5		
Réservoir d'AdBlue (gal)	3.2		
Transmission hydrostatique	● - 2V		
EPD	Plus		
Joystick autoaccélérateur	●		
Essieux - Réducteurs	Axial - Planétaire		
Freins de la machine	Disques secs		
Frein de stationnement automatique	●		
Hydraulique			
Pompe hydraulique	LS+FS		
Débit - pression (gal/min - psi)	33 - 3046		
Réservoir hydraulique	22.5		
Sortie hydraulique au sommet de la flèche	●		
Sorties hydrauliques arrière	○		
Cabine			
Équipement de la cabine	ECO		
ASCS Adaptive Stability Control System	Light		
Cabine FOPS II	●		
Cabine ROPS	●		
Commandes de la cabine	Joystick électronique		
Cabine basculante	-		
Inverseur	Dual reverse		
Configuration			
Suspension sur la cabine	-		
Suspension sur la flèche	○		
Suspension sur l'essieu	-		
Feux de travail sur la cabine	●		
Rideau pare-soleil	○		
Tac-lock	●		
Prédisposition de la nacelle	○		
Deux fourches flottantes	●		
Contrôle de l'avance pas-à-pas (inching)	●		
Traction intégrale	●		
Braquage sur les 4 roues	●		
Trois modes directionnels	●		
Pneumatiques standards	400/70-20"		
Pneumatiques optionnels	405/70-24, 400/70-24"		
Stabilisateurs	-		
Rotation de la tourelle	-		
Homologation en tracteur agricole	-		
Homologation avec freinage PNEUMATIQUE	-		
Homologation avec freinage HYDRAULIQUE	○		
PDF	-		
Attelage à 3 points	-		

- non disponible
● de série
○ en option

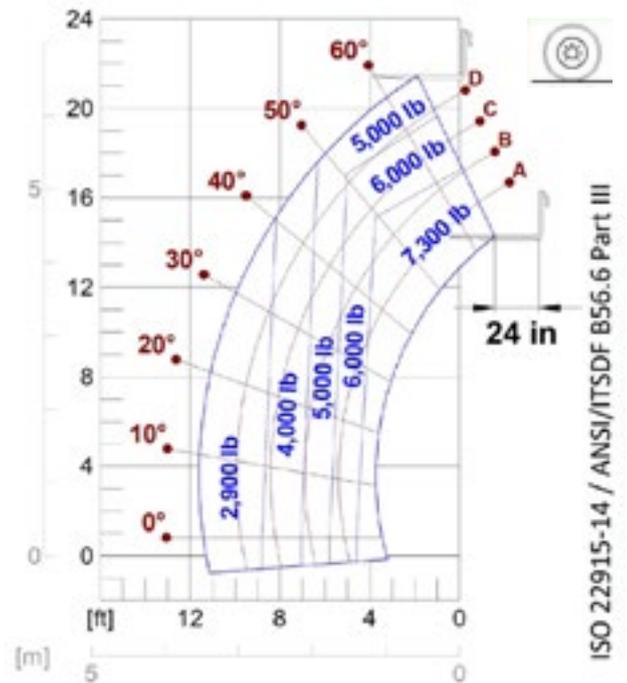


TF33.7-115EE4

Dimensions



	TF33.7EE		
A (inch)	169.7		
B (inch)	38.2		
C (inch)	107.9		
D (inch)	23.6		
E (inch)	153.9		
F (inch)	11.4		
H (inch)	82.7		
M (inch)	39.8		
P (inch)	83.5		
R (inch)	154.7		
S (inch)	183.5		
Z (inch)	33.5		

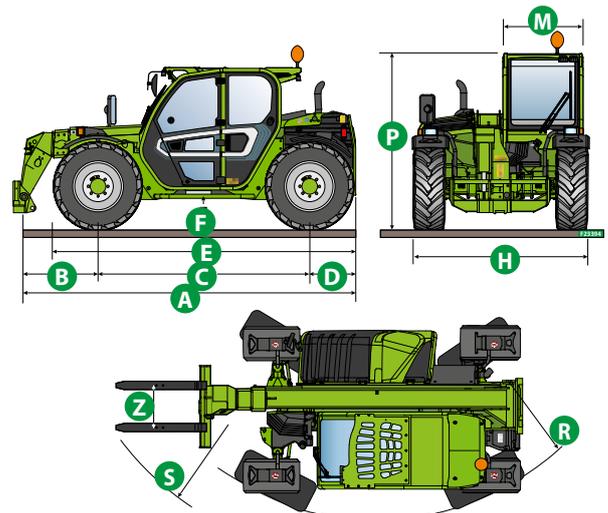

Votre concessionnaire Merlo



TF33.7-115EE4:

... - VIN: ... - SAV: ... - ...

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

