


Podnośniki teleskopowe o średniej wydajności

Obszar podlegający regulacji: EU
TF42.7

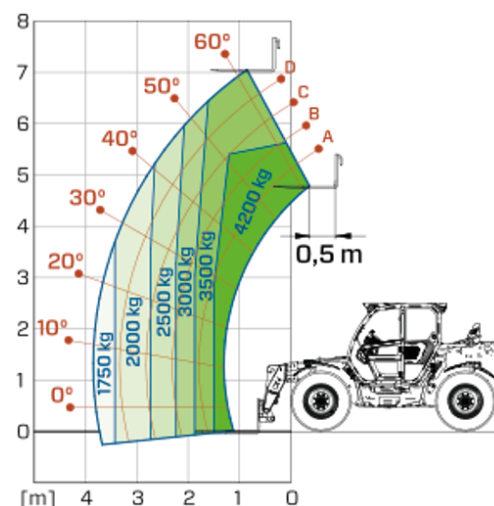

MODEL	TF42.7-116	TF42.7-136	TF42.7CS-116	TF42.7CS-136	TF42.7CS-145-CVT
A - Długość (mm)	4730	4730	4730	4730	4730
C - Rozstaw osi (mm)	2810	2810	2810	2810	2810
F - Czystość gruntu (mm)	460	460	460	460	460
H - Szerokość (mm)	2310	2310	2310	2310	2310
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010	1010	1010	1010
P - Wysokość (mm)	2530	2530	2530	2530	2530
S - Promień skrętu widel (mm)	4800	4800	4800	4800	4800

MODEL	TF42.7-116	TF42.7-136	TF42.7CS-116	TF42.7CS-136	TF42.7CS-145-CVT
PERFORMANCE					
Masa całkowita na pusto (kg)	7800	7800	8000	8000	8000
Maksymalny udźwóg (kg)	4200	4200	4200	4200	4200
Wysokość podnoszenia (m)	7	7	7	7	7
Maksymalny zasięg (m)	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—	—	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	—	—	—	—	—
Sekcje ramię	2	2	2	2	2
POWERTRAIN					
Silnik	PERKINS 904	PERKINS 904	PERKINS 904	PERKINS 904	DEUTZ TCD3.6
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	3.6/4	3.6/4	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Moc silnika (kW/KM)	85.9/116.8	85.9/116.8	85.9/116.8	105/136	105/143
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	●	●	●	●	●
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	40	40	40
Zbiornik paliwa (l)	140	140	140	140	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	16	16	16	16	18
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●	●	●	CVTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●	●	●	●	●
Osie	Portal	Portal	Portal	Portal	Portal
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY					
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	151-250	139-250	151-250	139-250	150-250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100	100	100	100	100
KABINA					
ASCS	Light	Light	Light	Light	Light
Kabina - FOPS/ROPS	●	●	●	●	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—	—	—	—	—
KONFIGURACJA					
Amortyzacja kabiny CS	—	—	●	●	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—	—	—	—
Napęd na cztery koła	●	●	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●	●	●
Opony standardowe	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—	—	—	—	—
Obrót wieżyczki	—	—	—	—	—
PTO (rpm)	—	—	—	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 11:6

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.