
Telescopici Stabilizzati

AREA NORMATIVA: EU

P40.17



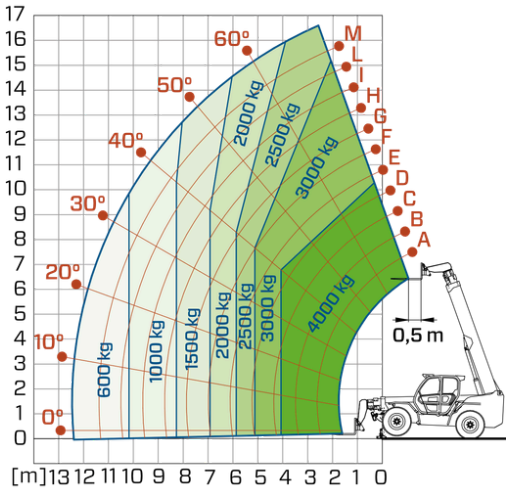

MODELLO	P40.17	P40.17PLUS	P40.17CSTOP
Lunghezza (mm)	5970	5970	5970
Passo (mm)	2950	2950	2950
Franco da terra (mm)	450	450	450
Larghezza (mm)	2420	2420	2420
Larghezza cabina (mm)	1010	1010	1010
Altezza (mm)	2500	2500	2500
Raggio di sterzo alle forche (mm)	5160	5160	5160

MODELLO	P40.17	P40.17PLUS	P40.17CSTOP
PRESTAZIONI			
Massa totale a vuoto (kg)	11670	11670	12020
Massima portata (kg)	4000	4000	4000
Altezza di sollevamento (m)	16.6	16.6	16.6
Massimo sbraccio (m)	12.4	12.4	12.4
Traslazione laterale del braccio (mm)	+/- 435	+/- 435	+/- 435
Livellamento del telaio (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Sezioni braccio	4	4	4
POWERTRAIN			
Motore	REHLKO 2504	PERKINS 904	PERKINS 904
Cilindrata / Cilindri (l)	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Potenza motore (kW/HP)	55.4/75.1	85.9/116.8	100/136
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventola reversibile	●	●	●
Velocità massima (km/h)	33	40	40
Serbatoio carburante (l)	140	140	140
Serbatoio AdBlue (l)	–	16	16
Trasmissione idrostatica EPD	●	●	●
Joystick elettronico	●	●	●
Assali	A portale	A portale	A portale
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco
IDRAULICA			
Portata/Pressione (l/min - bar)	108-250	108-250	139-250
Serbatoio olio idraulico (l)	100	100	100
CABINA			
ASCS	Light	Completo	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●	●	●
Cabina Basculante	–	–	–
CONFIGURAZIONE			
Sospensione su cabina	–	–	●
Sospensioni su assale	–	–	–
Trazione integrale	●	●	●
Tre modi di sterzatura	●	●	●
Pneumatici standard	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Stabilizzatori	In sagoma	In sagoma	In sagoma
Rotazione torretta	–	–	–
PTO (rpm)	–	–	–
Attacco a tre punti (kg)	–	–	–

– NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 6:33

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.