

Ładowarki teleskopowe Obrotowe


Obszar podlegający
regulacji: EU

ROT050.35

MERLO



MODEL	ROT050.35PLUS-CVT
A - Długość (mm)	8590
C - Rozstaw osi (mm)	3780
F - Czystość gruntu (mm)	315
H - Szerokość (mm)	2540
M - Szerokość kabiny (mm)	1010
P - Wysokość (mm)	3325
S - Promień skrętu widel (mm)	7130

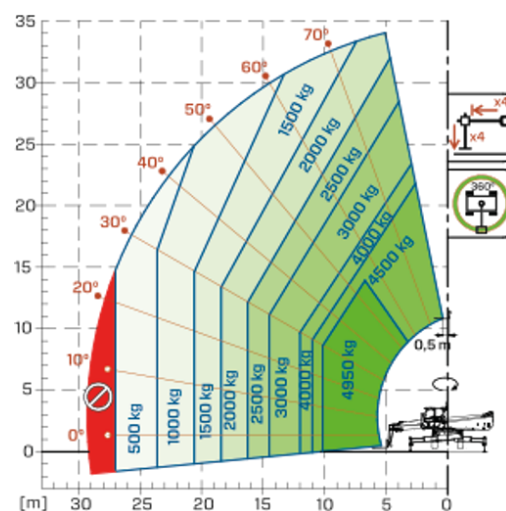

MODEL	ROT050.35SPLUS-CVT
PERFORMANCE	
Masa całkowita na pusto (kg)	23350
Maksymalny udźwąg (kg)	4950
Wysokość podnoszenia (m)	34
Maksymalny zasięg (m)	27
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-12, +/-4
Sekcje ramię	5
POWERTRAIN	
Silnik	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	4.5/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	—
Maksymalna prędkość (km/h)	40
Zbiornik paliwa (l)	150
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	43
Przekładnia hydrostatyczna EPD	CVTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●
Osie	Osiowy
Hamulce	Wet discs
HYDRAULICZNY	
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	158+100-260
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	220
KABINA	
ASCS	Pełny
Kabina - FOPS/ROPS	●
Kabina przechylana - niezależnie	●
KONFIGURACJA	
Amortyzacja kabiny CS	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	●
Napęd na cztery koła	●
Trzy tryby skrętu	●
Opony standardowe	445/80-25"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	Multiposition
Obrót wieżyczki	Continuous
PTO (rpm)	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 12:36

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.