


Cingo Wielofunkcyjny

Obszar podlegający
regulacji: EU

M12.3EVO Y

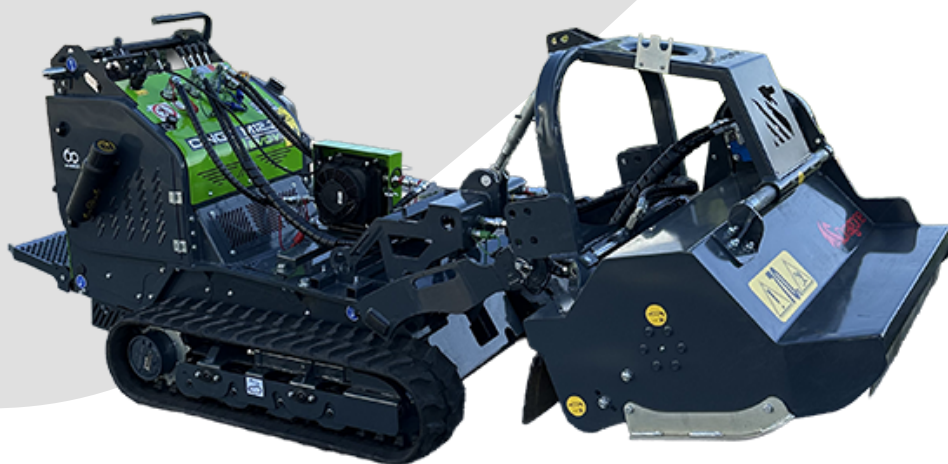

MODEL	M12.3EVOY
Wysokość	1220
Wymiary gumowej gąsienicy	230x72x40
Prześwit pionowy	110
Szerokość (mm)	1000
Długość (mm)	2170

MODEL	M12.3EVOY
STANOWISKO OPERATORA	
Amortyzowana platforma operatora	●
Dźwignie sterujące	●
Wyświetlacz stanu silnika	●
Uchwyt podtrzymujący operatora	●
SILNIK	
Uruchamianie elektryczne	●
Akumulator (tylko wersja elektryczna)	—
Falownik (tylko wersja elektryczna)	—
Paliwo	Diesel
Pojemność skokowa /Cylindry (l)	1000
Silnik	Yanmar Diesel 3TNM74F
Moc silnika (CV/kW)	24,2/17,8
Typ przekładni	Hydrostatyczny
Rolki nośne gąsienic	4
Motoreduktory	●
Pompa hydrostatyczna	●
Zbiornik paliwa (l)	14
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	26
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	Stage V
System chłodzenia	Płyn
OPCJE	
Urządzenie wielofunkcyjne z szybkołączką	●
Przewód do rozruchu awaryjnego	●
Chłodnica oleju	●
Przewód odprowadzania	●
Zaczep 3-punktowy TUZ	○
Szybki zaczep ramion	●
Stopka stabilizująca	○
WYDAJNOŚĆ	
Pojemność Wywrotki (m3)	0,55
Masa całkowita na pusto (kg)	1200
Maksymalne nachylenie poprzeczne (%)	20
Maksymalne nachylenie wzdłużne (%)	35
Maksymalny udźwig (kg)	1200
Maksymalna prędkość (km/h)	5
Pompa do narzędzi	8+2,5
Wydajność pompy do narzędzi (l/min)	27+8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 11:40

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.